


RONDO-DAN DESENROLLADORA DE PACAS REDONDAS

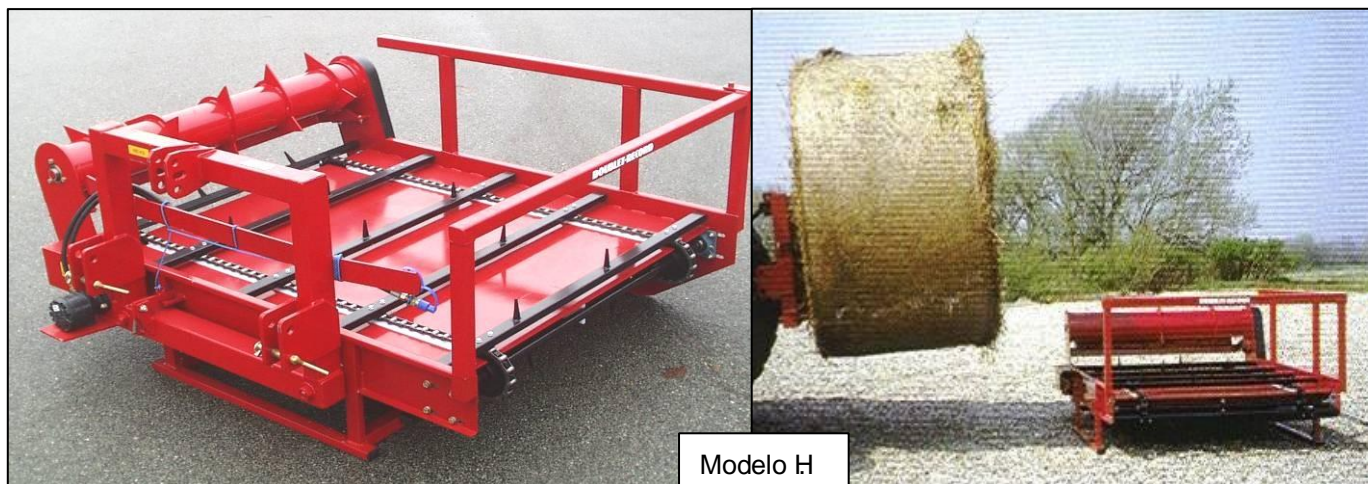

- Ideal para fardos redondos de paja, heno ensilaje y materiales similares.
- El equipo se monta sobre los tres puntos del tractor, colecta la paca y la coloca sobre la plataforma desenrolladora y ésta es usada como acople rápido para la plataforma alimentadora, donde se deposita el material mientras el tractor avanza. Dependiendo del modelo se puede elegir el esparcir a la derecha, izquierda o a ambos lados.
- Eficiente para ser usado en grandes establos, gallineros, comederos y alimentación en los campos.
- Tratamiento de la paja cuidadoso y libre de polvo.
- Modelo H (Derecha) + V (Izquierda) tiene un rodillo a ambos lados y es capaz de desenrollar a la izquierda o a la derecha. El desenrollado es controlado a través de la salida de aceite doble efecto del tractor.

PRECIOS

Modelo	Desenrollador de pacas redondas	Item Número	Precio €
* H	Rondo-Dan, completo con desenrollado a la derecha	2900201	
* V	Rondo-Dan, completo con desenrollado a la izquierda	2900206	
*H + V	Rondo-Dan, completo con desenrollado a la izq. o a la der.	2900211	

* La máquina requiere una salida de aceite de doble efecto con mínimo 30 l/min.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Motor hidráulico con 35 mm ejes y con puntas de agarre a la plataforma.
- Rodillo desenrollador con 5 dientes.

- Baranda de seguridad alrededor de la plataforma.
- Montado sobre los tres puntos con dos puntas integradas que permiten sujetar la paca.
- Pernos y pasadores de seguridad.

EQUIPO ADICIONAL

Nombre	Item Número	Precio €
Funcionamiento hydr del bloqueo para la mesa desenrolladora.	2900900	
Acoplamiento EURO en lugar de tres puntos de montaje para cargador frontal	2900910	

ESPECIFICACIONES

Dirección desenrollador	Ancho Trabajo	Largo	Peso kg	Req. elevación kg	Max. Peso de la Paca, kg	Max. Diámetro de la paca	Max. Ancho de la Paca
Derecho	2.15 m	2.00 m	577	1100	850	1.80 m	1.50 m
Izquierdo	2.15 m	2.00 m	577	1100	850	1.80 m	1.50 m
Derecho o izquierdo	2.25 m	2.00 m	660	1200	850	1.80 m	1.50 m