

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:
Calle García de la Cadena
esq. calle Huerto, ciudad de
Iguala, Guerrero.

HOJA No 1 DE 2

INICIO DE OBRA:
07 DE ENERO DE 2021

TERMINO DE LA OBRA:
14 DE ENERO DE 2021

No. ORDEN DE TRABAJO:
CAPAMI-OT-01-2021

OBRA:
MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 54 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI, EN BOMBEO POZO PROFUNDO SAN GERARD, LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA, ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO.

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:


FECHA:
14 DE ENERO DE 2021

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
1.-	LIBRANZA EN ALTA TENSION 23,000 VOLTS	1.00	PZA	\$2,000.00	\$2,000.00
2.-	SUMINISTRO Y REPOSICION DE FUSIBLE EN ALTA TENSION TIPO K-2 A	2.00	PZA	\$500.00	\$1,000.00
3.-	TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN	1.00	PZA	\$14,000.00	\$14,000.00
4.-	RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,000.00	\$1,000.00
5.-	EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON	54.00	PZA	\$109.00	\$5,886.00
6.-	ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR REPARADO 30 HP Y CUERPO DE BOMBA	1.00	PZA	\$2,000.00	\$2,000.00
7.-	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE IGUALA NIPLE 4X6 Y COPLE 4 " DIA, METALICO	1.00	PZA	\$1,000.00	\$1,000.00
8.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO MOTOR REPARADO 30 HP 220V	1.00	PZA	\$2,320.00	\$2,320.00

ELABORO:
ARQ. OSCAR TABIN VALLE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:
LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2: \$29,206.00

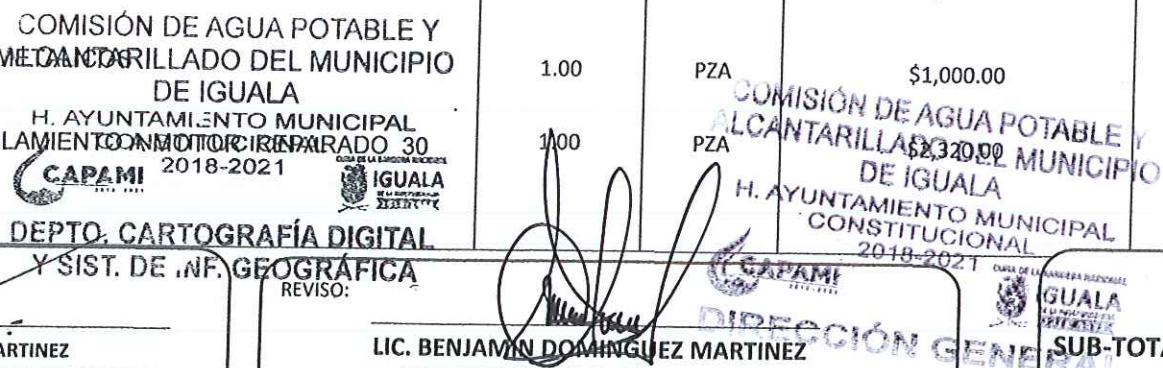

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Calle García de la Cadena
esq. calle Huerto, ciudad de
Iguala, Guerrero.

HOJA No 2 DE 2

INICIO DE OBRA:

07 DE ENERO DE 2021

TERMINO DE LA OBRA:

14 DE ENERO DE 2021

OBRA:

MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 54 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4",REPARADA PROPIEDAD DE CAPAMI,EN BOMBEO POZO PROFUNDO SAN GERARD , LOCALIZADO EN CALLE GARCIA DE LA CADENA , ESQUINA CALLE DEL HUERTO, DE ESTA CIUDAD DE IGUALA GRO.

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

14 DE ENERO DE 2021

No. ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-01-2021

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
9.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/100 MT	1.00	PZA	\$2,320.00	\$2,320.00
10.-	KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	1.00	PZA	\$5,000.00	\$5,000.00
11.-	MONTAJE DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON	54.00	MT	\$109.00	\$5,886.00
12.-	SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	18.00	PZA	\$35.00	\$630.00
13.-	MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4" ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,000.00	\$1,000.00
14.-	SUMINISTRO MINISTRO Y MONTAJE DE RELEVADOR SIRIUS 3RU2145 / 30 HP-220V DAÑADO	1.00	PZA	\$4,000.00	\$4,000.00
15.-	MANTENIMIENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-30HP/220 V	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00
16.-	PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 30 HP/220 V PROPIEDAD DE CAPAMI	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00
17.-	TRASLADO DE ALMACEN CAPAMI, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE EQUIPOS	1.00	PZA	\$1,500.00	\$1,500.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021

ELABORO:

ARO. OSCAR YABIK VALLE MARTINEZ

DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA

DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL
Y SIST. DE INF. GEOGRAFICA

IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2: \$25,336.00
SUB-TOTAL HOJA 1 Y 2: \$54,542.00
I.V.A. 16 %: \$8,726.72
TOTAL: \$63,268.72