




**PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE
SUPER-AUTOMATIC TYRE CHANGER
WITH COMBINED TWO ASSIST ARMS**




**DEMONTE-PNEUS SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT
AVEC DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINEE**

**SX 120
PRO DUO**



*** Version available upon request
Version disponible sur demande**


SX 120 PRO DUO

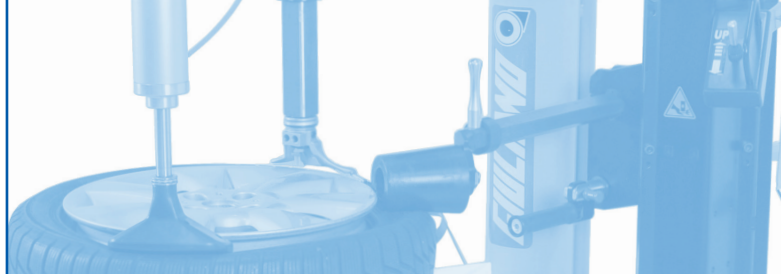

STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 26"
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 28"
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1200 mm (47")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	406 mm (16")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N (3140 kg)
Operating pressure <i>Pression de service</i>	8 - 10 bar (116 - 145 PSI)
Power supply <i>Alimentation</i>	220V 1PH 50/60 HZ
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 KW (with motoinverter)
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 bar (50 Psi)
Turntable rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	8 - 16 rpm
Net weight <i>Poids net</i>	395 Kg

DIMENSIONS - DIMENSIONS

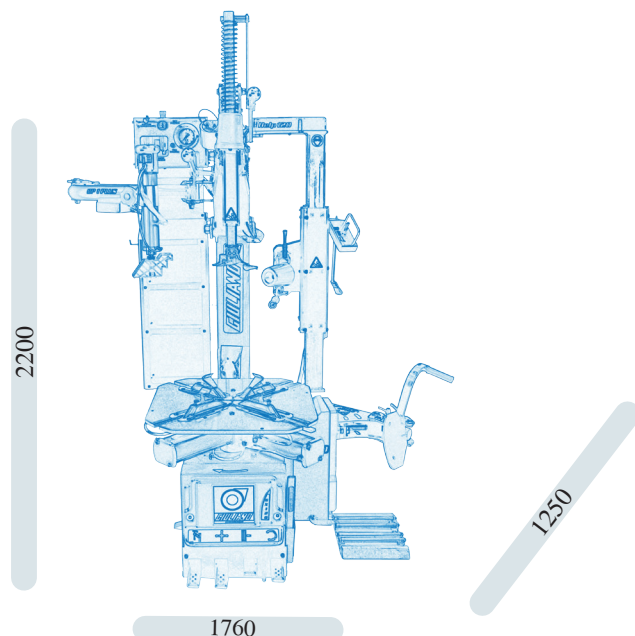

Designed for top professional tyre specialists, and high volume tyre shops, servicing all kinds of car, racing, run flat and UHP tyres. Conçu pour les meilleurs spécialistes de pneus et pour les ateliers gérant des volumes élevés ainsi que pour l'entretien de toutes sortes de roues, Racing, Run flat et UHP.

FUNCTIONS - FONCTIONS

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras opérateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm.
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes SX 120 Pro Duo extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le SX 120 Pro Duo extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

Tabletop thickness 14 mm w/POWER X four cylinders clamping system (Giuliano Patent)
Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec système de blocage par 4 verins pneumatiques « POWER X » (brevet Giuliano)

LeverNoLever tyre mounting/demounting system, Giuliano Patent, with combined option through patented LeverNoLever device (available on Pro Duo L-N-L version only).
Dispositif avec système "LeverNoLever" (brevet Giuliano) pour le montage et le démontage de roues voiture sans l'emploi du levier décolle-talon, avec l'option de pouvoir utiliser le levier si nécessaire (pour version Pro Duo L-N-L).

Double rotation speed by pedal (motoinverter).
Double vitesse de rotation par pédale (système "Motoinverter").

Tyre inflation by pedal (standard).
Dispositif de gonflage par pédale (standard).

Patented SBS System for bead breaker shovel travel memory. Adjustable bead breaker shovel angle.
Système SBS (SMART BLADE SYSTEM) breveté pour la mémorisation de la position du détalonneur. Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon.

PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim during bead breaking operations
Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincement de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon.

Equipped with BP1 Plus bead pressing arm (standard), complete with self-storage function, GIULIANO patent.
Équipé de bras d'appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (brevet Giuliano).

Equipped with Help 120 additional pneumatic helper tower and Box 120 Tools Storage Box (standard).
Équipé de bras d'appoint Help 120 et Box 120 Porte Outils (standard).

Suitable for WL 120 Wheel Lifter and GUN 120 tubeless tyre bead seating system (optional).
Possibilité de montage de WL 120 l'élévateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN 120 (en option).

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARD



Profession : Passion

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976



05/2017