



特點介紹

- . 適用 DVB-T MPEG-2 視訊解碼, 畫質與DVD相同.
- . 雙調諧器高感度信號接收能力.
- . 信號強度自動顯示功能.
- . 畫面亮度、對比、色彩可調.
- . 多重語音選擇功能.
- . 音場可設定: 標準/ 古典/ 搖滾/ 爵士/ 流行/ 環繞.
- . 畫面比例 4:3 及 16:9 可選擇.
- . 八個定時器, 自定頻道開關機功能.
- . 中文電子節目選單功能, 可提供一星期的節目表.
- . 時間顯示功能.
- . 快速頻道搜尋功能.
- . 快速頻道編排功能.
- . 快速清除頻道功能.
- . USB 2.0 播放器, 可連接USB IDE FAT32 硬碟/ MP3 / MP4, 支援 MP3 / JPG / AVI 檔案格式.
- . 外部影像輸入1組 / 影像輸出3組. (視機種)
- . 天線放大器供電功能.
- . 9~36伏特直流輸入, 適用所有車種.

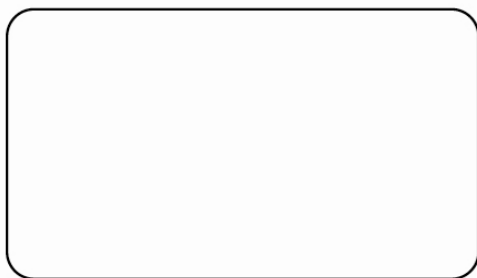

安裝說明 AVAC MOB-520

前面板

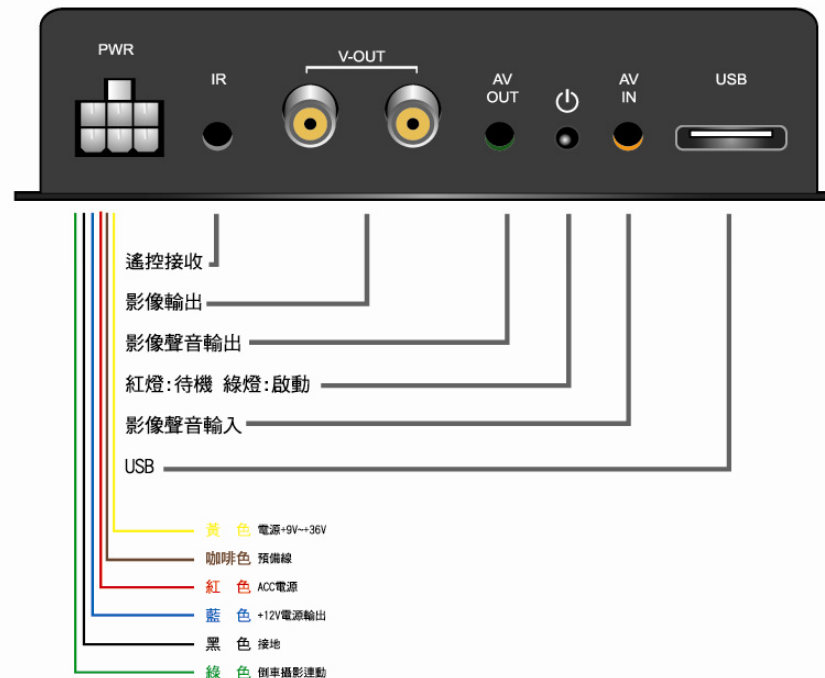

後面板



遙控器

○/AV:電源開關

電源開啟或待機開關。電源啟動後如果接收機在待機狀態，這時可從外部AV1連接進來的節目。

EPG:電子節目表

EXIT:離開選單/回到上個畫面

MENU:主選單

◀▶:快速前進 後退/放大 縮小

◀▶▶▶:上一段/下一段

▲▼:頻道上下

+/-VOL:音量大小

OK:確認

INFO:節目訊息顯示

AUDIO:左右聲道及多重語音選擇

0~9:數字鍵

RADIO:廣播頻道

MUTE:靜音開關



功能說明

快速鍵

電子節目選單 (EPG)

本機可顯示今日 / 一週的電子節目選單，此項服務須由節目業者提供。

按 "EPG" 鍵。

按 "1" 鍵 顯示今日節目。按 ▲▼ 鍵觀看更多節目。

按 "2" 鍵 顯示一週節目。

按 "3" 鍵 顯示更多節目內容。

聲音設定

按 "AUDIO" 鍵。

按 ▲▼ 鍵 選擇多重語音。

按 +/- 鍵 選擇聲音模式。

按 "MENU / EXIT" 鍵 離開。

頻道資訊

按 "INFO" 鍵 一次顯示節目訊息。顯示現在播放的節目時間及下個節目的播放時間。

按 "INFO" 鍵 兩次顯示頻道資訊。顯示現在播放的節目時間及 下個節目的播放時間，及其他相關資訊。

靜音功能—按 "MUTE" 鍵即可。



主選單操作

按遙控器的 MENU 鍵進入主選單。

按遙控器的 MENU / EXIT 鍵離開主選單。



數位電視：一般數位電視的相關設定。

電影：用來播放 AVI, MP4 檔案格式的影片，須連接USB儲存裝置。

音樂：用來播放 MP3 檔案格式的音樂，需連接USB 儲存裝置。

照片：用來播放數位相片的檔案，需連接USB 儲存裝置。

頻道掃描：全自動頻道搜尋及安裝。



頻道安裝

頻道安裝為全自動方式 進入 MENU 選擇 "頻道掃描" 項目。按 "OK" 鍵系統就會開始掃描區域內的頻道。



副選單操作

從 MENU 選擇選項並按 OK 鍵進入副選單。

在副選單畫面可以更改設定。

按 MENU / EXIT 鍵返回上一層選單。

(注意：在 副選單 所做的更改均需按 MENU / EXIT 鍵來離開主選單以儲存你最後所做的變更。)

系統設定

設定選單可以更改電視設定，出廠設定，時間，節目編輯及其他相關項目。選擇 MENU 數位電視系統設定

看板設定: OSD 顏色, 看板顯示時間, 選單語言。

電視設定: 電視系統, 4:3/16:9, CVBS, RGB, 亮度, 對比, 色調, 飽和度。

系統設置: 音場, 環繞, 圖片特效。

時 間: 時間設定, 一般選擇自動。

鬧 鐘: 自動開關機功能, 可設定8組。

更改密碼: 變更系統密碼, 初始密碼為 "0000" 。

