




Anclaje para andamios FNG-A

Código Item	Medida Size Øx L(mm)	Ø Broca Drill (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
731042	14x 120	14	20	60

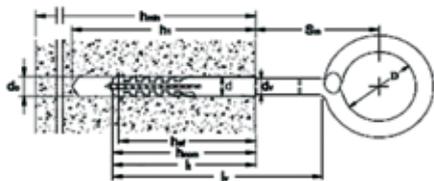

lv: Longitud de argolla
lt: longitud de anclaje
d: diámetro de anclaje
do: diámetro de agujero en hormigón
D: Diámetro interior
hmin: Mínimo espesor de material base
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Mínima profundidad de inserción
hef: Profundidad de anclaje.

DATOS TÉCNICOS

Medida dx lt (mm)	do (mm)	lt (mm)	lv (mm)	D (mm)	h1 (mm)	hmin (mm)	hnom (mm)	hef (mm)
14x 120	14	100	120	26	110	190	100	100

CARACTERÍSTICAS DEL TORNILLO

Medida Øx L (mm)	Broca (mm)	Extracción Hormigón H-250 kN
14x 120	14	2,70

FESIT FNG-A



FNG-A, es un sistema de fijación para anclaje de andamios en fachadas sobre hormigón o materiales resistentes. El anclaje se compone de un taco de Poliamida Ø 14 y una argolla de alta resistencia cerrada mediante soldadura.

GARANTÍA FESIT

CALIDAD



Indicado para:

- Prefabricado
- Piedra
- Ladrillo Hueco
- Ladrillo
- Hormigón

