

TWINFAST

Dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de PVC.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Angulo de punta especial de 30°.

Acabado: Zincado, Bicromatado o lacado.

Self tapping framing screws, Zinc plated.

Under order painted head.


Used for PVC windows



Tornillo ventana de PVC con cabeza avellanada, rosca ancha.



Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Recubrimiento Coating	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
133925Z	3.9x 25	PH-2	Zincado	1.000	12.000
133935Z	3.9x 35	PH-2	Zincado	1.000	12.000
133945Z	3.9x 45	PH-2	Zincado	1.000	12.000
134835Z	4.8x 35	PH-2	Zincado	1.000	12.000
134845Z	4.8x 45	PH-2	Zincado	1.000	12.000
133925B	3.9x 25	PH-2	Bicromatado	1.000	12.000
133935B	3.9x 35	PH-2	Bicromatado	1.000	12.000
133945B	3.9x 45	PH-2	Bicromatado	1.000	12.000
134835B	4.8x 35	PH-2	Bicromatado	1.000	12.000
134845B	4.8x 45	PH-2	Bicromatado	1.000	12.000
133925L	3.9x 25	PH-2	Lacado	1.000	12.000
133935L	3.9x 35	PH-2	Lacado	1.000	12.000
133945L	3.9x 45	PH-2	Lacado	1.000	12.000
134835L	4.8x 35	PH-2	Lacado	1.000	12.000
134845L	4.8x 45	PH-2	Lacado	1.000	12.000

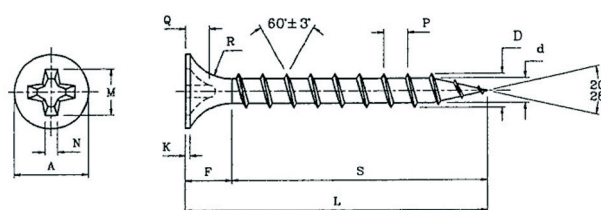

A: Diámetro Cabeza.
M: Ancho impronta
Q: Profundidad impronta
F: Altura de cabeza
P: Paso de rosca
D: Diámetro rosca
d: Diámetro cuerpo
S: Rosca útil
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Medida Dx L (mm)	A (mm)	Q (mm)	M (mm)	F (mm)	P (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
3,9x L	7,90-8,60	2,35-2,93	4,50-5,10	4,50-7,00	2,70-2,80	3,80-4,20	2,20-3,50	25-45
4,8x L	8,80-9,40	2,50-3,18	4,50-5,10	4,50-7,00	3,10-3,20	4,90-5,35	3,05-3,35	35-45

GARANTÍA FESIT

