

NEW

S216 PA



GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

SEMI-AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER WITH BUILT-IN AIR TANK
DÉMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE AVEC BRAS ARTICULÉ ET RÉSERVOIR D'AIR

i PA ECO Additional auxiliary helper system (standard).
 PA ECO Bras d'appoint avec double fonction (en dotation).



REINFORCED CHASSY AND TOWER
CHÂSSIS ET BRAS VERTICAL RENFORCÉS

i Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation and bead seating.
 Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.

i Bead seating jet blast from jaws and Tyre inflation by pedal.
 Jet d'air du siège du talon depuis les griffes et gonflage du pneu par pédale.

5
 YEAR
 WARRANTY
 on selected PARTS

» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



Discover on our website!
 A découvrir sur notre site internet !



i Motoinverter - Système "Motoinverter"
 Faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer.
 Plus de vitesse, de sécurité et de fiabilité pour votre démonte-pneus.

SOLID AND RELIABLE DESIGN. Excellent quality-price ratio.

CONCEPTION SOLIDE ET FIABLE. Excellent rapport qualité-prix.



Profession : Passion

NEW

S216 PA




STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 22" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 24" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	355 mm (14")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V - 1 ph INV (stnd)
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW (2 speed)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7-16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	256 kg

* By adjustable jaws
* Par griffes de blocage réglables

DIMENSIONS - DIMENSIONS

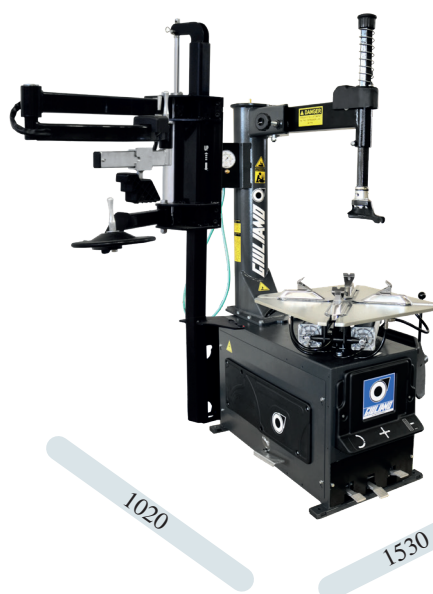

100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX

STANDARD ACCESSORIES – ACCESSOIRES STANDARD



Quick release kit (optional)

Solid and reliable design. Excellent quality-price ratio.

Model with 3 control pedals, fixed vertical tower, swinging horizontal arm and operating arm with manual lowering and locking by hand-lever.

Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis and Tower
Châssis et bras vertical renforcés

Robust vertical tower, swinging horizontal arm with ø 41 mm operating arm
Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 41 mm

Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation and bead seating.
Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.

Bead seating jet blast from jaws and tyre inflation by pedal (standard)
Jet d'air du siège du talon depuis les griffes et gonflage du pneu par pédale

Tabletop thickness 12 mm
Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm

Two powerful clamping cylinders provide uniform clamping pressure.
Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé

Double rotation speed by pedal (220V - 1ph or 110V - 1ph Inverter)
Double vitesse de rotation par pédale (220V - 1ph ou 110V - 1ph Inverter)

MOTOINVERTER for granting faster, more accurate and reliable drive for your tyre changer machine.
MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus précise et plus fiable de votre démonte-pneu.

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Press Arm Eco Additional auxiliary helper system (standard).
Press Arm Eco Bras d'appoint avec double fonction (en dotation).

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)

Motorcycle wheel clamping adaptors available.
Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.

**5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR**

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

486 RUE AUGER, SAINT-AMABLE, QC J0L 1N0, CANADA
Tel. 450-649-8975 - Internet: www.distribution-rdubois.com

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS

