


# Gen-

## Cribadora de precisión 8026



### Puntos Clave:



INSERTOS DE HORQUILLAS



MIRILLA EN CAMARA DE AIRE



AIRE DE ARRIBA



AIRE DE ABAJO



SISTEMA DE PELOTAS

### Capacidades\*

Semilla chica	4.5 Tons./ Hr.
Semilla grande & Trigo	10 Tons./ Hr.
Precribado	15 Tons./ Hr.

\*Nota: Capacidades pueden variar dependiendo las condiciones de la Semilla, humedad, variedad, tipos y cantidad de contaminates a separar, ademas del porcentaje de material foraneo acceptable en el producto final.

### Requerimiento electrico

Motor del Aire	5 Hp.
Motor del eccentrico	2 Hp.
Motor del Alimentador	0.5 Hp.

### Aire

Doble Aire, abajo y arriba hasta 7,200 CFM.

### Opcional

Tolva de retencion  
Alimentador vibratorio  
Paquete lineas de engrasado  
Escalera, Tuberia  
VFD en sistema de aire

### Características

Construcción Heavy duty  
Facilmente portatil con los insertos para horquilla de montacarga, para no dañar a la maquina.




# Grafica de flujo

→  
Producto limpio

→  
Maleza grande (Scalpings)


→  
Maleza chica (Siftings)

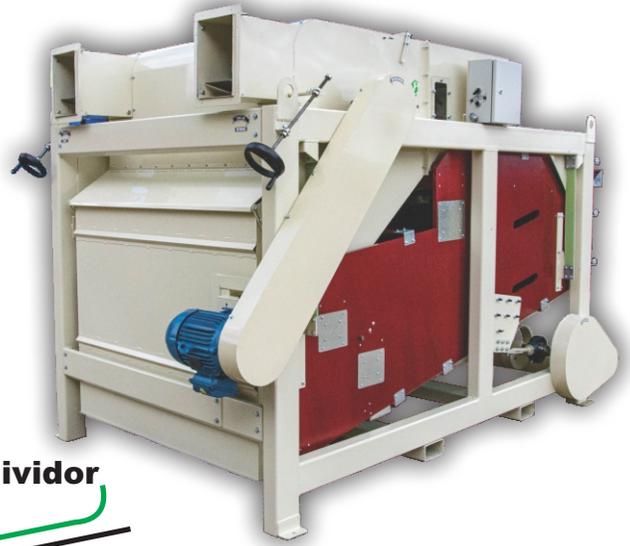

**Dividor**




## Grafica de flujo con divisor

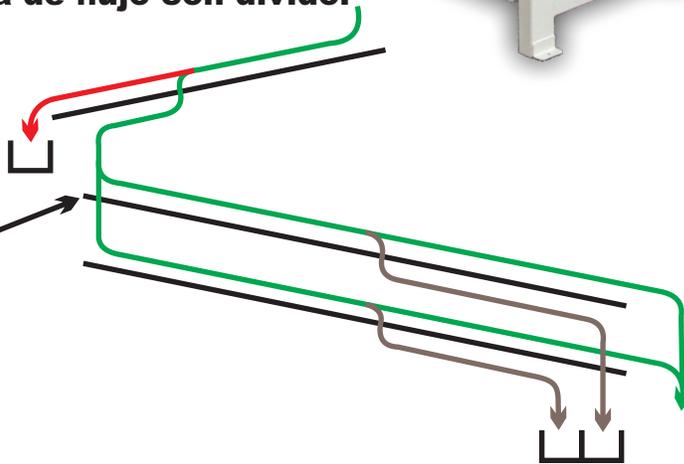


**Ciego**





## Grafica de flujo con ciego

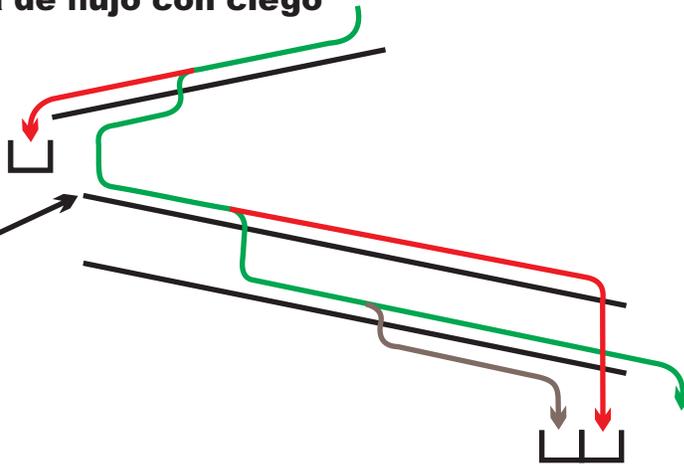

Medidas en pulgadas

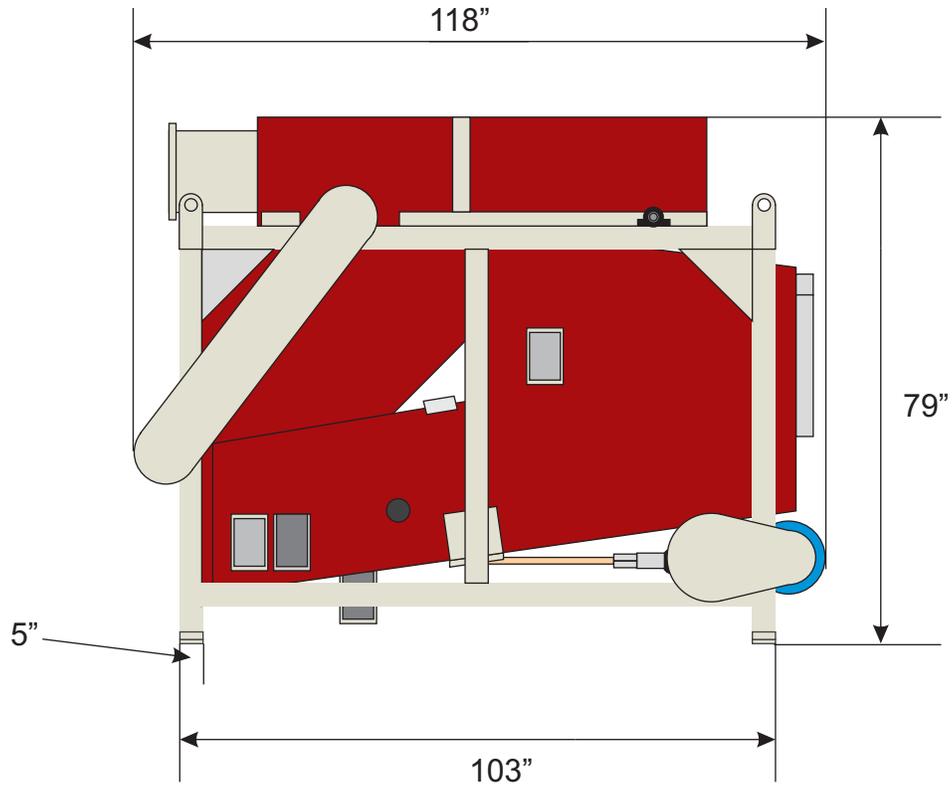

Salidas de aire (2)

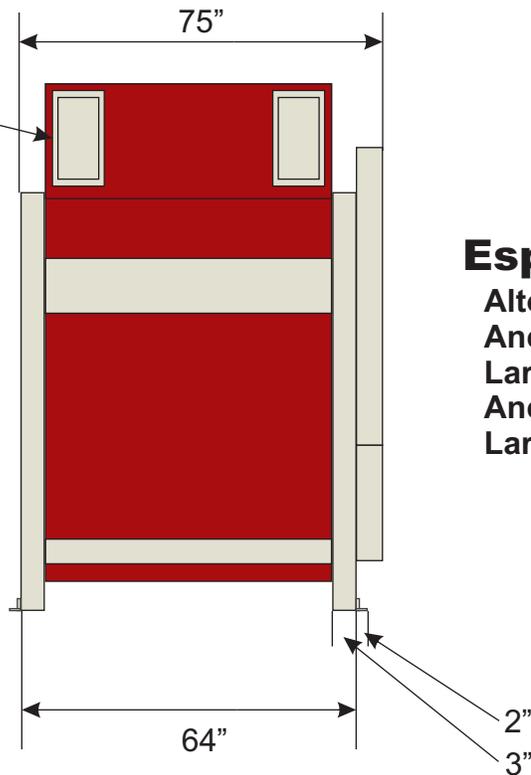

**Especificaciones técnicas**

Alto extremo	79"
Ancho extremo	75"
Largo extremo	118"
Ancho de la Base	64"
Largo de la Base	103"

