



SUB-TILLER ECO

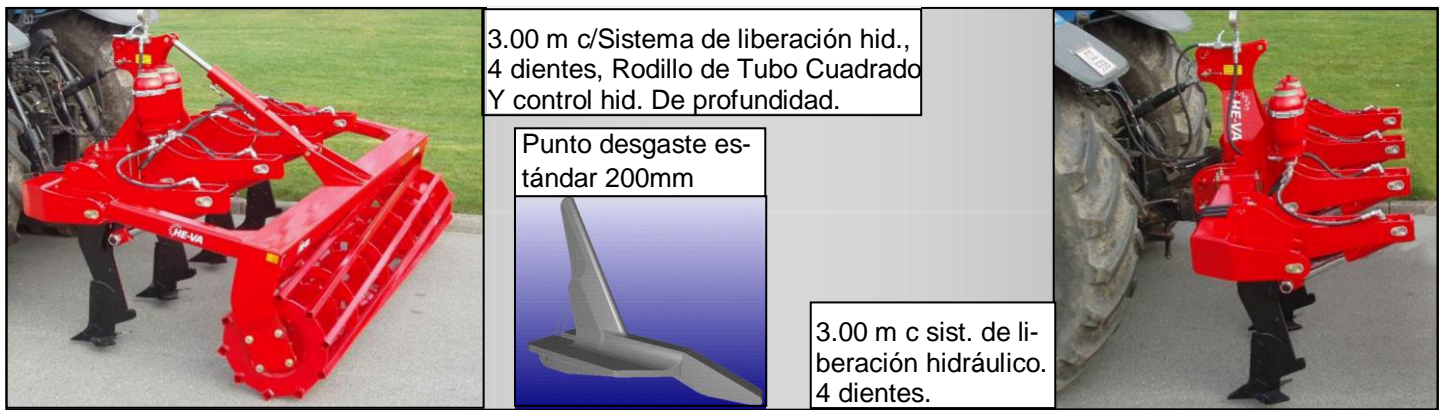

3.00 m c/Sistema de liberación hid.,
4 dientes, Rodillo de Tubo Cuadrado
Y control hid. De profundidad.

Punto desgaste es-
tándar 200mm



3.00 m c sist. de li-
beración hidráulico.
4 dientes.

- Buena altura con un bastidor de 820 mm de alto.
- Bastidor de fuerte construcción, 180x260x8 mm, tubos seccionales
- 3 tipos de protección contra piedra: Perno de seguridad, Rápido Empuje y control hidráulico automático.
- Espacio entre dientes infinitamente variable dependiendo de los modelos y del número de dientes
- Para máquinas con rodillo: Control hidráulico de profundidad. La máquina requiere de acoplamiento hidráulico doble

PRECIOS

IMPORTANTE: Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido. El max. total de espacio entre dientes desde los dos dientes exteriores es siempre 50 cm menor que el ancho de trabajo.

Ancho trabajo	Tipo de protección contra piedra	No. de dientes	Sin Rodillo		Rodillo Tubo Cuadrado Ø550 mm		Rodillo Perfi-V Ø600 mm		Espaciado entre filas "Montaje estándar" cm
			Ref. no.	Precio €	Ref. no.	Precio €	Ref. no.	Precio €	
2.50 m rígido	Perno de seguridad	2	64541-31		64542-31		64543-31		180
		3	64541-32		64542-32		64543-32		90
	Perno Rápido Empuje	2	64541-01		64542-01		64543-01		180
		3	64541-02		64542-02		64543-02		90
	Hid. Auto-liberador.	2	64541-06		64542-06		64543-06		180
		3	64541-07		64542-07		64543-07		90
3.00 m rígido	Perno de seguridad	2	64541-33		64542-33		64543-33		200
		3	64541-34		64542-34		64543-34		100
		4	64541-35		64542-35		64543-35		75
	Perno Rápido Empuje	2	64541-11		64542-11		64543-11		200
		3	64541-12		64542-12		64543-12		100
		4	64541-13		64542-13		64543-13		75
	Hid. Auto-liberador	2	64541-16		64542-16		64543-16		200
		3	64541-17		64542-17		64543-17		100
		4	64541-18		64542-18		64543-18		75
3.50 m rígido	Perno de seguridad	5	64541-37		64542-37		64543-37		70
	Perno Rápido Empuje	5	64541-20		64542-20		64543-20		70
	Hid. Auto-liberador.	5	64541-26		64542-26		64543-26		70

EQUIPO ESTANDAR

- Control hidráulico de profundidad incl. escala de profundidad para el rodillo de Tubo Cuadrado y el rodillo Perfil-V
- Cat. 3 pernos y pasadores de seguridad.
- Patas de soporte en las máquinas sin rodillo.
- Para protección Rápido empuje: perno de 8 pasos.
- Rascador entre los anillos de perfil-V.
- Puntos de desgaste c/ aletas 200mm montadas en dientes de 25 mm ancho.

EQUIPO EXTRA

Denominación	Peso kg	Ref. no.	Precio €
Brazos con aletas 120 m Reducción precio por diente	-	645000043A	
Brazos con aletas 350 mm Precio adic. por diente	-	645000063A	
Brazos con aletas 200 mm c/ aleación endurecida Precio adic. por diente		645000044TA	
Refuerzo de diente, metal duro 60x25x15mm incl. El montaje de fábrica. Recomendado para labrado >350mm		645000085	
Pernos Cat.II para montaje en tres puntos		64509-08	
Válvula de control para control hidráulico de profundidad		64543-85	
Luces completas con cable y enchufe	3	64509-01	
Diente para re-montaje completo, Perno de seguridad	83	645000110	
Diente para re-montaje comp., protección Perno Rápido-Empuje	85	645000112	
Diente para re-montaje completo, protección hid. Contra piedra	121	645000114	

ESPECIFICACIONES

- Altura de diente bajo bastidor 820 mm. Max. profundidad de trabajo 600 mm.

Ancho de trabajo	Protección contra piedra	No. de dientes	Ancho de transporte	Requerimientos de poder Cv	Max. Cv	Peso kg		
						Sin Rodillo	Rodillo de Tubo Cuadrado	Perfil - V
2.50 m rígido	Perno de seguridad	2	2.50	60-100	250	490	850	1,365
		3	2.50	90-120	250	570	930	1,445
	Perno Rápido Empuje	2	2.50	60-100	250	500	860	1,375
		3	2.50	90-120	250	580	940	1,445
	Hid. Auto-liberador	2	2.50	60-100	250	540	900	1,405
		3	2.50	90-120	250	630	990	1,495
3.00 m rígido	Perno de seguridad	2	3.00	60-100	250	510	920	1,540
		3	3.00	90-120	250	590	1,000	1,620
		4	3.00	110-160	250	660	1,070	1,690
	Perno Rápido Empuje	2	3.00	60-100	250	520	930	1,550
		3	3.00	90-120	250	600	1,010	1,630
		4	3.00	110-160	250	680	1,090	1,710
	Hid. Auto-liberador	2	3.00	60-100	250	580	990	1,610
		3	3.00	90-120	250	690	1,100	1,720
		4	3.00	110-160	250	810	1,220	1,840
3.50 m rígido	Perno de seguridad	5	3.50	130-200	250	760	1,240	1,960
	Perno Rápido Empuje	5	3.50	130-200	250	780	1,260	1,980
	Hid. Auto-liberador	5	3.50	130-200	250	900	1,380	2,100