

TORNILLO TH6



TH6, es un tornillo para fijación de chapa o panel tipo teja.

Equipado con arandela de estanqueidad de 25 mm de diámetro con forma de campana, fabricada en Acero inoxidable, capaz de taladrar en un perfil metálico de hasta 6 mm de grosor.

Se suministrado lacado cualquier color de la carta RAL.



Tornillo autotaladrante para panel tipo teja Cabeza y arandela lacada.



Código Item	Medida Size D x L(mm)	Llave Drill bit (mm)	Arandela Washer Ø (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
102263120	6,3x 120	10	25	250	1.000

www.fest.es

HEAD



KOLOR

Field of application, industrial roof for fastening sheet plating.

Pre-drilling not required.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo

Not need drill





Llave 10
Drill bit



Max. capacidad de perforación:
6,0 mm
Drilling capacity
6,0 mm



Velocidad de perforación:
1.200 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm



Gris pizarra


Teja

Albero oscuro

Albero claro

8004

Envejecido

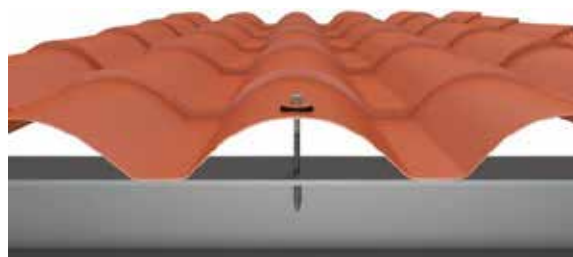



Tornillo para panel teja sobre madera



Código Item	Medida Size D x L(mm)	Llave Drill bit (mm)	Arandela Washer Ø (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
111863120L	6,3x 120	10	25	250	1.000



Código Item	Medida Size D x L(mm)	Llave Drill bit (mm)	Arandela Washer Ø (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
101863120L	6,3x 120	10	25	250	1.000



Panel Teja

