




ISOMAX, es un anclaje diseñado para la fijación de aislamiento blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

ISOMAX, es un anclaje fabricado en Polipropileno natural. Es por tanto un material con mayor resistencia al alargamiento, carga de rotura a tracción, resistencia al impacto y dureza shore, tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como ácidos y álcalis.

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

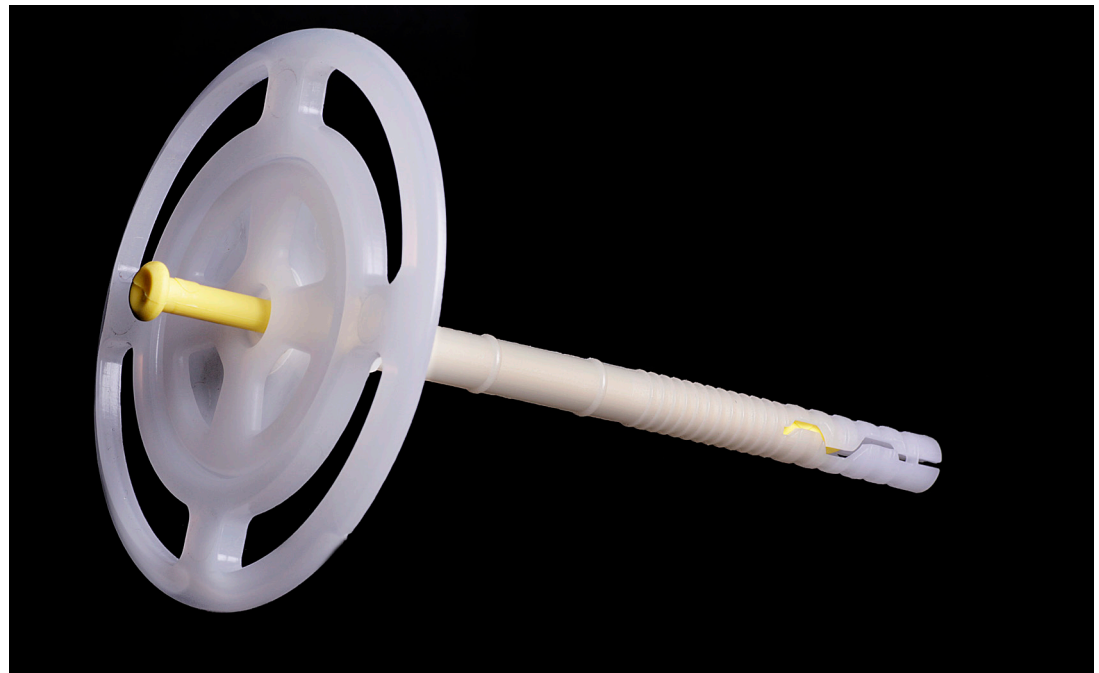

Fijación para aislamiento termico ISOMAX



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qy carton
721170	10x 70	10	70	500
721190	10x 90	10	90	500
721011	10x 110	10	110	500
721013	10x 130	10	130	500
721015	10x 150	10	150	500
721018	10x 180	10	180	250

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:


- Prefabricado
- Piedra
- Ladrillo Hueco
- Ladrillo
- Hormigón

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES




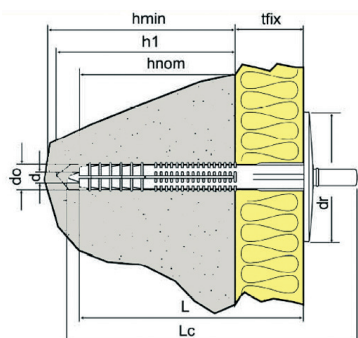

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	90
10x 90	40	65	40	30	80	90
10x 110	70	95	40	30	80	90
10x 130	90	110	40	30	80	90
10x 150	115	130	40	30	80	90
10x 180	130	155	40	30	80	90

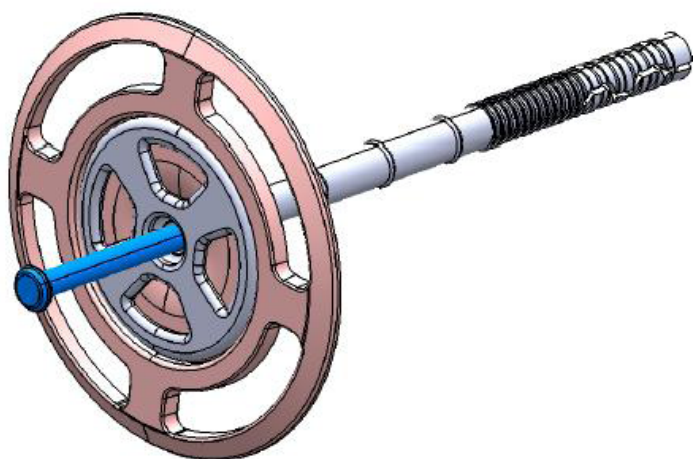



ISOROK, es un anclaje diseñado para la fijación de aislante rígido, tipo Poliestireno Expandido, o blando tipo lana mineral o lana de vidrio sobre materiales huecos o macizos. La arandela de gran dimensión comprime y fija el material aislante. Clavo de expansión de gran resistencia al golpe, fabricado en fibra de vidrio.

ISOROK, es un anclaje fabricado en Polipropileno natural. Transformado mediante moldeo por inyección. Es por tanto un material con mayor resistencia al alargamiento, carga de rotura a tracción, resistencia al impacto y dureza shore, tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como ácidos y álcalis.

Mechanical insulation anchor with plastic plug and glass filled drive pin. Anchors polystyrene and rigid foam insulation board to concrete, bricks & blocks

GARANTÍA FESIT



Colocación a Percusión

Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block 
- Piedra
Stone 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 




Fijación para aislamiento termico ISOROK BRY



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	Broca Drill hole (mm)	Longitud Length (mm)	unds cartón Qty carton
721171	10x 70	10	70	500
721191	10x 90	10	90	500
721110	10x 110	10	110	500
721113	10x 130	10	130	500
721115	10x 150	10	150	500
721118	10x 180	10	180	250




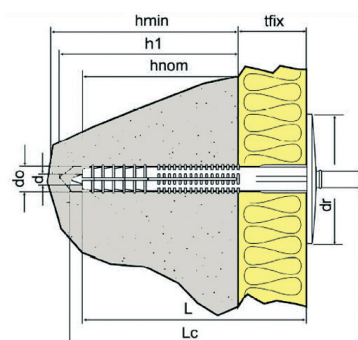

do: Diámetro
tfix: Espesor a fijar
h1: Mínima profundidad de taladro
hnom: Profundidad de empotramiento
hmin: Mínimo espesor de material base
dr: Diámetro de arandela
df: Diámetro de agujero en pieza a fijar
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

do x L (mm)	Tfix Min. (mm)	Tfix Max (mm)	h1 (mm)	hnom (mm)	hmin (mm)	dr (mm)
10x 70	20	45	40	30	80	50
10x 90	40	65	40	30	80	50
10x 110	70	95	40	30	80	50
10x 130	90	110	40	30	80	50
10x 150	115	130	40	30	80	50
10x 180	130	155	40	30	80	50

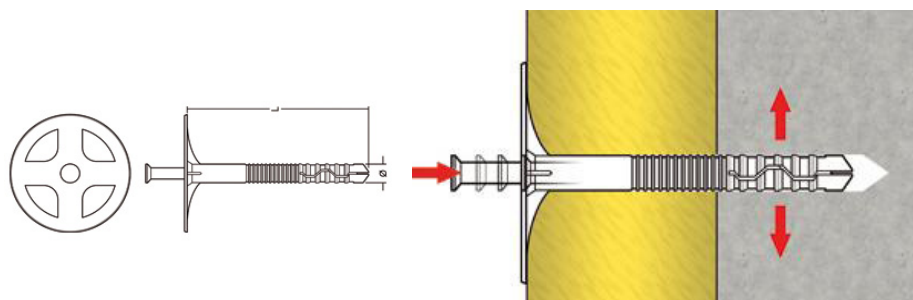

GARANTÍA FESIT



Indicado para:
Recommend:

- Prefabricado
Hollow block
- Piedra
Stone
- Ladrillo Hueco
Hollow brick
- Ladrillo
Solid brick
- Hormigón
Concrete



Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES