

**DIGITAL ELECTRONIC WHEEL-BALANCER
WITH ADJUSTABLE LED DISPLAY**

**EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE DIGITALE
AVEC AFFICHEUR A LED RÉGLABLE**

S 820



Distribution Réal Dubois www.distribution-rdubois.com (450)649-8975


S 820



STANDARD FEATURES S 820 - DONNEES TECHNIQUES S 820

Max. wheel weight <i>Poids maxi. roue</i>	75 kg
Max. wheel diameter <i>Diamètre maxi. de la roue</i>	1100 mm
Rim diameter <i>Diamètre jante</i>	10" - 30" / 255-765 mm
Rim width <i>Largeur jante</i>	1,5" - 20" / 40-510 mm
Power supply <i>Alimentation</i>	110 Volt
Cycle time <i>Temps de cycle</i>	4,7 s (5 3/4"x14") 15 kg
Balancing speed <i>Vitesse d'équilibrage</i>	< 100 rpm
Balancing precision <i>Précision d'équilibrage</i>	÷ 0,5 g
Net weight with guard <i>Poids net avec carter de protection</i>	105 kg

DIMENSIONS - DIMENSIONS

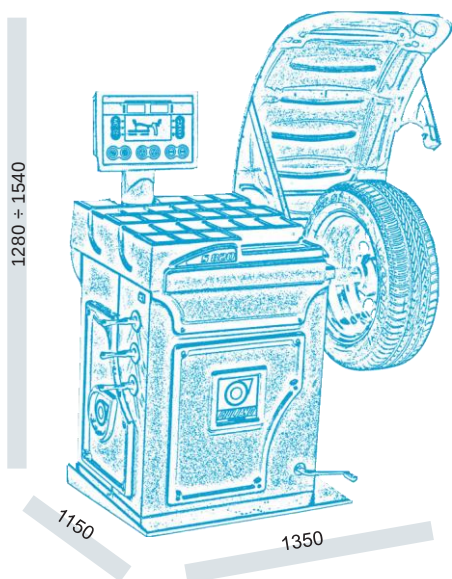

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARDS



FUNCTIONS - FONCTIONS

Automatic measuring of wheel diameter and distance
Mesure automatique de diamètre de la roue et distance

Automatic START and STOP
Démarrage et arrêt automatique

Pedal brake
Pédale de frein

Static and dynamic balancing
Equilibrage statique et dynamique

Huge combination of ALU programs
Grand combinaison de programmes ALU

NWN System
Système NWN

Special ALU-S program
Programme spécial ALU-S

FES function
Fonction FES

OPTIMATCH function
Fonction OPTIMATCH

Self-diagnosis
Auto-diagnostic

Self-calibration
Auto-étalonnage

OPF function
Fonction OPF

Complete with cones and quick clamping ring nut, truck cone kit included. *Equippée de cônes et bride de serrage rapide, cône de camion inclus*

Complete with Wheel guard
Equipée de capôt de protection roue

Automatic measuring of wheel width by SONAR (LA) available as optional
Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (LA) disponible en option



11/2016