

PLATIN

HAVUZ DERİN DONDURUCULAR
ISLAND CABINETS



Kaplanlar





PLATIN

HAVUZ DERİN DONDURUCULAR
ISLAND CABINETS





Havuz tipi derin dondurucular
Platin ve Gold dondurulmuş ürün
teşhir ve satışı için tasarlanmış
süpermarket ve hipermarket
projelerinin vazgeçilmez
reyonlarındandır.

*Refrigerated islands
PLATIN/GOLD are ideal for
display and sale of frozen foods
and ice cream especially for
supermarket and hypermarkets.*



PLATIN, GOLD serisindeki ürünlerle uyumlu ada kombinasyonları oluşturabilecek bir tasarıma sahiptir. Gondol başlarıyla bütünleşebilen PLATIN, müşteriye teşhir edilen tüm ürünlerin panoramik bir görünümle sunumunu sağlar. Kurulu sisteme ilave teşhir alanına ihtiyaç duyulduğunda, ya da sınırlı satış alanıyla mevcut ihtiyacı karşılamak gerektiğinde ideal çözüm olarak önerilen, GOLD serisi derin dondurucularıdır.

PLATIN series frozen wells are designed for use as combination full island, to be multiplexed with other modules in this series. With the shop around end, customers are offered a full panoramic view of displayed products. GOLD series are very popular where either an existing centre well island exists and additional display is required, where the retail outlet is not large enough to accommodate a full island setup.



PLATIN SINGLE WELL



AKSESUARLAR / ACCESSORIES



GECE PERDESİ
NIGHT BLIND



PROMOSYON RAF SİSTEMİ
SUPERSTRUCTURE



GECE PERDESİ
NIGHT BLIND



SÜRGÜLÜ CAM KAPI
SLIDING GLASS COVER




TEL ÜRÜN ARA BÖLÜCÜ
WIRE PRODUCT DIVIDER



TEL TABAN
BASE GRIDS


TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

DONDURULMUŞ GIDA / FROZEN FOOD

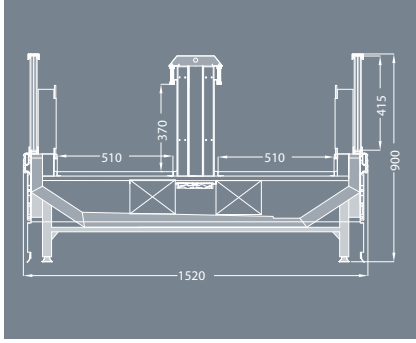


PLATIN SW 1520

UZUNLUK LENGTH mm	1875	2500	3750	1520 HC
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA m ²	1,91	2,55	3,82	0,71
YAN PANEL KALINLIĞI END PANEL THICKNESS mm	50			

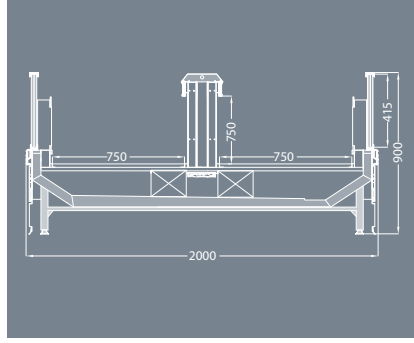

PLATIN SW 2000

UZUNLUK LENGTH mm	1875	2500	3750	2000 HC
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA m ²	2,81	3,75	5,62	1,50
YAN PANEL KALINLIĞI END PANEL THICKNESS mm	50			

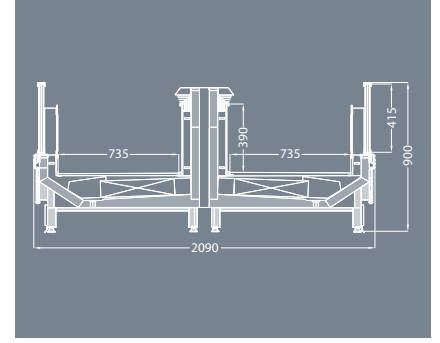

PLATIN DW

UZUNLUK LENGTH mm	1875	2500	3750	2090 HC
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA m ²	2,76	3,68	5,52	1,40
YAN PANEL KALINLIĞI END PANEL THICKNESS mm	50			

	SOĞUTMA SAYISI COOLING NO.	ÇALIŞMA SICAKLIĞI °C OPERATING TEMPERATURES	ORTAM KOŞULLARI AMBIENT CONDITIONS	DEFROST TİPİ DEFROST TYPE
SW	2	-22 / -24	25 °C / %60 rH	ELEKTRİK Lİ / ELECTRICAL
DW				

SW - TEK HAZNELİ / SINGLE CARCASS (WELL)

DW - İKİ HAZNELİ / DOUBLE CARCASS (WELL)

HC - ADA BAŞI / HEAD CADE

Kaplanlar teknik verilerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Kaplanlar reserves the right to make appropriate technical modifications without prior notice.

