

# DISC-ROLLER Contour

Nuevo



8.00 m c/Rodillo perfil -V ruedas pivotantes de soporte.



5,50 m c/doble rodillo perfil- V y pantalla protectora.

- **Sistema HE-VA SAT** en modelos con 2 y 3 secciones
- “Disco Sabre” de 510 mm grandes ondulados con un perfil especialmente diseñado, que asegura el mejor corte del rastrojo y preparación de la tierra.
- Bujes-discos libres de mantenimiento.
- Tecnología - DSD: Profundidad y agresividad de los discos sincronizados (**Depth Synchronised Disc-Aggressiveness**).

## PRECIOS Y ESPECIFICACIONES

**Modelo suspendido de tres puntos – 1 sección Ancho de transporte = al nombre del modelo**

Mo- delo	Tipo de rodillo/Diámetro	No. De an- llos	Peso kg	No. de dis- cos	Reque- rimien- tos de fuerza CV	Ancho de trabajo m	No producto	Precio €
<b>1-section</b>								
*2.50 m	Rodillo tubo cuad./ 550 mm	-	1,260	18	80 +	2.25	63090-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	16		18	80 +	2.25	63090-83	
	Perfil-U/ 600 mm	16		18	90 +	2.25	63090-84	
	Perfil-V/ 600 mm	16	1,780	18	90 +	2.25	63090-86	
	Perfil-V/ 700 mm	16		18	90 +	2.25	63090-85	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	16		18	90 +	2.25	63090-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	16		18	90 +	2.25	63090-87	
*3.00 m	Rodillo tubo cuad./ 550 mm	-	1,460	22	90 +	2.75	63094-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	20		22	90 +	2.75	63094-83	
	Perfil-U/ 600 mm	20		22	100 +	2.75	63094-84	
	Perfil-V/ 600 mm	20	2,080	22	100 +	2.75	63094-86	
	Perfil-V/ 700 mm	20	2,260	22	100 +	2.75	63094-85	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	20		22	100 +	2.75	63094-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	20		22	100 +	2.75	63094-87	
*3.50 m	Rodillo tubo cuad/ 550 mm	-	1,670	26	100 +	3.25	63095-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	23		26	100 +	3.25	63095-83	
	Perfil-U/ 600 mm	23		26	110 +	3.25	63095-84	
	Perfil-V/ 600 mm	23	2,395	26	110 +	3.25	63095-86	
	Perfil-V/ 700 mm	23	2,605	26	110 +	3.25	63095-85	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	23		26	110 +	3.25	63095-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	23		26	110 +	3.25	63095-87	
*4.00 m	Rodillo tubo cuad / 550 mm	-	1,880	30	110 +	3.75	63096-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	26		30	110 +	3.75	63096-83	
	Perfil-U/ 600 mm	26		30	120 +	3.75	63096-84	
	Perfil-V/ 600 mm	26	2,710	30	120 +	3.75	63096-86	
	Perfil-V/ 700 mm	26	2,950	30	120 +	3.75	63096-85	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	26		30	120 +	3.75	63096-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	26		30	120 +	3.75	63096-87	

\* Requiere una toma hidráulica de doble efecto.

**Modelos 3 puntos de montaje – 2-secciones**
**Ancho de transporte = 2.32 m**

Modelo	Tipo de rodillo / diámetro	No. De anillos	Peso kg	No. de discos	Requerimientos de fuerza CV	Ancho de trabajo m	No producto	Precio €
<b>2-secciones, con plegado hidráulico</b>								
**4.50 m	Rodillo tubo cuad./ 550 mm	-		34	130 +	4.25	63097-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	30		34	140 +	4.25	63097-83	
	Perfil-U / 600 mm	30		34	140 +	4.25	63097-84	
	Perfil-V/ 600 mm	30		34	140 +	4.25	63097-86	
	Perfil-V/ 700 mm	30		34	140 +	4.25	63097-85	
**5.50 m	Rodillo tubo cuad./ 550 mm	-		42	160 +	5.25	63098-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	36		42	170 +	5.25	63098-83	
	Perfil-U / 600 mm	36		42	170 +	5.25	63098-84	
	Perfil-V/ 600 mm	36		42	170 +	5.25	63098-86	
	Perfil-V/ 700 mm	36		42	170 +	5.25	63098-85	
**6.50 m	Rodillo tubo cuad./ 550 mm	-		50	190 +	6.25	63099-47	
	Rodillo ondulado/ 600 mm	42		50	200 +	6.25	63099-83	
	Perfil-U / 600 mm	42		50	200 +	6.25	63099-84	
	Perfil-V/ 600 mm	42		50	200 +	6.25	63099-86	
	Perfil-V/ 700 mm	42		50	200 +	6.25	63099-85	

**\*\* Requiere dos tomas hidráulicas doble efecto**
**Modelos arrastrados - 1-sección**
**Ancho de transporte = al nombre del modelo**

Modelo	Tipo de rodillo / diámetro	No. De anillos	Peso kg	No. de discos	Requerimientos de fuerza CV	Ancho de trabajo m	No producto	Precio €
<b>1-section</b>								
**2.50 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	16		18	80 +	2.25	63093-61	
	Perfil-U / 600 mm	16		18	90 +	2.25	63093-68	
	Perfil-V/ 600 mm	16	2,330	18	90 +	2.25	63093-63	
	Perfil-V/ 700 mm	16	2,510	18	90 +	2.25	63093-69	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	16	2,320	18	90 +	2.25	63093-67	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	16	2,610	18	90 +	2.25	63093-66	
**3.00 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	20		22	100 +	2.75	63091-61	
	Perfil-U / 600 mm	20		22	100 +	2.75	63091-68	
	Perfil-V/ 600 mm	20	2,630	22	100 +	2.75	63091-63	
	Perfil-V/ 700 mm	20	2,810	22	100 +	2.75	63091-69	
	Doble Perfil-U 600-600mm	20	2,620	22	100 +	2.75	63091-67	
	Doble Perfil-V 600-600mm	20	2,910	22	100 +	2.75	63091-66	
**3.50 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	23		26	100 +	3.25	63096-61	
	Perfil-U / 600 mm	23		26	110 +	3.25	63096-68	
	Perfil-V/ 600 mm	23	2,945	26	110 +	3.25	63096-63	
	Perfil-V/ 700 mm	23	3,155	26	110 +	3.25	63096-69	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	23	2,930	26	110 +	3.25	63096-67	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	23	3,240	26	110 +	3.25	63096-66	
**4.00 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	26		30	110 +	3.75	63092-61	
	Perfil-U / 600 mm	26		30	120 +	3.75	63092-68	
	Perfil-V/ 600 mm	26	3,260	30	120 +	3.75	63092-63	
	Perfil-V/ 700 mm	26	3,500	30	120 +	3.75	63092-69	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	26	3,240	30	120 +	3.75	63092-67	
	Doble Perfil V 600-600 mm	26	3,570	30	120 +	3.75	63092-66	

**\*\* Requiere dos tomas hidráulicas doble efecto.**

Modelo	Tipo de rodillo / diámetro	No. De anillos	Peso kg	No. de discos	Requerimientos de fuerza CV	Ancho de trabajo m	Pieza No	Precio €
<b>2-secciones, con plegado hidráulico</b>								
***4.50 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	30		34	130 +	4.25	63092-83	
	Perfil-U / 600 mm	30		34	140 +	4.25	63092-84	
	Perfil-V/ 600 mm	30	4,030	34	140 +	4.25	63092-86	
	Perfil-V/ 700 mm	30		34	140 +	4.25	63092-81	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	30	4,010	34	140 +	4.25	63092-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	30	4,340	34	140 +	4.25	63092-87	
***5.50 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	36		42	160 +	5.25	63093-83	
	Perfil-U / 600 mm	36		42	170 +	5.25	63093-84	
	Perfil-V/ 600 mm	36	4,770	42	170 +	5.25	63093-86	
	Perfil-V/ 700 mm	36		42	170 +	5.25	63093-81	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	36	4,740	42	170 +	5.25	63093-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	36	5,090	42	170 +	5.25	63093-87	
***6.50 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	42		50	190 +	6.25	63091-83	
	Perfil-U / 600 mm	42		50	200 +	6.25	63091-84	
	Perfil-V/ 600 mm	42	5,510	50	200 +	6.25	63091-86	
	Perfil-V/ 700 mm	42		50	200 +	6.25	63091-81	
	Doble Perfil-U 600-600 mm	42	5,990	50	200 +	6.25	63091-88	
	Doble Perfil-V 600-600 mm	42	5,860	50	200 +	6.25	63091-87	

\*\*\* Requiere dos tomas hidráulicas doble efecto.

### Modelos arrastrados – 3-secciones

Ancho de transporte = 2.45 m

Modelo	Tipo de rodillo / diámetro	No. De anillos	Peso kg	No. de discos	Requerimientos de fuerza CV	Ancho de trabajo m	Pieza No	Precio €
<b>3-sections, with hydr. folding</b>								
*** 8.00 m	Rodillo ondulado/ 600 mm	53		64	220 +	7.75	63095-66	
	Perfil-U / 600 mm	53		64	240 +	7.75	63095-68	
	Perfil-V/ 600 mm	53	7,700	64	240 +	7.75	63095-65	

\*\*\* Requiere tres tomas hidráulicas doble efecto.

## EQUIPO ESTANDAR – DISC ROLLER *Contour*

- **Sistema HE-VA SAT** en modelos con 2- y 3-secciones: sistema de transferencia de peso ajuste hidráulico.  
Asegura una transferencia de peso uniforme en el ancho total de trabajo de la máquina.
- Ajuste hidráulico de la profundidad de trabajo, al mismo tiempo es usado para levantar los “discos” en las vueltas.
- Altura ajustable de la barra de tiro con fijación de distancia y dispositivo para mangueras hidráulicas.
- Disco de borde ajustable para retener la tierra en el lado derecho.
- Rascador entre los anillos, sólo en rodillo simple perfil V y perfil U, así como rodillos ondulados.
- Ejes de 60 mm, provistos de rodamientos de bolas de sellado doble 60 mm en todos los modelos.
- Ruedas:
 

2.50 m & 3.00 m 1-sección:	11,5/80x 15,3 – 10 PLY
3.50 & 4.00 m 1-sección y 4.50 m 2-secciones:	400/60 x 15,5 – 14 PLY
5.50, 6.50 & 8.00 m:	500/50 x 17,0 – 14 PLY
- Argolla del remolque asegurada por pernos: 2.50 – 4.00 m, ítem no. 630757028.  
4.50 – 8.00 m, ítem no. 630757017.

### Solamente 8.00 m:

- Gato estabilizador hidráulico con válvula de cambio de la función plegable.
- Tope de profundidad eléctrico con interruptor en la cabina.
- Operación de bloqueo hidráulico para la sección intermedia en posición de trabajo.

# EQUIPO EXTRA – DISC-ROLLER *Contour*

Designation	Peso	Pieza No.	Precio €
* <b>Sistema en línea In line</b> para todos los modelos de 1- y 2-secciones. Ajuste hidráulico del paralelismo de las máquinas con la superficie del suelo durante el trabajo desde la cabina del tractor, por medio de una memoria cilíndrica.	-	63091-25	
Luces c/cable y enchufe, para modelos 1-sección montado 3 puntos	3 kg	63090-01	
Luces c/cable y enchufe, para modelos 2-secciones montaje 3 ptos.	3 kg	63097-01	
Luces c/cable y enchufe, para modelos 1-sección arrastrados	3 kg	63092-01	
Luces c/cable y enchufe, para modelos 2-secciones arrastrados	3 kg	3401951	
Luces c/cable y enchufe, para modelos 3-secciones arrastrados	3 kg	63094-01	
<b>Control-HPV:</b> Operation el-hidr, de 4 funciones	7 kg	3409430	
Tope de parada eléctrico para 2.50 – 4.00 m	4 kg	63091-85	
Tope de parada eléctrico para 4.50 – 6.50 m	4 kg	63092-85	
Extensión lanza de tiro, 300 mm para tornillos en 2.50 – 4.00 m	25 kg	63091-95	
Extensión lanza de tiro, 400 mm M20 para 4.50 – 8.00 m	31,5 kg	63094-12	
Ruedas 500/50x17-14 PLY f/ 3.50, 4.00 & 4.50 m <b>precio por set</b>		3409750	
Kit de remolque para 2.50 & 3.00 m modelos rígidos 11,5/80x15.3		63090-80	
Kit de remolque p/3.50 & 4.00 m rígidos + 4.50 m plegable, 400/60x15.5		63095-80	
Kit de remolque para 5.50 & 6.50 m modelos plegable, 500/50x17.0		63094-80	
Frenos de aire completos 3.00 – 6.50 m	18 kg	63093-96	
Frenos de aire completos 8.00 m	18 kg	63094-96	
Frenos hidráulicos 3.00 – 6.50 m	7 kg	63093-94	
Frenos hidráulicos 8.00 m	7 kg	63094-94	
Pantalla protectora 2.50 m 1-sección	50 kg	63090-98	
Pantalla protectora 3.00 m 1- sección	60 kg	63091-96	
Pantalla protectora 3.50 m 1- sección	70 kg	63096-96	
Pantalla protectora 4.00 m 1- sección	80 kg	63092-96	
Pantalla protectora 4.50 m 2-secciones	105 kg	63092-97	
Pantalla protectora 5.50 m 2- secciones	120 kg	63093-97	
Pantalla protectora 6.50 m 2- secciones	125 kg	63091-99	
Pantalla protectora 8.00 m 3- secciones	160 kg	63095-98	

## Púas- después de la grada detrás del rodillo

Ajuste del eje de profundidad de trabajo con la posibilidad de transferir el peso. Montado detrás de las ruedas de transporte en los modelos arrastrados.



Ancho de trabajo	Modelos montados en tres puntos	Modelos arrastrados
2.50 m	63090-50	63093-51
3.00 m	63094-50	63091-51
3.50 m	63095-50	63096-51
4.00 m	63096-50	63092-51
4.50 m	63097-49	63092-49
5.50 m	63098-49	63093-50
6.50 m	63099-49	63091-49

Ancho de trabajo	Peso	▲ Placa de nivelación	▲ Placa de nivelación c/placas cortadoras	Sist. de bloqueo transversal. p/placa de nivelación
* 2.50 m ríg. 1-sec.	240 kg	63390-00	63790-00	63490-00
* 3.00 m ríg. 1- sec.	280 kg	63391-00	63791-00	63491-00
* 3.50 m ríg. 1- sec.	325 kg	63396-00	63796-00	63496-00
* 4.00 m ríg. 1- sec.	370 kg	63392-00	63792-00	63492-00
* 4.50 m hid.,2-sec.	375 kg	63592-10	63592-20	63592-30
* 5.50 m hid.,2-sec.	450 kg	63593-10	63593-20	63593-30
* 6.50 m hid.,2-sec.	525 kg	63594-10	63594-20	63594-30
* 8.00 m hid.,3-sec.	775 kg	63595-00	63895-00	63695-00
Equipo de borde para los dientes de la placa de nivelación				63301-00
510 x 5 mm "Discos Sabre" agresividad HD <b>Precio adicional</b>				63090-10

\* Requiere una toma hidráulica adicional de doble efecto ▲ Se recomienda la extensión de barra de tracción, cuando el tractor está equipado con ruedas gemelas.

## EQUIPO EXTRA

▲ Placa de nivelación c/Ø16 mm Púas largas		No. de púas	Peso kg	Pieza No	Precio €
	* 2.50 m rígido, 1-sección	10	174 kg	63390-01	
	* 3.00 m rígido, 1-sección	12	201 kg	63391-01	
	* 3.50 m rígido, 1-sección	14	232 kg	63396-01	
	* 4.00 m rígido, 1-sección	16	264 kg	63392-01	
	* 4.50 m hidráulico, 2-secciones	18	256 kg	63592-01	
	* 5.50 m hidráulico, 2-secciones	22	305 kg	63593-01	
	* 6.50 m hidráulico, 2-secciones	26	354 kg	63594-01	
	* 8.00 m hidráulico, 3-secciones	32	564 kg	63595-01	

\* Requiere una toma hidráulica adicional de doble efecto

▲ Se recomienda la extensión de barra de tracción, cuando el tractor está equipado con ruedas gemelas.

Recomendable	Conj de ruedas de soporte giratorias, montadas en frente, altura ajustable. Ruedas: 2x300/65x12 - 8 PLY		Peso kg	Pieza no.	Precio €		
	Para 2,50 -6,50 m modelos arrastrados			140	63091-07		
Para 2,50 -6,50 m modelos arrastrados c/Placa de nivelación			180	63091-08			
Modelo 8.00 m: Incl. barra cruzada para montaje del Disc-Roller en los brazos elevadores del tractor (630757034) <b>No puede ser combinado con la placa de nivelación.</b>			400	63095-08			
Juego de montaje p/Multi-Seeder, incl. montaje sobre un Disc-Roller <i>Contour</i> nuevo. Max. 200 kg de semillas en la tolva. Para información sobre la Muti-Seeder preguntar.	Ancho. Trabajo	* Sin AC / EC		Precio €	Con AC / EC		Precio €
		8 salidas	16 salidas		8 salidas	16 salidas	
	2.50 m	63090-16			63090-17		
	3.00 m	63091-17			63091-18		
	3.50 m	63096-16			63096-17		
	4.00 m	63092-15			63092-23		
	4,50 m	63092-17	63092-20		63092-21	63092-22	
	5.50 m	63093-15	63093-20		63093-21	63093-22	
6.50 m		63091-19			63091-22		
8.00 m		63095-18			63095-22		



### Equipo estándar en todos los modelos:

Disco de Disco de borde ajustable para retener el suelo en el lado derecho borde ajustable para retener la tierra en el lado derecho.




### Equipo estándar en todos los modelos:

"DSD": Depth Synchronized Disc-Aggressiveness. Agresividad y profundidad sincronizada de los discos.

**Equipo estándar en modelos con 2 y 3 secciones:**

**Sistema HE-VA SAT-**: sistema hidráulico de transferencia de peso ajustable, que asegura la igual transferencia de peso en el ancho total de trabajo, dando por resultado el hecho de que las secciones de ala se adaptan al terreno.

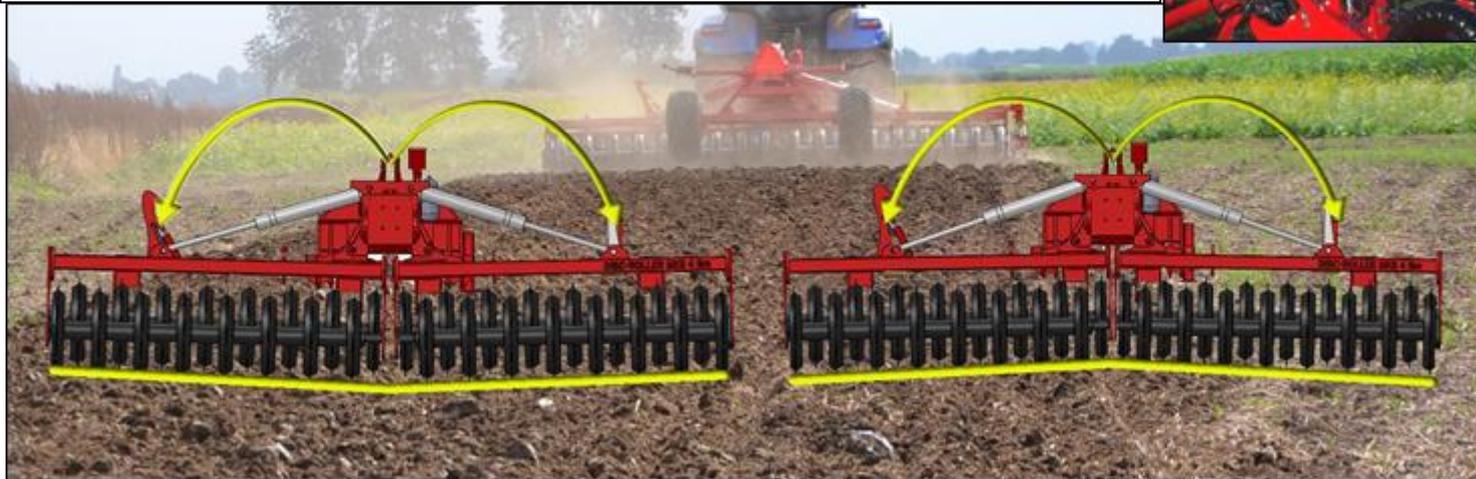

Disc-Roller *Contour* 4.50 m c/Rodillo doble Perfil-V y pantalla protectora.



Disc-Roller *Contour* 6.50 m c/rodillo Perfil-V, pantalla protectora, soporte pivotal de ruedas y dos puntos.pivotantes



Disc-Roller *Contour* 8.00 m c/rodillo Perfil-V, pantalla protectora, placa de nivelación y soporte pivotante de ruedas.

