

# LED Lysrör GI3/T8

## 15w – 900mm



- Hög Verkningsgrad
- Ultra tunna låg energi dioder med hög lumen per watt
- 5 års Garanti

### Elektriska Egenskaper

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Nominell Effekt    | 15W          |
| Effekt Faktor      | ≥0,95        |
| Märkspänning       | 240V         |
| Drift Frekvens     | 50/60Hz      |
| THD                | <20          |
| Beräknad Livslängd | 50000 Timmar |
| Dimmbar            | Nej          |

### Ljustekniska Egenskaper

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| Lumens           |    | 1800LM |
| Belysningsvinkel |    | 150°   |
| Lux Kon          | 1m | 142.3  |
|                  | 2m | 35.6   |
|                  | 3m | 15.8   |
| CRI (RA)         |    | >80    |

### Fotometriska Egenskaper

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Ljuskfärg enligt EN12464-1 | Varm Vit, Neutral Vit, Ren Vit |
| Färgtemperatur             | 3000, 4000K, 6000K             |
| Ljusutbyte                 | 120lm/w                        |

### Miljö Egenskaper

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Arbetstemperatur   | -20 °C to + 55 °C |
| Lagringstemperatur | -20 °C to + 70 °C |
| Relativ Fuktighet  | 20-90%            |
| Kapsling           | IP20              |

### Standard Referenser

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kvalitetsstyrning | ISO 9001:2008, |
| Säkerhet          | FC, CE         |
| Material          | RoHs           |

# LED Lysrör G13/T8


## 15w – 900mm




### Mekaniska Egenskaper

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <b>Sockel</b>    | <b>G13 (T8)</b>                         |
| <b>Längd</b>     | 900mm                                   |
| <b>Linsskydd</b> | Frostad (Transparent finns som tillval) |
| <b>Material</b>  | Aluminium och Splitterfri Polykarbonat  |
| <b>Diameter</b>  | 25.4/28mm                               |
| <b>Vikt</b>      | 700g                                    |

### Lux Tabell



| Höjd | Medelv. Lux (lx) | Ljus Diameter |
|------|------------------|---------------|
| 1M   | 142.3            | 324cm         |
| 2M   | 35.6             | 648cm         |
| 3M   | 15.8             | 972cm         |
| 4M   | 8.3              | 1295cm        |

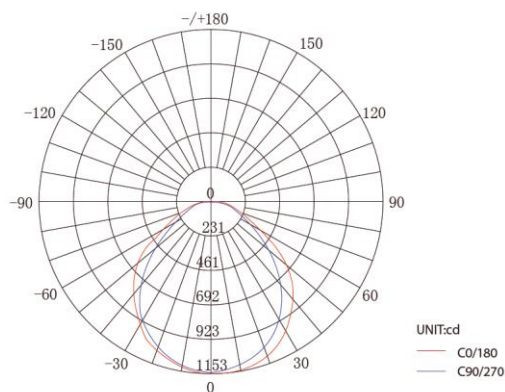

### Garantier



### Beställningsinformation

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 82-1004 | LED Lysrör G13/T8 900mm 15W 240VAC Varm Vit    |
| 82-1005 | LED Lysrör G13/T8 900mm 15W 240VAC Neutral Vit |
| 82-1006 | LED Lysrör G13/T8 900mm 15W 240VAC Ren Vit     |