


**DIGITAL ELECTRONIC 2-D WHEEL-BALANCER WITH
VIDEO DISPLAY, LASER LINE AND LED LIGHT**

**EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE 2-D DIGITALE
AVEC ECRAN VIDEO, LASER LINE ET LED FAISCEAU
LUMINEUX**

S 835



CE




S 835




STANDARD FEATURES S 835 - DONNEES TECHNIQUES S 835

Max. wheel weight <i>Poids maxi. roue</i>	75 kg
Max. wheel diameter <i>Diamètre maxi. de la roue</i>	1100 mm
Rim diameter <i>Diamètre jante</i>	10" - 30" / 255-765 mm
Rim width <i>Largeur jante</i>	1,5" - 20" / 40-510 mm
Power supply <i>Alimentation</i>	110V 1ph (50/60) Hz
Cycle time <i>Temps de cycle</i>	4,7 s (5 3/4"x14") 15 kg
Balancing speed <i>Vitesse d'équilibrage</i>	< 150 rpm
Balancing precision <i>Précision d'équilibrage</i>	± 0,5 g
Net weight with guard <i>Poids net avec carter de protection</i>	102 kg

DIMENSIONS - DIMENSIONS

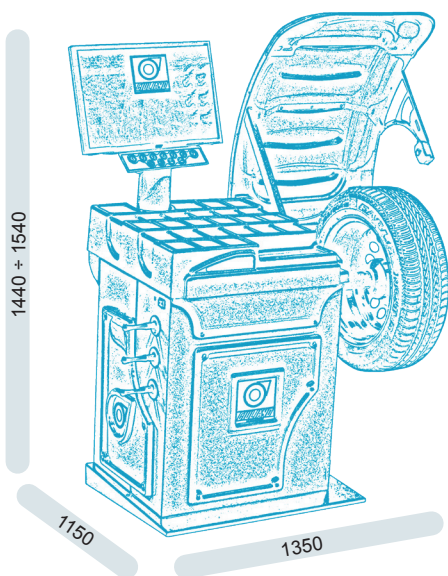

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARDS



FUNCTIONS - FONCTIONS

Flat screen HD color video monitor 19" TFT
Écran vidéo HD 19" TFT à couleur

Automatic measuring of wheel diameter and distance
Mesure automatique de diamètre de la roue et distance

Automatic START and STOP
Démarrage et arrêt automatique

Positioning pedal
Pédale de positionnement

Static and dynamic balancing
Équilibrage statique et dynamique

Huge combination of ALU programs
Grand combinaison de programmes ALU

NWN System
Système NWN

Special ALU-S program
Programme spécial ALU-S

FES function
Fonction FES

OPTIMATCH function
Fonction OPTIMATCH

Self-diagnosis
Auto-diagnostic

Self-calibration
Auto-étalonnage

OPF function
Fonction OPF

Optimization of static unbalance
Optimisation du déséquilibre statique

CLIP system for application of stick-on weight
Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs

Complete with cones and quick clamping ring nut, cone truck kit included
Équipée de cônes et bride de serrage rapide, cône de camion inclus

Complete with Wheel guard
Équipée de capôt de protection roue

LASER LINE for exact positioning of adhesive weights.
LASER LINE pour le positionnement exact du poids adhésif.

LED light on working area
Voyant LED pour éclairer la zone de travail

Automatic measuring of wheel width by SONAR (LA)
Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (LA)



11/2018