

Cubiertas

Roofing

Coberturas

Coperture

Toitures

Dach

TPH Ruspert



El tornillo TPH Ruspert, ancla rosca y fija.

Válido para cualquier tipo de material utilizado como mampostería.

La rosca Hi-Lo, formatea una rosca dentro del taladro, creando una unión mecánica reversible.

Aporta una gran resistencia a la tracción.

Se suministra con arandela de estanqueidad en diámetro 18 mm.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Under order painted head.

For roofing fixing on concrete support pre-drill into concrete is required.

GARANTÍA FESIT



Taladro previo
Broca 5 mm
Drill hole 5 mm

Llave 8
Drill bit 8

Velocidad de perforación:
1.200 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm




Hi - Lo



Tornillo autoroscante Hi-Lo, con recubrimiento Ruspert.

Código <i>Item</i>	Medida Size D x L(mm)	Llave Drill Bit (mm)	Arandela Washer Ø (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
151865032	6,5x 32	8	18	1.000	4.000
151865045	6,5x 45	8	18	1.000	4.000
151865057	6,5x 57	8	18	1.000	4.000
151865070	6,5x 70	8	18	1.000	4.000
151865082	6,5x 82	8	18	1.000	4.000
151865100	6,5x 100	8	18	500	1.000
151865115	6,5x 115	8	18	500	1.000
151865125	6,5x 125	8	18	500	1.000
151865150	6,5x 150	8	18	500	1.000
151865200	6,5x 200	8	18	500	1.000

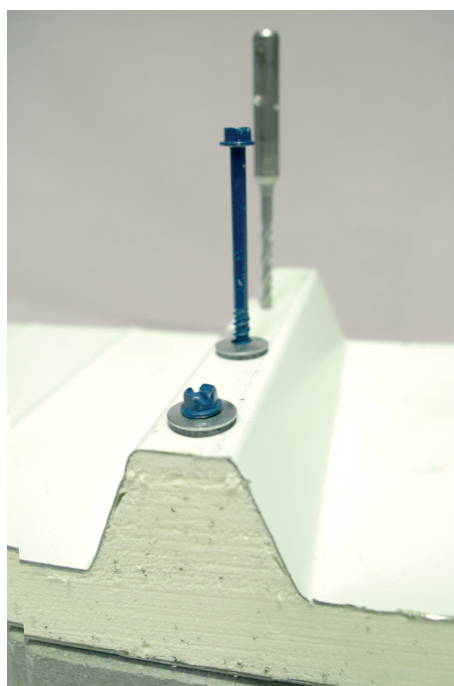

Ejemplo de aplicación

- Madera
Wood
- Prefabricado
Hollow block
- Ladrillo
Hollow brick
- Hormigón
Concrete

