

## FESIT FTM INOX



El anclaje FTM está especialmente recomendado para el montaje a través de la pieza a fijar,

indicado para colocación sobre hormigón y piedra natural resistente a la compresión. Cuenta con una gran longitud de rosca para zonas en las que no sea necesario mucha profundidad de empotramiento.

El sector expansible esta estudiado para penetrar en el agujero sin dificultad y formar un sólido anclaje por la acción de apriete de la tuerca. Las aletas en el casquillo de expansión, garantizan el correcto centrado en el agujero del taladro, evitan la rotación durante el apriete y aseguran un inmediato agarre en el hormigón.

Se suministra ensamblado con tuerca DIN 934, y arandela DIN 125 para una aplicación rápida y evitar la pérdida de estos elementos.

Anclaje fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 (A-2), bajo pedido se suministra en Inox. AISI 316 (A-4).




**Anclaje metálico Fesit INOX.**



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
6420604*	M-6x 45	200	1.200
6420606*	M-6x 60	200	1.200
6420805*	M-8x 50	150	900
6420807	M-8x 75	100	600
6420811	M-8x 115	50	300
6421007	M-10x 75	100	600
6421009	M-10x 90	50	300
6421012*	M-10x 120	50	300
6421209	M-12x 90	50	300
6421211	M-12x 110	25	150
6421214*	M-12x 140	25	120
6421614	M-16x 145	15	90
6421618*	M-16x 180	10	40
6422016*	M-20x 160	10	40
6422022*	M-20x 220	10	40

\*. Consultar disponibilidad.

### MONTAJE

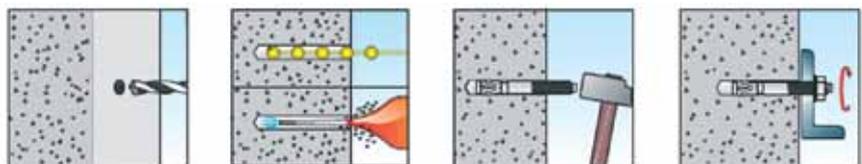

### GARANTÍA FESIT



Indicado para:

Piedra

Hormigón

