


**DIGITAL ELECTRONIC WHEEL-BALANCER
WITH VIDEO DISPLAY**

**EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE DIGITALE
AVEC ECRAN VIDEO**

S 830



Distribution R el Dubois www.distribution-rdubois.com (450)649-8975


S 830




STANDARD FEATURES S 830 - DONNEES TECHNIQUES S 830

Max. wheel weight <i>Poids maxi. roue</i>	75 kg
Max. wheel diameter <i>Diamètre maxi. de la roue</i>	1100 mm
Rim diameter <i>Diamètre jante</i>	10" - 30" / 255-765 mm
Rim width <i>Largeur jante</i>	1,5" - 20" / 40-510 mm
Power supply <i>Alimentation</i>	110 Volt
Cycle time <i>Temps de cycle</i>	4,7 s (5 3/4"x14") 15 kg
Balancing speed <i>Vitesse d'équilibrage</i>	< 100 rpm
Balancing precision <i>Précision d'équilibrage</i>	± 0,5 g
Net weight with guard <i>Poids net avec carter de protection</i>	110 kg

DIMENSIONS - DIMENSIONS

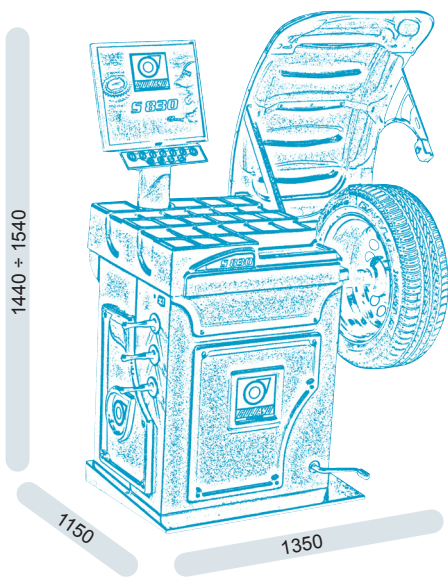

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARDS



FUNCTIONS - FONCTIONS

Flat screen HD color video monitor 19" TFT
Ecran vidéo HD 19" TFT à couleur

Automatic measuring of wheel diameter and distance
Mesure automatique de diamètre de la roue et distance

Automatic START and STOP
Démarrage et arrêt automatique

Pedal brake
Pédale de frein

Static and dynamic balancing
Equilibrage statique et dynamique

Huge combination of ALU programs
Grand combinaison de programmes ALU

NWN System
Système NWN

Special ALU-S program
Programme spécial ALU-S

FES function
Fonction FES

OPTIMATCH function
Fonction OPTIMATCH

Self-diagnosis
Auto-diagnostic

Self-calibration
Auto-étalonnage

OPF function
Fonction OPF

Optimization of static unbalance
Optimisation du déséquilibre statique

CLIP system for application of stick-on weight
Système CLIP pour l'application des contrepois adhésifs

Complete with cones and quick clamping ring nut, truck cone kit included, *Equipée de cônes et bride de serrage rapide, cône de camion inclus*

Complete with Wheel guard
Equipée de capôt de protection roue

Automatic measuring of wheel width by SONAR (LA) available as optional
Mesure automatique de largeur de la roue avec système SONAR (LA) disponible en option



01/2017



Profession : Passion

Giuliano Industrial S.p.A: Via Guerrieri, 6 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 731111 - Telefax +39 0522 633109 - E-mail: info@giuliano-automotive.com
Internet: www.giuliano-automotive.com

Since 1976

