

GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

S119 PRO CP



PAR-MOVE CONCEPT HIGH PERFORMANCE SUPERAUTOMATIC CENTER POST TYRE CHANGER WITH DUAL ASSIST ARM
 DÉMONTE-PNEUS A PLATEAU-MANDRIN SUPERAUTOMATIQUE PAR-MOVE CONCEPT AVEC BRAS D'APPOINT A DOUBLE FONCTION



Discover on our website!
 A découvrir sur notre site internet !



TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS



» 5-YEAR WARRANTY on the core parts of our tyre changers

» 5 ANS DE GARANTIE sur les pièces principales de nos démonte-pneus



Profession : Passion

S119 PRO CP




STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping range <i>Gamme de blocage jante</i>	12" - 30"
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	390 mm (15") *
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	110V-1ph / 220V-1ph 2V
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	395 kg

* For reverse mounted wheels, variable according to rim features
* Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes "renversées"

DIMENSIONS - DIMENSIONS

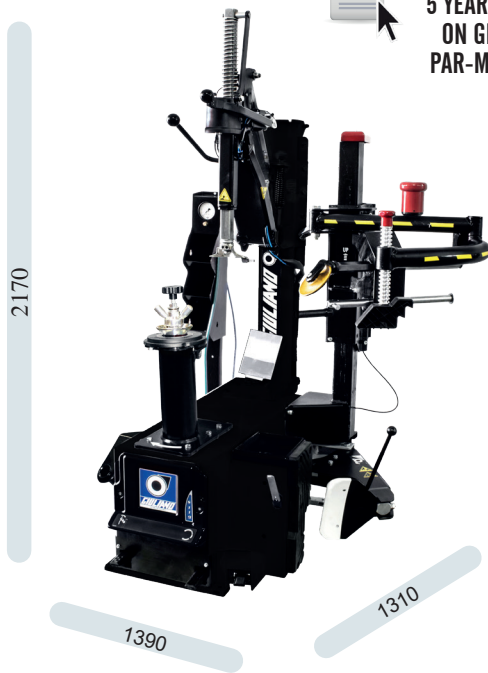

100% Made in Italy
5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX & PAR-MOVE PARTS

STANDARD ACCESSORIES – ACCESSOIRES STANDARD



Quick release kit (optional)

Work Different!

PAR-MOVE SERIES - STRONGER THAN EVER!!

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust fixed vertical tower with innovative parallelogram operating arm (PAR-MOVE Concept).
Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (PAR-MOVE Concept).

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis. Fixed vertical tower and parallelogram operating arm makes S119 Pro CP extremely robust and stiff, granting increased rigidity and eliminating all flexes.
Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro CP extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.

Manual Press/Twist ultra-quick wheel-clamping device.
Système de blocage des roues ultra-rapide manuel Press/Twist.

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaisé

Double rotation speed by pedal
Double vitesse de rotation par pédale

Tyre inflation by pedal (standard)
Dispositif de gonflage par pédale (standard)

Equipped with HP119 dual assist arm (standard) and storage box.
Équipé standard du bras d'appoint avec double fonction HP119 et de boîte de rangement outils.

Suitable for BP1 PLUS pneumatic bead pressing arm, complete with self-storage function, [Giuliano Patent] optional.
Le bras d'appoint BP1 PLUS [Brevet Giuliano], en option.

Plastic protections on fitting head to avoid any damage to alloy rim.
Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs
Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives

PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim during bead breaking operations.
Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coincage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon

Adjustable bead breaker shovel stroke
Mouvement de la pelle décolleur réglable

Suitable for Lever-NO Lever (LNL) mount/demount device for low profiled and UHP tyres (optional)
Dispositif de montage / démontage LNL pour pneus rabaisés et UHP sans emploi du levier décolle-talons (en option)

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

Quick release kit for mounting tools (optional)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases productivity (optional)
Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente la productivité de l'opérateur (en option)

Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional).
Possibilité de montage de Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX and PAR-MOVE GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR et PAR-MOVE

Designed, built and engineered in Italy.
Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS

