


# CRUZ LED TOTALMENTE PROGRAMABLE

fecha · hora · temperatura · texto · animaciones



modelo	TP100
medida total (aprox.)	100x100 cm
brazo	estándar
píxel	P10 mm SMD
tipo de led	SMD 3535
marca de led	epistar
píxel total	5.120 (1 cara)
píxel total	10.240 (2 caras)
peso (kg) aprox.	20-25
brillo (CD/m <sup>2</sup> )	7.500-8.500
ángulo de visión	140°H / 140°V
consumo medio (w/m <sup>2</sup> )	650
consumo máx. (w/m <sup>2</sup> )	350
ajuste de brillo	programable
ajuste de contraste	programable
duración de vida	100.000 horas
pérdida de brillo	3% (50.000 horas)
señal de entrada	puerto usb+wifi
grado de protección	IP65
temp. de trabajo	-10°C / +60°C
voltaje	110V / 240V
sistema operativo	win7, 8, 10

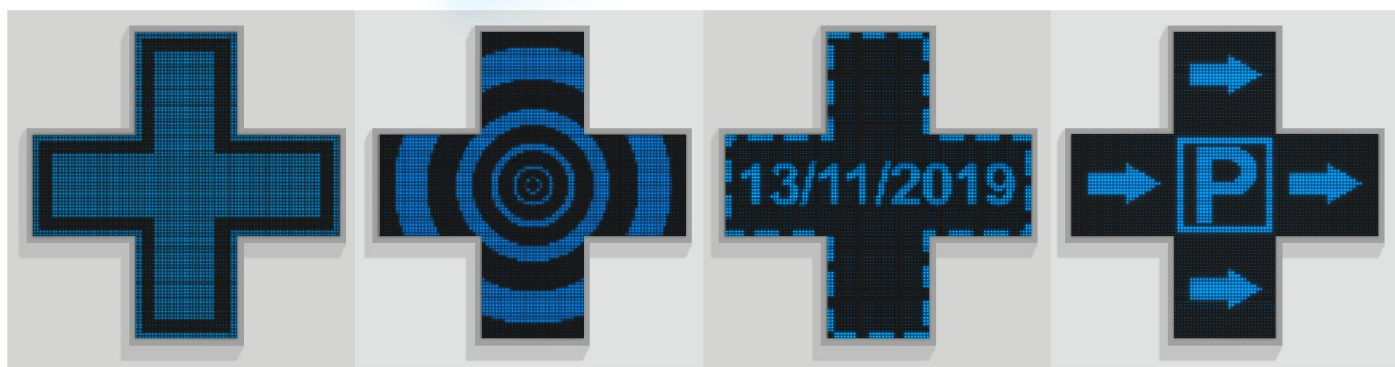

## TP100

chasis blanco · led azul · borde recto