

# HIDROLAVADORAS

## MOTOR GASOLINA

Limpiar nunca fué más fácil!



CLASE 5A



- Mayor resistencia a la oxidación
- Mayor poder de limpieza
- Mayor duración
- Aplicaciones comerciales
- Carro con diseño ergonómico y de fácil transportación

IDEAL PARA LIMPIEZA DE AUTOS, TERRAZAS, DRENAJES, MAQUINARIA, FUMIGACIÓN DE PLANTAS, LIMPIEZA CON DETERGENTES.



	USO COMERCIAL		USO INDUSTRIAL	
<b>MOTOR</b>	HC12L25MG0650K	HC12L27MG0700TH	HI12L30MG1000TH	HI16L36MG1600TH
<b>MARCA DEL MOTOR</b>	<b>KOHLER®</b>	<b>Thunder</b>	<b>Thunder</b>	<b>Thunder</b>
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	6,5 HP@ 3400 RPM	7 HP@ 3400 RPM	10 HP@ 3400 RPM	16 HP@ 3400 RPM
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	196 cc	210 cc	270 cc	480 cc
<b>TIPO DE MOTOR</b>	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos	GASOLINA 4 tiempos
<b>TIPO DE VÁLVULAS</b>	OHV	OHV	OHV	OHV
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	3,6 L	3,6 L	6 L	6,5 L
<b>ACEITE RECOMENDADO</b>	SAE -30	SAE -30	SAE -30	SAE -30
<b>CAPACIDAD DE ACEITE (LITROS)</b>	0,6 L	0,6 L	1,1 L	1,1 L
<b>FILTRO DE ACEITE</b>	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
<b>SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE</b>	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
<b>TIEMPO DE OPERACIÓN</b>	5 hrs de uso por día	5 hrs de uso por día	12 hrs de uso por día	12 hrs de uso por día
<b>BOMBA</b>				
<b>TIPO DE BOMBA</b>	AXIAL	AXIAL	TRIPLEX	TRIPLEX
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	12 LPM	12 LPM	12 LPM	16 LPM
<b>PRESIÓN CONTÍNUA</b>	2700 PSI	2700 PSI	3000 PSI	3600 PSI
<b>TEMPERATURA MAX. DEL AGUA</b>	60°C	60°C	60°C	60°C
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
<b>LONGITUD DE LA MANGUERA</b>	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>MATERIAL DE LA MANGUERA</b>	Poliétileno c/ Terileno trenzado cubierto de PVC		Alambre de acero trenzado con recubierto de hule de alta resistencia	
<b>DIAMETRO DE LA MANGUERA</b>	1/4 pulgada	1/4 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
<b>TIPO DE CONEXIÓN</b>	Rosca M22	Rosca M22	Rápido 3/8	Rápido 3/8
<b>INCLUYE</b>	Pistola, lanza, manguera, llantas, boquillas intercambiables, inyección de detergente, regulador de presión		Pistola, lanza, manguera, llantas, boquillas intercambiables, inyección de detergente, regulador de presión	
<b>TIPO DE LLANTAS</b>	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas
<b>MEDIDA DE LAS LLANTAS</b>	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>				
<b>DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)</b>	72 x 87 x 58 cm	72 x 87 x 58 cm	72 x 110 x 65 cm	72 x 110 x 65 cm
<b>PESO</b>	50 kg	50 kg	65 kg	70 kg

Prolonga la vida de tu motor con Aceite Evans® \*Cambios periódicos de acuerdo a su manual.



HI06L15ME200



HI08L15ME200



HI08L19ME300



USO INDUSTRIAL

	HI06L15ME150 <b>KBC-150</b>	HI07L15ME200 <b>KBC-200</b>	HI08L15ME200 <b>KB</b>	HI08L19ME300 <b>KB</b>
<b>MOTOR</b>				
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	1,5 HP	2 HP	2 HP	3 HP
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>ENCENDIDO</b>	Por Interruptor	Por Interruptor	Por Interruptor	Por Interruptor
<b>VELOCIDAD DEL MOTOR</b>	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
<b>VOLTAJE</b>	115 V	115 V	115 V	115 V
<b>FASES</b>	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
<b>CORRIENTE MAXIMA</b>	13,20 Amps	18,50 Amps	18,5 Amps	20 Amps
<b>PROTECCIÓN TERMICA</b>			Incluido	Incluido
<b>TIEMPO DE OPERACIÓN</b>	8 horas uso por día	8 horas uso por día	12 horas uso por día	12 horas uso por día
<b>BOMBA</b>				
<b>TIPO DE BOMBA</b>	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	6,2 LPM	7,6 LPM	8 LPM	8 LPM
<b>PRESIÓN CONTÍNUA</b>	1200 PSI	1300 PSI	1500 PSI	1900 PSI
<b>TEMPERATURA MAX. DEL AGUA</b>	60°C	60°C	60°C	60°C
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
<b>LONGITUD DE LA MANGUERA</b>	8 m	8 m	8 m	8 m
<b>MATERIAL DE LA MANGUERA</b>	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC	Polietileno con Terileno trenzado cubierto de PVC
<b>DIAMETRO DE LA MANGUERA</b>	1/4 pulgada	1/4 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
<b>TIPO DE CONEXIÓN</b>	Rosca M22	Rosca M22	Rosca M22	Rosca M22
<b>INCLUYE</b>	Función de Paro Total Automático (TSS Total Stop System), Pistola, lanza, manguera de 8 M, Regulador de presión, Boquilla regulable, Manguera inyectora de jabón		Función de Paro Total Automático, Pistola, lanza y manguera, Boquillas regulables, Inyección de detergentes, Manómetro, Regulador de presión	
<b>TIPO DE LLANTAS</b>	N/A	N/A	N/A	Plástico
<b>MEDIDA DE LAS LLANTAS</b>	N/A	N/A	N/A	5 pulgadas
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>				
<b>DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)</b>	25 x 39 x 25 cm	23 x 39 x 25 cm	23 x 41 x 23 cm	89 x 40 x 36 cm
<b>PESO</b>	19 kg	19,5 kg	25 kg	28,5 kg

# HIDROLAVADORAS

## MOTOR ELÉCTRICO

Limpiar nunca fué más fácil!



CLASE 5A



HI16L30ME07504



### USO INDUSTRIAL



	HI16L20ME05004	HI16L30ME07504	HI21L30ME10004
<b>MOTOR</b>			
<b>POTENCIA DEL MOTOR</b>	5 HP	7,5 HP	10 HP
<b>TIPO DE MOTOR</b>	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>ENCENDIDO</b>	Por Arrancador Magnético	Por Arrancador Magnético	Por Arrancador Magnético
<b>VELOCIDAD DEL MOTOR</b>	1750 RPM	1750 RPM	1750 RPM
<b>VOLTAJE</b>	220 V	220 V	220 V
<b>FASES</b>	Trifásico	Trifásico	Trifásico
<b>CORRIENTE MÁXIMA</b>	13,6 Amps	20,4 Amps	26,6 Amps
<b>PROTECCIÓN TÉRMICA</b>	Incluido	Incluido	Incluido
<b>TIEMPO DE OPERACIÓN</b>	12 horas uso por día	12 horas uso por día	12 horas uso por día
<b>BOMBA</b>			
<b>TIPO DE BOMBA</b>	TRIPLEX	TRIPLEX	TRIPLEX
<b>CAUDAL DE AGUA</b>	16 LPM	16 LPM	21 LPM
<b>PRESIÓN CONTÍNUA</b>	2000 PSI	3000 PSI	3000 PSI
<b>TEMPERATURA MÁX. DEL AGUA</b>	60°C	60°C	60°C
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
<b>LONGITUD DE LA MANGUERA</b>	8m	8m	8m
<b>MATERIAL DE LA MANGUERA</b>	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia	Alambre acero trenzado recubierto de hule de alta resistencia
<b>DIÁMETRO DE LA MANGUERA</b>	5/16 pulgada	5/16 pulgada	5/16 pulgada
<b>TIPO DE CONEXIÓN</b>	Rápida 3/8	Rápida 3/8	Rápida 3/8
<b>INCLUYE</b>	Pistola, lanza, manguera, Boquillas intercambiables, Inyección de detergentes, Caja de control, Regulador de presión		
<b>TIPO DE LLANTAS</b>	2 semineumáticas	2 semineumáticas	2 semineumáticas
<b>MEDIDA DE LAS LLANTAS</b>	10 pulgadas	10 pulgadas	10 pulgadas
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			
<b>DIMENSIONES DE PRODUCTO (ALTO X LARGO X ANCHO)</b>	70 x 104 x 65cm	70 x 104 x 65cm	72 x 120 x 65cm
<b>PESO</b>	55 kg	58 kg	63 kg

Limpiar nunca fué más fácil!

**1**  
año  
GARANTIA



BOQUILLAS INTERCAMBIABLES,  
DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA  
DIFERENTES USOS



PORTALANZA Y  
PORTAMANGUERA,  
PARA UNA MAYOR  
COMODIDAD.



MOTOR A GASOLINA,



**HC12L25MG0650K**



BOMBA AXIAL,  
CON CABEZA DE LATON FORJADA Y  
PISTONES RECUBIEROS DE CERAMICA

## MOTOR ELÉCTRICO

- PORTÁTIL
- CUENTA CON PARO TOTAL (TSS) TOTAL STOP SYSTEM
- APLICACIONES INDUSTRIALES
- BOQUILLAS REGULABLES
- MANGUERA DE 8 M
- MANIJA ERGONÓMICA

MANIJA ERGONÓMICA  
DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA  
DIFERENTES USOS

BOQUILLAS REGULABLES,  
DE FACIL Y RÁPIDA CONEXIÓN PARA  
DIFERENTES USOS

MANGUERA DE 8 MTS.



**H106L15ME15 O**

CLASE 5A



**1**  
año  
GARANTIA

REGULADOR DE PRESIÓN


CABEZA DE BRONCE FORJADO

COMPONENTES DE BRONCE DE ALTA CALIDAD QUE PERMITE UNA MAYOR PRESIÓN Y EVITA LA CORROSIÓN

PISTONES CERÁMICOS

MECANISMO AXIAL

VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE BRONCE

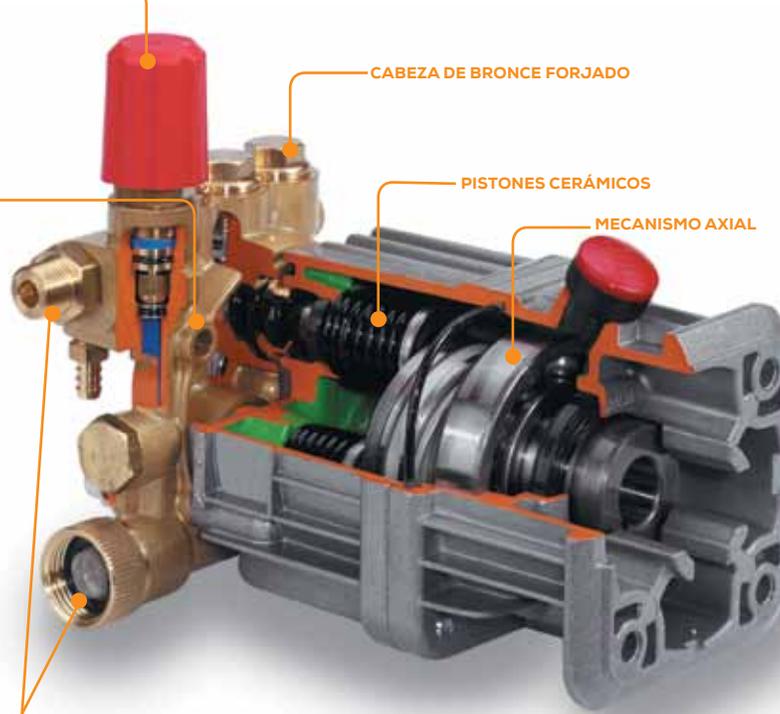

**BOMBA AXIAL**

**BOMBA TRIPLEX**


VÁLVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE BRONCE

COMPONENTES INTERNOS DE ALTA RESISTENCIA

COMPONENTES DE BRONCE DE ALTA CALIDAD QUE PERMITE UNA MAYOR PRESIÓN Y EVITA LA CORROSIÓN

PISTONES DE CERÁMICA

MECANISMO TRIPLEX

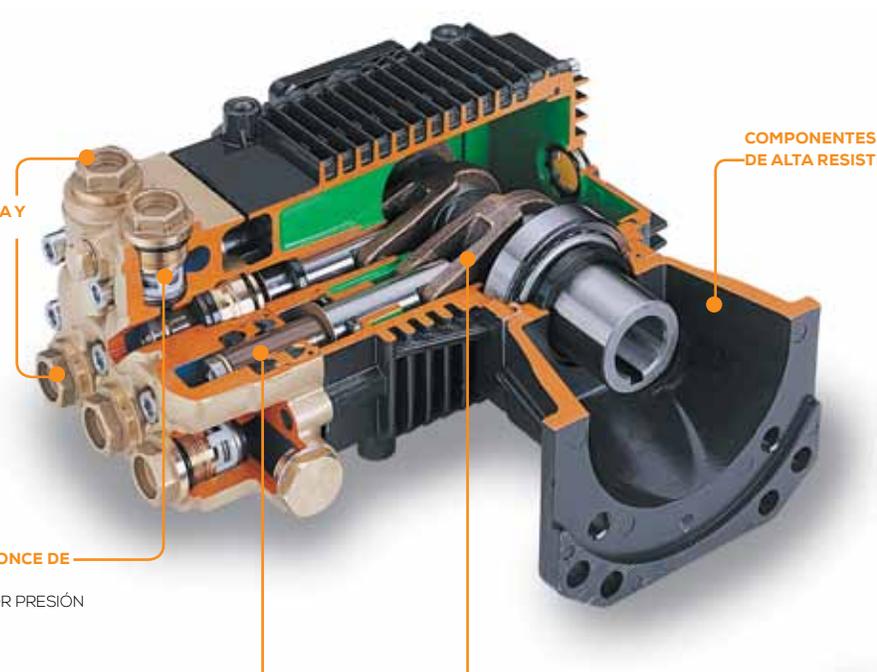



### LANZAS Y PISTOLAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40130103	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	H112L30MG1000TH, H121L30ME10004, H116L12ME05004, H116L30ME07504
40130104	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	H116L20ME05004
40130105	Kit de pistola y lanza 3600 PSI	HC12L25MG0650K, HC12L27MG0700TH
40130106	Kit de pistola y lanza 4000 PSI	H116L36MG1600TH
RBP-40171	Pistola para KB y KB Pro Original	H108L15ME200, H108L19ME300
RBP-40112	Lanza para KB y KB Pro Original	H108L15ME200, H108L19ME300
MV-0200907050	Pistola para KB y KB Pro	H108L15ME200, H108L19ME300
MV-0202905120	Lanza para KB y KB Pro	H108L15ME200, H108L19ME300

### MANGUERAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40080303	Manguera Alta Presión 3200 PSI	HC12L25MG0650K, HC12L27MG0700TH
40080203	Manguera Alta Presión 3600-4300 PSI	H116L36MG1600TH
40080204	Manguera Alta Presión 3200 PSI 10 M	H112L30MG1000TH, H116L20ME05004, H116L30ME07504
40080206	Manguera Alta Presión 3200 PSI 8 M	H112L30MG1000TH, H121L30ME10004, H116L30ME07504
RBP-1271530	Manguera para KB y KB Pro Original	H108L15ME200, H108L19ME300
RBP-1271530E	Manguera para KB y KB Pro	H108L15ME200, H108L19ME300

### BOQUILLAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
40010601	Juego de Boquillas 2.5"	Todos los modelos
40010602	Juego de Boquillas 3"	Todos los modelos
40010603	Juego de Boquillas 3.5"	Todos los modelos
40010604	Juego de Boquillas 4"	Todos los modelos
40010605	Juego de Boquillas 4.5"	Todos los modelos
40010606	Juego de Boquillas 5"	Todos los modelos



### INTERRUPTOR

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON:
RBP-1261240	Interruptor KB y KB-PRO	H108L15ME200, H108L19ME300

### ACEITE

Prolonga la vida de tu motor a gasolina con Aceite EVANS®

SELECCIONA EL ACEITE ADECUADO DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite SAE 30 Motor Gasolina	1 LITRO

