


DIN 931 INOX A-2

Tornillo de cabeza hexagonal

Rosca parcial

Acero inoxidable

AISI 304 A2

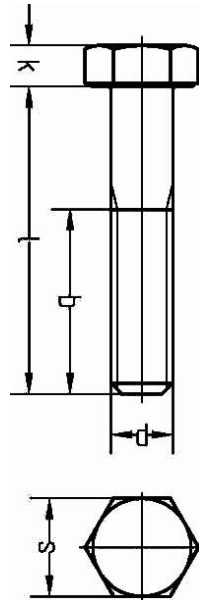

p: Paso de rosca
k: Altura de cabeza
s: Ancho de llave
d: Metrica
L: Longitud
b1: L ≤ 125 mm
b2: 125 mm < L ≤ 200 mm
b3: L > 200 mm

Tornillo DIN 931 INOXIDABLE A-2.

L (mm)	M-6 Ø	M-8 Ø	M-10 Ø	M-12 Ø	M-14 Ø	M-16 Ø	M-20 Ø	M-24 Ø
40	X	X	X	X				
45	X	X	X	X				
50	X	X	X	X	X			
55	X	X	X	X	X			
60	X	X	X	X	X	X	X	
65	X	X	X	X	X	X	X	
70	X	X	X	X	X	X	X	X
75	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X
110	X	X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X	X	X	X	X	X
130		X	X	X	X	X	X	X
140		X	X	X	X	X	X	X
150		X	X	X	X	X	X	X
160				X	X	X	X	X
180				X	X	X	X	X
200				X	X	X	X	X
220						X	X	X
240						X	X	X
260						X	X	X
280						X	X	X
300						X	X	X

d (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	k (mm)	s (mm)	p (mm)
M-6	18	24		4	10	1
M-8	22	24		5,3	10	1
M-10	26	28	45	6,4	13	1,25
M-12	30	32	49	7,5	17	1,5
M-14	34	36	53	8,9	19	1,75
M-16	38	44	57	10	22	2
M-20	46	52	65	12,5	30	2
M-24	54	60	73	15	36	3

GARANTÍA FESIT



Pernos de cabeza hexagonal
con rosca parcial.

Norma DIN931/ DIN601

ISO4014 ISO 4016



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES



Tornillo DIN 7504P Inox A-2.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty. box	unds cartón Qty. Carton
0113595I	3,5x 9,5	PH-2	1.000	30.000
0113513I	3,5x 13	PH-2	1.000	24.000
0113516I	3,5x 16	PH-2	1.000	24.000
0113519I	3,5x 19	PH-2	1.000	24.000
0113522I	3,5x 22	PH-2	1.000	16.000
0113525I	3,5x 25	PH-2	1.000	16.000
0113913I	3,9x 13	PH-2	1.000	21.000
0113916I	3,9x 16	PH-2	1.000	24.000
0113919I	3,9x 19	PH-2	1.000	24.000
0113922I	3,9x 22	PH-2	1.000	16.000
0113925I	3,9x 25	PH-2	1.000	12.000
0113932I	3,9x 32	PH-2	1.000	7.000
0113938I	3,9x 38	PH-2	1.000	6.000
0114213I	4,2x 13	PH-2	1.000	24.000
0114216I	4,2x 16	PH-2	1.000	24.000
0114219I	4,2x 19	PH-2	1.000	19.000
0114222I	4,2x 22	PH-2	1.000	6.000
0114225I	4,2x 25	PH-2	1.000	6.000
0114232I	4,2x 32	PH-2	1.000	6.000
0114238I	4,2x 38	PH-2	1.000	6.000
0114250I	4,2x 50	PH-2	1.000	6.000
0114813I	4,8x 13	PH-2	1.000	30.000
0114816I	4,8x 16	PH-2	1.000	24.000
0114819I	4,8x 19	PH-2	1.000	24.000
0114822I	4,8x 22	PH-2	1.000	24.000
0114825I	4,8x 25	PH-2	1.000	16.000
0114832I	4,8x 32	PH-2	1.000	16.000
0114838I	4,8x 38	PH-2	1.000	16.000
0114845I	4,8x 45	PH-2	1.000	21.000
0114850I	4,8x 50	PH-2	1.000	24.000
0114860I	4,8x 63	PH-2	1.000	24.000
0115516I	5,5x 16	PH-2	1.000	24.000
0115519I	5,5x 19	PH-2	1.000	24.000
0115522I	5,5x 22	PH-2	1.000	24.000
0115525I	5,5x 25	PH-2	1.000	24.000
0115532I	5,5x 32	PH-2	1.000	24.000
0115538I	5,5x 38	PH-2	1.000	24.000
0115545I	5,5x 45	PH-2	1.000	19.000
0115550I	5,5x 50	PH-2	1.000	6.000
0115563I	5,5x 63	PH-2	1.000	6.000

DIN 7504P INOXA2



El tornillo autotaladrante DIN 7504P Inoxidable, taladra rosca y fija en una sola operación.

Solamente valido para utilizar sobre aluminio.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.



Self drilling screws Pan head Head , Stainless steel.

Under order painted head.

Used only on aluminium sheet.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo


Not need drill



Velocidad de perforación:
2.000 rpm
Recommend
Speed 2.000 rpm



DIN 7504N INOXA2



El tornillo autotaladrante DIN 7504N Inoxidable, taladra rosca y fija en una sola operación, acorta el tiempo de montaje y reduce el número de herramientas a utilizar.

Cabeza alomada con impronta Phillips.

Solamente válido para utilizar sobre aluminio.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.



Self drilling screws Pan head Head , Stainless steel.

Under order painted head.

Used only on aluminium sheet.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo

Not need drill



Velocidad de perforación:
2.000 rpm
Recommend
Speed 2.000 rpm



Tornillo DIN 7504N Inox A-2.



Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty. box	unds cartón Qty. Carton
0103595I	3,5x 9,5	PH-2	1.000	30.000
0103513I	3,5x 13	PH-2	1.000	24.000
0103516I	3,5x 16	PH-2	1.000	24.000
0103519I	3,5x 19	PH-2	1.000	24.000
0103522I	3,5x 22	PH-2	1.000	16.000
0103525I	3,5x 25	PH-2	1.000	16.000
0103913I	3,9x 13	PH-2	1.000	21.000
0103916I	3,9x 16	PH-2	1.000	24.000
0103919I	3,9x 19	PH-2	1.000	24.000
0103922I	3,9x 22	PH-2	1.000	16.000
0103925I	3,9x 25	PH-2	1.000	12.000
0103932I	3,9x 32	PH-2	1.000	7.000
0103938I	3,9x 38	PH-2	1.000	6.000
0104213I	4,2x 13	PH-2	1.000	24.000
0104216I	4,2x 16	PH-2	1.000	24.000
0104219I	4,2x 19	PH-2	1.000	19.000
0104222I	4,2x 22	PH-2	1.000	6.000
0104225I	4,2x 25	PH-2	1.000	6.000
0104232I	4,2x 32	PH-2	1.000	6.000
0104238I	4,2x 38	PH-2	1.000	6.000
0104250I	4,2x 50	PH-2	1.000	6.000
0104813I	4,8x 13	PH-2	1.000	30.000
0104816I	4,8x 16	PH-2	1.000	24.000
0104819I	4,8x 19	PH-2	1.000	24.000
0104822I	4,8x 22	PH-2	1.000	24.000
0104825I	4,8x 25	PH-2	1.000	16.000
0104832I	4,8x 32	PH-2	1.000	16.000
0104838I	4,8x 38	PH-2	1.000	16.000
0104845I	4,8x 45	PH-2	1.000	21.000
0104850I	4,8x 50	PH-2	1.000	24.000
0104860I	4,8x 63	PH-2	1.000	24.000
0105516I	5,5x 16	PH-2	1.000	24.000
0105519I	5,5x 19	PH-2	1.000	24.000
0105522I	5,5x 22	PH-2	1.000	24.000
0105525I	5,5x 25	PH-2	1.000	24.000
0105532I	5,5x 32	PH-2	1.000	24.000
0105538I	5,5x 38	PH-2	1.000	24.000
0105545I	5,5x 45	PH-2	1.000	19.000
0105550I	5,5x 50	PH-2	1.000	6.000
0105563I	5,5x 63	PH-2	1.000	6.000





Tornillo DIN 7504K Inoxidable AISI 304 A-2.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Capacidad de taladro en Aluminio	unds caja Qty. box	unds cartón Qty. Carton
IK3513	3,5x 13	2,0 mm	1.000	30.000
IK4213	4,2x 13	3,0 mm	1.000	24.000
IK4216	4,2x 16	3,0 mm	1.000	24.000
IK4219	4,2x 19	3,0 mm	1.000	24.000
IK4225	4,2x 25	3,0 mm	1.000	16.000
IK4816	4,8x 16	3,5 mm	1.000	16.000
IK4819	4,8x 19	3,5 mm	1.000	12.000
IK4825	4,8x 25	3,5 mm	1.000	12.000
IK4832	4,8x 32	3,5 mm	1.000	12.000
IK4838	4,8x 38	3,5 mm	1.000	12.000
IK5513	5,5x 13	4,0 mm	1.000	20.000
IK5532	5,5x 32	4,0 mm	1.000	12.000
IK5538	5,5x 38	4,0 mm	1.000	8.000
IK5550	5,5x 50	4,0 mm	1.000	4.000
IK5560	5,5x 60	4,0 mm	1.000	4.000
IK5565	5,5x 65	4,0 mm	1.000	4.000
IK5580	5,5x 80	4,0 mm	1.000	4.000
IK5510	5,5x 100	4,0 mm	1.000	4.000
IK6325	6,3x 25	5,0 mm	1.000	6.000
IK6538	6,3x 38	5,0 mm	1.000	6.000
IK6550	6,3x 50	5,0 mm	1.000	6.000
IK6565	6,3x 65	5,0 mm	1.000	4.000
IK6580	6,3x 80	5,0 mm	1.000	4.000

DIN 7504 K INOXIDABLE A2



El tornillo autotaladrante DIN 7504 K Inoxidable, valido para roscado sobre aluminio.

Self drilling screws Hex. head Head , Stainless steel.

Used only on aluminium sheet.



GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
Not need drill



Velocidad de
perforación:
1.500 rpm
Drilling capacity



DIN 933 INOX A-4



Acero inoxidable A4



Tornillo DIN 933 INOXIDABLE A-4 AISI316.

L (mm)	M-4 Ø	M-5 Ø	M-6 Ø	M-8 Ø	M-10 Ø	M-12 Ø	M-14 Ø	M-16 Ø	M-18 Ø	M-20 Ø	M-22 Ø	M-24 Ø	M-27 Ø	M-30 Ø
6	X													
8	X	X												
10	X	X	X	X										
12	X	X	X	X										
16	X	X	X	X	X									
20	X	X	X	X	X	X								
25	X	X	X	X	X	X	X	X						
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
55		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
60		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
80			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
90				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
110				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
120					X	X	X	X	X	X	X	X	X	
130						X	X	X	X	X	X	X	X	
140					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

d (mm)	k (mm)	s (mm)	p (mm)
M-4	2,8	7	0,7
M-5	3,5	8	0,8
M-6	4	10	1
M-8	5,3	13	1,25
M-10	6,4	17	1,5
M-12	7,5	19	1,75
M-14	8,9	22	2
M-16	10	24	2
M-18	11,5	27	2,5
M-20	12,5	30	2,5
M-22	14	32	2,5
M-24	15	36	3
M-27	17	41	3

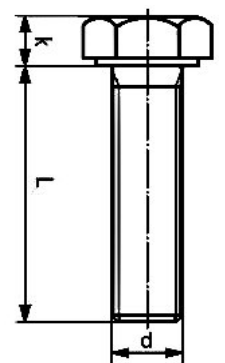

p: Paso de rosca
k: Altura de cabeza
s: Ancho de llave
d: Métrica
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

Tornillo de cabeza hexagonal

Rosca total

Acero inoxidable

Clase: AISI316 A4

GARANTÍA FESIT



Pernos de cabeza hexagonal

Rosca total.

Norma DIN933/ DIN558

ISO4017 ISO 4018 EN 24018







Tornillo DIN 933 INOXIDABLE A-2 AISI304.

L (mm)	M-4 Ø	M-5 Ø	M-6 Ø	M-8 Ø	M-10 Ø	M-12 Ø	M-14 Ø	M-16 Ø	M-18 Ø	M-20 Ø	M-22 Ø	M-24 Ø	M-27 Ø	M-30 Ø
6	X													
8	X	X												
10	X	X	X	X										
12	X	X	X	X										
16	X	X	X	X	X									
20	X	X	X	X	X	X								
25	X	X	X	X	X	X	X	X						
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
55		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
65			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
70			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130						X	X	X	X	X	X	X	X	X
140					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

d (mm)	k (mm)	s (mm)	p (mm)
M-4	2,8	7	0,7
M-5	3,5	8	0,8
M-6	4	10	1
M-8	5,3	13	1,25
M-10	6,4	17	1,5
M-12	7,5	19	1,75
M-14	8,9	22	2
M-16	10	24	2
M-18	11,5	27	2,5
M-20	12,5	30	2,5
M-22	14	32	2,5
M-24	15	36	3
M-27	17	41	3
M-30	18,7	46	3,5

p: Paso de rosca
k: Altura de cabeza
s: Ancho de llave
d: Métrica
L: Longitud

DATOS TÉCNICOS

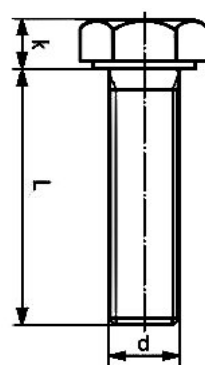

DIN 933 INOX A-2

Inoxidable A-2 AISI304


Tornillo de cabeza hexagonal

Rosca total

Acero inoxidable

Clase: AISI304 A-2

GARANTÍA FESIT



Pernos de cabeza hexagonal

Rosca total.


Norma DIN933/ DIN558

ISO4017 ISO 4018 EN 24018





Tornillo DIN 931 INOXIDABLE A-4..

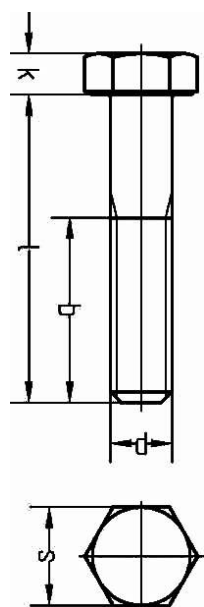

p: Paso de rosca
k: Altura de cabeza
s: Ancho de llave
d: Metrica
L: Longitud
b1: L ≤ 125 mm
b2: 125 mm < L ≤ 200 mm
b3: L > 200 mm

L (mm)	M-6 Ø	M-8 Ø	M-10 Ø	M-12 Ø	M-14 Ø	M-16 Ø	M-20 Ø	M-24 Ø
40	X	X	X	X				
45	X	X	X	X				
50	X	X	X	X	X			
55	X	X	X	X	X			
60	X	X	X	X	X	X	X	
65	X	X	X	X	X	X	X	
70	X	X	X	X	X	X	X	X
75	X	X	X	X	X	X	X	X
80	X	X	X	X	X	X	X	X
90	X	X	X	X	X	X	X	X
100	X	X	X	X	X	X	X	X
110	X	X	X	X	X	X	X	X
120	X	X	X	X	X	X	X	X
130		X	X	X	X	X	X	X
140		X	X	X	X	X	X	X
150		X	X	X	X	X	X	X
160				X	X	X	X	X
180				X	X	X	X	X
200				X	X	X	X	X
220						X	X	
240						X	X	
260						X	X	
280						X	X	
300						X	X	

d (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	k (mm)	s (mm)	p (mm)
M-6	18	24		4	10	1
M-8	22	24		5,3	10	1
M-10	26	28	45	6,4	13	1,25
M-12	30	32	49	7,5	17	1,5
M-14	34	36	53	8,9	19	1,75
M-16	38	44	57	10	22	2
M-20	46	52	65	12,5	30	2
M-24	54	60	73	15	36	3

DIN 931 INOX A-4


Tornillo de cabeza hexagonal

Rosca parcial

Acero inoxidable

AISI 304 A4

GARANTÍA FESIT



Pernos de cabeza hexagonal
con rosca parcial.

Norma DIN931/ DIN601

ISO4014 ISO 4016



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

DIN 7982 INOX A2

Tornillo autorroscante DIN 7982 de acero inoxidable AISI304, esta especialmente indicado para la unión de dos laminas metálicas entre si.

Dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de Aluminio o hierro.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.



Tornillo autorroscante DIN 7982 Acero Inoxidable A-2

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
DI9822965	2,9x 6,5	PH-2	1.000	30.000
DI9822995	2,9x 9,5	PH-2	1.000	24.000
DI9822913	2,9x 13	PH-2	1.000	24.000
DI9822916	2,9x 16	PH-2	1.000	24.000
DI9822919	2,9x 19	PH-2	1.000	16.000
DI9822922	2,9x 22	PH-2	1.000	16.000
DI9822925	2,9x 25	PH-2	1.000	12.000
DI9823565	3,5x 6,5	PH-2	1.000	24.000
DI9823595	3,5x 9,5	PH-2	1.000	24.000
DI9823513	3,5x 13	PH-2	1.000	16.000
DI9823516	3,5x 16	PH-2	1.000	12.000
DI9823519	3,5x 19	PH-2	1.000	7.000
DI9823522	3,5x 22	PH-2	1.000	6.000
DI9823525	3,5x 25	PH-2	1.000	24.000
DI9823532	3,5x 32	PH-2	1.000	24.000
DI9823538	3,5x 38	PH-2	1.000	19.000
DI9823995	3,9x 9,5	PH-2	1.000	30.000
DI9823913	3,9x 13	PH-2	1.000	24.000
DI9823916	3,9x 16	PH-2	1.000	24.000
DI9823919	3,9x 19	PH-2	1.000	24.000
DI9823922	3,9x 22	PH-2	1.000	16.000
DI9823925	3,9x 25	PH-2	1.000	16.000
DI9823932	3,9x 32	PH-2	1.000	12.000
DI9823938	3,9x 38	PH-2	1.000	12.000
DI9824295	4,2x 9,5	PH-2	1.000	24.000
DI9824213	4,2x 13	PH-2	1.000	16.000
DI9824216	4,2x 16	PH-2	1.000	12.000
DI9824219	4,2x 19	PH-2	1.000	7.000
DI9824222	4,2x 22	PH-2	1.000	7.000
DI9824225	4,2x 25	PH-2	1.000	7.000
DI9824232	4,2x 32	PH-2	1.000	7.000
DI9824238	4,2x 38	PH-2	1.000	7.000
DI9824245	4,2x 45	PH-2	1.000	7.000
DI9824250	4,2x 50	PH-2	1.000	7.000

GARANTÍA FESIT



Velocidad de
roscado:
700 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm





Tornillo autorroscante DIN 7981 Acero Inoxidable A-2

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
DI9824895	4,8x 9,5	PH-2	1.000	30.000
DI9824813	4,8x 13	PH-2	1.000	24.000
DI9824816	4,8x 16	PH-2	1.000	24.000
DI9824819	4,8x 19	PH-2	1.000	24.000
DI9824822	4,8x 22	PH-2	1.000	16.000
DI9824825	4,8x 25	PH-2	1.000	16.000
DI9824832	4,8x 32	PH-2	1.000	12.000
DI9824838	4,8x 38	PH-2	1.000	12.000
DI9824845	4,8x 45	PH-2	1.000	24.000
DI9824850	4,8x 50	PH-2	1.000	24.000
DI9824863	4,8x 63	PH-2	1.000	16.000
DI9824870	4,8x 70	PH-2	1.000	12.000
DI9824880	4,8x 80	PH-2	1.000	7.000
DI9825513	5,5x 13	PH-2	1.000	24.000
DI9825516	5,5x 16	PH-2	1.000	24.000
DI9825519	5,5x 19	PH-2	1.000	19.000
DI9825522	5,5x 22	PH-2	1.000	12.000
DI9825525	5,5x 25	PH-2	1.000	12.000
DI9825532	5,5x 32	PH-2	1.000	8.000
DI9825538	5,5x 38	PH-2	1.000	8.000
DI9825545	5,5x 45	PH-2	1.000	8.000
DI9825550	5,5x 50	PH-2	1.000	8.000
DI9825563	5,5x 63	PH-2	1.000	8.000
DI9825570	5,5x 70	PH-2	1.000	8.000
DI9825580	5,5x 80	PH-2	1.000	8.000

DIN 7981 INOX A2

Tornillo autorroscante DIN 7981 de acero inoxidable AISI304, esta especialmente indicado para la unión de dos laminas metálicas entre si.

Dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de Aluminio o hierro.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.



GARANTÍA FESIT



Velocidad de
roscado:
700 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm



DIN 7981 INOX A2

Tornillo autorroscante DIN 7981 está especialmente indicado para la unión de dos laminas de aluminio.

Dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de Aluminio.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.



Tornillo autorroscante DIN 7981 INOXIDABLE A-2



Código Item	Medida Size D x L (mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
9812965	2,9x 6,5	PH-2	1.000	30.000
9812995	2,9x 9,5	PH-2	1.000	24.000
9812913	2,9x 13	PH-2	1.000	24.000
9812916	2,9x 16	PH-2	1.000	24.000
9812919	2,9x 19	PH-2	1.000	16.000
9812922	2,9x 22	PH-2	1.000	16.000
9812925	2,9x 25	PH-2	1.000	12.000
9813565	3,5x 6,5	PH-2	1.000	24.000
9813595	3,5x 9,5	PH-2	1.000	24.000
9813513	3,5x 13	PH-2	1.000	16.000
9813516	3,5x 16	PH-2	1.000	12.000
9813519	3,5x 19	PH-2	1.000	7.000
9813522	3,5x 22	PH-2	1.000	6.000
9813525	3,5x 25	PH-2	1.000	24.000
9813532	3,5x 32	PH-2	1.000	24.000
9813538	3,5x 38	PH-2	1.000	19.000
9813995	3,9x 9,5	PH-2	1.000	30.000
9813913	3,9x 13	PH-2	1.000	24.000
9813916	3,9x 16	PH-2	1.000	24.000
9813919	3,9x 19	PH-2	1.000	24.000
9813922	3,9x 22	PH-2	1.000	16.000
9813925	3,9x 25	PH-2	1.000	16.000
9813932	3,9x 32	PH-2	1.000	12.000
9813938	3,9x 38	PH-2	1.000	12.000
9814295	4,2x 9,5	PH-2	1.000	24.000
9814213	4,2x 13	PH-2	1.000	16.000
9814216	4,2x 16	PH-2	1.000	12.000
9814219	4,2x 19	PH-2	1.000	7.000
9814222	4,2x 22	PH-2	1.000	7.000
9814225	4,2x 25	PH-2	1.000	7.000
9814232	4,2x 32	PH-2	1.000	7.000
9814238	4,2x 38	PH-2	1.000	7.000
9814245	4,2x 45	PH-2	1.000	7.000
9814250	4,2x 50	PH-2	1.000	7.000

GARANTÍA FESIT





Tornillo autorroscante DIN 7981 INOXIDABLE A2

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
9814895	4,8x 9,5	PH-2	1.000	30.000
9814813	4,8x 13	PH-2	1.000	24.000
9814816	4,8x 16	PH-2	1.000	24.000
9814819	4,8x 19	PH-2	1.000	24.000
9814822	4,8x 22	PH-2	1.000	16.000
9814825	4,8x 25	PH-2	1.000	16.000
9814832	4,8x 32	PH-2	1.000	12.000
9814838	4,8x 38	PH-2	1.000	12.000
9814845	4,8x 45	PH-2	1.000	24.000
9814850	4,8x 50	PH-2	1.000	24.000
9814863	4,8x 63	PH-2	1.000	16.000
9814870	4,8x 70	PH-2	1.000	12.000
9814880	4,8x 80	PH-2	1.000	7.000
9815513	5,5x 13	PH-2	1.000	24.000
9815516	5,5x 16	PH-2	1.000	24.000
9815519	5,5x 19	PH-2	1.000	19.000
9815522	5,5x 22	PH-2	1.000	12.000
9815525	5,5x 25	PH-2	1.000	12.000
9815532	5,5x 32	PH-2	1.000	8.000
9815538	5,5x 38	PH-2	1.000	8.000

DIN 7981 INOX A2

Tornillo autorroscante DIN 7981 esta especialmente indicado para la unión de dos laminas de aluminio.

Dentro de sus múltiples aplicaciones también se encuentra el de la instalación de herrajes sobre carpintería de Aluminio.


Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

GARANTÍA FESIT





Remache acero inoxidable A-2 cabeza alomada DIN7337.



Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
RI0306	3,0x 6	6	6,5	1,0-3,5	3,0	1.000	8.000
RI0308	3,0x 8	8	6,5	4,5-5,5	3,0	1.000	8.000
RI0310	3,0x 10	10	6,5	6,5-7,0	3,0	1.000	8.000
RI0312	3,0x 12	12	6,5	7,0-9,0	3,0	1.000	8.000
RI0314	3,0x 14	14	6,5	9,0-11	3,0	1.000	8.000
RI0406	4,0x 6	6	8,1	1,5-3,0	4,0	1.000	8.000
RI0407	4,0x 7	7	8,1	3,0-4,0	4,0	1.000	8.000
RI0408	4,0x 8	8	8,1	4,0-5,0	4,0	1.000	8.000
RI0410	4,0x 10	10	8,1	6,0-7,0	4,0	1.000	8.000
RI0412	4,0x 12	12	8,1	7,0-8,5	4,0	1.000	8.000
RI0414	4,0x 14	14	8,1	9,0-11	4,0	1.000	8.000
RI0416	4,0x 16	16	8,1	8,5-11,5	4,0	1.000	8.000
RI0420	4,0x 20	20	8,1	12,5-16,5	4,0	1.000	8.000
RI0425	4,0x 25	25	8,1	16,5-21,5	4,0	1.000	8.000
RI0508	5,0x 8	8	9,5	1,5-3,0	5	1.000	8.000
RI0510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
RI0512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
RI0514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
RI0516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
RI0518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
RI0520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
RI0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
RI0527	5,0x 27	27	9,5	18,0-21,0	5	1.000	8.000
RI0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
RI0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
RI0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000
RI0612	6,0x 12	12	12	4,5-7,0	6	1.000	8.000
RI0616	6,0x 16	16	12	6,5-10,0	6	1.000	8.000
RI0620	6,0x 20	20	12	11,0-14,0	6	1.000	8.000
RI0626	6,0x 26	26	12	16,5-21,0	6	1.000	8.000
RI0630	6,0x 30	30	12	20,5-25,0	6	1.000	8.000

Aplicación

Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada.

Acero inoxidable A-2



Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.

Stainless steel A-2

GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003



Fesit
FIJACIONES ESPECIALES

FESIT FTM INOX



El anclaje FTM está especialmente recomendado para el montaje a través de la pieza a fijar,

indicado para colocación sobre hormigón y piedra natural resistente a la compresión. Cuenta con una gran longitud de rosca para zonas en las que no sea necesario mucha profundidad de empotramiento.

El sector expansible esta estudiado para penetrar en el agujero sin dificultad y formar un sólido anclaje por la acción de apriete de la tuerca. Las aletas en el casquillo de expansión, garantizan el correcto centrado en el agujero del taladro, evitan la rotación durante el apriete y aseguran un inmediato agarre en el hormigón.

Se suministra ensamblado con tuerca DIN 934, y arandela DIN 125 para una aplicación rápida y evitar la perdida de estos elementos.

Anclaje fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 (A-2), bajo pedido se suministra en Inox. AISI 316 (A-4).



Steel
INOX
A-2

CALIDAD FESIT




Anclaje metálico Fesit INOX.



Código Item	Medida Size Ø x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
6420604*	M-6x 45	200	1.200
6420606*	M-6x 60	200	1.200
6420805*	M-8x 50	150	900
6420807	M-8x 75	100	600
6420811	M-8x 115	50	300
6421007	M-10x 75	100	600
6421009	M-10x 90	50	300
6421012*	M-10x 120	50	300
6421209	M-12x 90	50	300
6421211	M-12x 110	25	150
6421214*	M-12x 140	25	120
6421614	M-16x 145	15	90
6421618*	M-16x 180	10	40
6422016*	M-20x 160	10	40
6422022*	M-20x 220	10	40

*. Consultar disponibilidad.

MONTAJE



GARANTÍA FESIT



Indicado para:

Piedra

Hormigón

