


SUB-TILLER Suspendido enganche a tres puntos



3.00 m, 5 dientes, c/Anillos perfil-V, sistema hidráulico y automático de liberación.

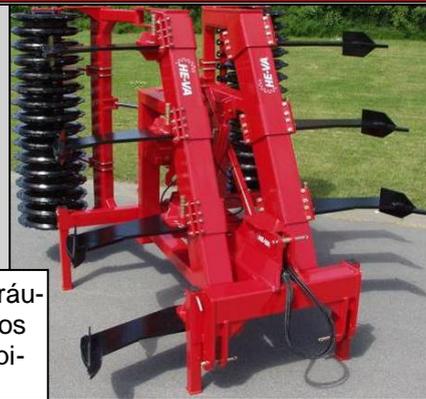

4.00 m c/doblado hidráulico, 7 dientes, c/Anillos perfil-V y sistema Rápido Empuje.

- Bastidor de fuerte construcción, 180x260x8 mm, tubos seccionales
- Buena altura con un bastidor de 820 mm de alto.
- Control de profundidad hidráulico por medio del rodillo desde 0mm hasta un máximo de 600mm.
- Estacionamiento seguro al colocar el rodillo en el mínimo de profundidad de trabajo.
- Protección contra piedras hidráulica y automática o Rápido Empuje. →
- Espacio entre dientes infinitamente variable dependiendo de los modelos y del número de dientes.



PRECIOS

IMPORTANTE: Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido.

Ancho trabajo	Tipo de protección contra piedra	No-dientes	Rodillo de tubo cuadrado Ø 550 mm		Rodillo Perfil-V Ø 600 mm		Rodillo Star 450/500 mm (sincrónico 300mm ancho) <small>Nuevo</small>		Espaciado entre filas "Montaje estándar" cm
			Ref. No.	Precio €	Ref. No.	Precio €	Ref. No.	Precio €	
Nuevo *2.00m rígido	Rápido Empuje	2	64502-02		64502-14		64504-60		150
		3	64502-06		64502-10		64504-61		67
	Hid. Auto liberador.	2	64502-04		64502-16		64504-62		150
		3	64502-08		64502-12		64504-63		67
*2.50 m rígido	Rápido Empuje	2	64501-01		64503-01		64504-01		180
		3	64501-02		64503-02		64504-02		90
	Hid. Auto liberador.	2	64501-06		64503-06		64504-06		180
		3	64501-07		64503-07		64504-07		90
*3.00m rígido	Rápido Empuje	2	64501-11		64503-11		64504-11		200
		3	64501-12		64503-12		64504-12		100
		5	64501-13		64503-13		64504-13		60
	Sistema hid. Auto liberador	2	64501-16		64503-16		64504-16		200
		3	64501-17		64503-17		64504-17		100
		5	64501-18		64503-18		64504-18		60
*3.50m rígido	Rápido Empuje	5	64501-20		64503-20		64504-20		65
		7	64501-21		64503-21		64504-21		50
	Hid. Auto liberador.	5	64501-26		64503-26		64504-26		65
		7	64501-27		64503-27		64504-27		50
*4.00m rígido	Rápido Empuje	7	64501-30		64503-30		64504-30		57
	Hid. Auto liberador	7	64501-36		64503-36		64504-36		57
**4.00m hid.	Rápido Empuje	7	64501-40		64503-40		64504-40		57
	Hid. Auto liberador.	7	64501-46		64503-46		64504-46		57
**5.00 m hid.	Rápido Empuje	9	64501-51		64503-51		64504-51		55,5
	Hid. Auto liberador.	9	64501-57		64503-57		64504-57		55,5

* La máquina requiere un acoplamiento hidráulico doble. ** La máquina requiere dos acoplamientos dobles hidráulicos.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Cat. 3/4 pasadores, pasadores de bloqueo.
- Control de profundidad hid. a través del rodillo.
- Trailla entre los anillos rodillo perfil V.
- Para la protección de piedras Rápido empuje: 8 pasos por tuerca. • Puntos c/ aletas 200mm montadas en dientes de 25 mm ancho

EQUIPO EXTRA

Para equipo de siembra, preguntar

Denominación	Peso	Ref. No.	Precio €
Brazos con aletas 120 m Reducción precio por diente	-	645000043A	
Brazos con aletas 350 mm Precio adic. por diente	-	645000063A	
Pernos Cat.II para montaje en tres puntos Precio adicional		64509-08	
Luces completas con cable y enchufe montado en modelos rígidos	3 kg	64509-01	
Luces completas con cable y enchufe para modelos hidráulicos con el conjunto de montaje de Multi-Seeder (siempre y cuando la máquina esté montada c/ un juego de montaje Multi-Seeder)	3 kg	64509-02	
Luces completas con cable y enchufe para modelos hidráulicos (para máquinas sin el juego de montaje para Multi-Seeder)	3 kg	64509-03	
Diente p/retro montaje compl., Protección contra piedra Empuje Rápido, izq.	85 kg	64509-10	
Diente p/retro montaje compl. Protección contra piedra Empuje Rápido, derecho + centro	85 kg	64509-11	
Diente p/retro montaje completo Protección contra piedra hid., izquierdo	121 kg	64509-14	
Diente p/retro montaje completo, Protección contra piedra hid., derecho + centro	121 kg	64509-15	
Nuevo Diente reforzador, tungsteno 60x25x15mm incl. montaje de fábrica sobre un diente nuevo. Recomendable para aflojar el suelo >350 mm. Precio adic. por diente		645000085	
Nuevo Easy Draft kit Dientes 15 mm c/ aletas 120 mm "ED" con punta tungsteno	Prot.piedra Perno Rápido Empuje. Precio adic. por diente		64509-12
	Prot.piedra Perno Rápido Empuje Retro montaje por diente	90 kg	64509-16
	Protección contra piedra Hidráulica Adic. precio per diente		64509-09
	Protección contra piedra Hidráulica Retro mont. por diente	125 kg	64509-17
Nuevo Disco Ø510mm en frente del diente, protegido contra piedra mediante suspensión de goma, rodamientos sin mantenimiento (no p/retro mont.) ▲ Precio adicional por diente		64509-13	

▲ El Sub-Tiller se amplía para hacer espacio para el disco enfrente del diente, por tanto hay mayor requerimiento de elevación

ESPECIFICACIONES • Altura del diente bajo el bastidor 820 mm. Máxima profundidad de trabajo 600 mm.

Ancho trabajo	Protección contra piedras	No. De dientes	Ancho de transporte m	Req. De fuerza, H.P.!	Peso kg		
					Rodillo Tubo cuadrado	Perfil- V.	Star/Estrella
Nuevo 2.00 m rígido	Perno Rápido Empuje	2	2.00	60-80		1.165	
		3	2.00	90-120		1.250	
	Hid. Auto- liberador	2	2.00	60-80		1.235	
		3	2.00	90-120		1.355	
2.50 m rígido	Perno Rápido Empuje	2	2.50	60-80	900	1.415	
		3	2.50	90-120	985	1.500	
	Hid. Auto- liberador	2	2.50	60-80	970	1.485	
		3	2.50	90-120	1,090	1.605	
3.00 m rígido	Perno Rápido Empuje	2	3.00	60-80	975	1.595	
		3	3.00	90-120	1,060	1.680	
		5	3.00	135-200	1,230	1.850	
	Hid. Auto- liberador	2	3.00	60-80	1,050	1.665	
		3	3.00	90-120	1,170	1.785	
		5	3.00	135-200	1,410	2.025	
3.50 m rígido	Perno Rápido Empuje	5	3.50	140-200	1,310	2.030	
		7	3.50	190-280	1,480	2.200	
	Hid. Auto- liberador	5	3.50	140-200	1,490	2.210	
		7	3.50	190-280	1,720	2.440	
4.00m rígido	Perno Rápido Empuje	7	4.00	200-280	1,560	2.380	
	Hid. Auto- liberador	7	4.00	200-280	1,640	2.620	
4.00m hid.	Perno Rápido Empuje	7	2.43	200-280	1,910	2.730	
	Hid. Auto- liberador	7	2.43	200-280	1,990	2.970	
5.00m hid.	Perno Rápido Empuje	9	2.43	260-360	2,240	3.260	
	Hid. Auto- liberador	9	2.43	260-360	2,390	3.690	

! Max. H.P. p/modelo rígido: 350 H.P. – solamente 250 H.P. para 2.00 m Max. H.P. p/modelo hidráulico: 450 HP