

TORNILLO TH6



TH6, es un tornillo para fijación de chapa o panel tipo teja.

Equipado con arandela de estanqueidad de 25 mm de diámetro con forma de campana, fabricada en Acero inoxidable, capaz de taladrar en un perfil metálico de hasta 6 mm de grosor.

Se suministrado lacado cualquier color de la carta RAL.

HEAD



KOLOR

Field of application, industrial roof for fastening sheet plating.

Pre-drilling not required.

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo

Not need drill




Llave 10
Drill bit



Max. capacidad de perforación:
6,0 mm
Drilling capacity
6,0 mm




Velocidad de perforación:
1.200 rpm
Recommend
Speed 1.200 rpm

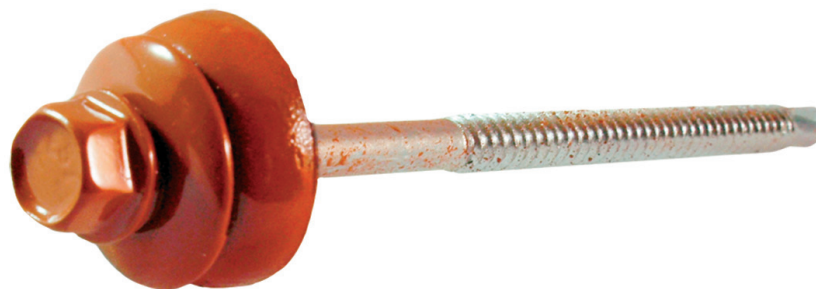

Tornillo TH6 para panel teja Cabeza y arandela lacada.




Código Item	Medida Size D x L(mm)	Llave Drill bit (mm)	Arandela Washer Ø (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
102263120	6,3x 120	10	25	250	1.000



Se suministrado lacado cualquier color de la carta RAL.

Available in diferents RAL Colors.



Gris pizarra

Teja

Albero

Crema

8004

Envejecido

HEAD



KOLOR

