



DIGITAL ELECTRONIC AUTOMATIC
WHEEL-BALANCER WITH VIDEO DISPLAY

EQUILIBREUSE ELECTRONIQUE
AUTOMATIQUE DIGITALE AVEC ECRAN VIDEO

S 840




S 840



STANDARD FEATURES S 840 - DONNEES TECHNIQUES S 840

Max. wheel weight <i>Poids maxi. roue</i>	75 kg
Max. wheel diameter <i>Diamètre maxi. de la roue</i>	1100 mm
Rim diameter <i>Diamètre jante</i>	10" - 30" / 255-765 mm
Rim width <i>Largeur jante</i>	1,5" - 20" / 40-510 mm
Power supply <i>Alimentation</i>	110V
Cycle time <i>Temps de cycle</i>	4,7 s (5 3/4"x14") 15 kg
Balancing speed <i>Vitesse d'équilibrage</i>	< 100 rpm
Balancing precision <i>Précision d'équilibrage</i>	÷ 0,5 g
Operating pressure <i>Pression de service</i>	8-10 Bar (115-145 PSI)
Net weight with guard <i>Poids net avec carter de protection</i>	125 kg

DIMENSIONS - DIMENSIONS

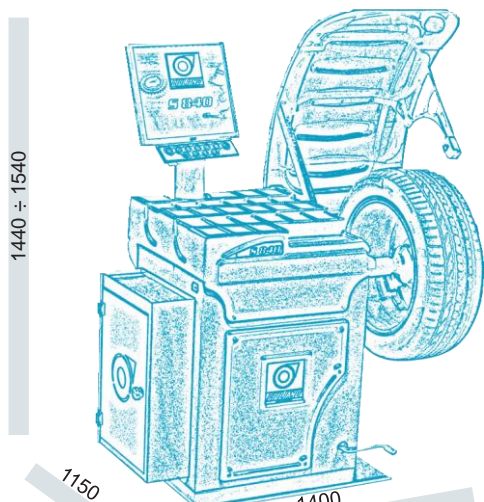

STANDARD ACCESSORIES - ACCESSOIRES STANDARDS



FUNCTIONS - FONCTIONS

- Flat screen HD color video monitor 19" TFT
Écran vidéo HD 19" TFT à couleur
- Automatic measuring of wheel diameter and distance
Mesure automatique de diamètre de la roue et distance
- Automatic measuring of wheel width through SONAR LA
Mesure automatique de largeur de la roue par système SONAR LA
- Pneumatic wheel locking
Serrage pneumatique de la roue
- Automatic START and STOP
Démarrage et arrêt automatique
- Static and dynamic balancing
Équilibrage statique et dynamique
- Huge combination of ALU programs
Grand combinaison de programmes ALU
- NWN System
Système NWN
- Special ALU-S program
Programme spécial ALU-S
- FES function
Fonction FES
- OPTIMATCH function
Fonction OPTIMATCH
- Self-diagnosis
Auto-diagnostic
- Self-calibration
Auto-étalonnage
- Automatic positioning of wheel weight
Positionnement automatique de contrepoids sur la roue
- OPF function
Fonction OPF
- OW function
Fonction OW
- Optimization of static unbalance
Optimisation du déséquilibre statique
- CLIP system for application of stick-on weight
Système CLIP pour l'application des contrepoids adhésifs
- Complete with cones and pneumatic clamping ring nut, cone truck included. *Équipée de cônes et bride de serrage pneumatique, cône de camion inclus*
- Complete with Wheel guard
Équipée de capôt de protection roue
- Complete with huge storage box for tools and accessories
Équipée de grand boîte de rangement pour outils et accessoires
- Automatic measuring of radial run out by SONAR (ROM) available as optional.
Mesure automatique de l'excentricité radiale de la roue avec système SONAR (ROM) disponible en option



11/2016