



Carretera de Montealegre s/n 02691, Bonete, Albacete.
Teléfono 657 915 088
correo: info@nuevacasagrande.com.
Web www.nuevacasagrande.com

catálogo de Maquinarias 2022



Nueva Casa Grande

Nueva Casa Grande es una empresa danesa-española, dedicada a la producción de cereales y a la importación y venta de maquinaria agrícola nueva y de ocasión producida en Europa.

Nuestra especialidad son los **SISTEMAS DE TRANSPORTE** para granos, semillas y abonos así como material a granel. Disponemos de:

- **Tornillos sinfín hidráulicos** y plegables para remolques agrícolas.
- **Sinfines eléctricos** móviles.
- **Sinfines flexibles y rígidos** para el transporte de **materiales a granel** como pienso y minerales, indispensables para el agricultor, pero que también tienen uso en sectores industriales como la producción de alimentos o el reciclado de materiales.
- **Sinfines flexibles y rígidos** para el transporte de **pellets**, huesos de aceituna y otros tipos de **biomasa** similar.
- **Transportadores neumáticos** de aspiración y soplado para ser usados tanto en la agricultura como en la industria.

En el área de **ALMACENAJE DE MATERIALES** contamos con **Silos Modulares**, una solución óptima y completa, donde la materia prima mantiene su calidad y valor, asegurando la base de una buena producción y una economía saludable.

En materia de almacenaje ofrecemos también **dispensadores y abre sacos** que facilitan y controlan el proceso de vaciado de sacos grandes tipo Big-Bag que contienen, por ejemplo, fertilizantes, semillas, alimentos granulados,

grava, arena, pellets y sal. Permite ahorro de trabajo y dinero.

Separadores de impurezas para limpiar granos, semillas y leguminosas antes del almacenaje y la siembra.

Para el **TRABAJO DE LA TIERRA** ofrecemos

- **Gradas rápidas de disco** que, por su efectividad y rapidez, le permiten maximizar la rentabilidad de su finca.
- **Cultivadores** ideales para fincas pequeñas y medianas.
- **Rodillos** agrícolas.
- **Subsoladores** de mínima perturbación que permite hacer **línea clave** para recoger agua.
- **Sembradoras neumáticas** de alta precisión.
- **Desenrolladoras de pacas** redondas.
- **Esparcidores** de semillas, venenos y sal.
- **Tripuntales** para toda clase de tractor
- **Esparcidores/abonadoras** para semillas, fertilizantes, venenos, arena y sal.

Nuestra maquinaria agrícola, basada en la innovación y respeto al medio ambiente, está diseñada para hacer las fincas más eficientes, productivas y rentables, así como para aliviar el trabajo del agricultor.





Indice

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL

Sinfines agrícolas hidráulicos y plegables	<u>7</u>
Sinfines agrícolas eléctricos y móviles	<u>11</u>
Sinfines flexibles para pellets y biomasa similar	<u>13</u>
Sinfines flexibles para material a granel	<u>15</u>
Sinfines rígidos para biomasa	<u>17</u>
Sinfines rígidos para material a granel	<u>19</u>
Transportadores neumáticos de soplado	<u>21</u>
Transportadores de succión y soplado	<u>23</u>

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Silos Modulares	<u>25</u>
Abre sacos y dispensador RAIMO	<u>27</u>
Separador de impurezas de granos	<u>29</u>

MAQUINARIA PARA EL TRABAJO DEL SUELO

Grada de disco DISC-ROLLER <i>CONTOUR</i>	<u>31</u>
Cultivador TRIPLE-TILLER	<u>33</u>

Rodillos agrícolas VIP-ROLLER	<u>35</u>
Subsolador GRASS-TILLER	<u>37</u>
Subsolador SUB-TILLER	<u>39</u>
Subsolador ECO	<u>41</u>
Subsolador BIOTOPO STEALTH	<u>43</u>
Sembradora neumática de precisión MULTI-SEEDER	<u>45</u>
Rastra de dientes WEEDER	<u>47</u>
Desenrolladora de pacas redondas RONDO-DAN	<u>49</u>
Elevadores Frontales—Tripuntales	<u>51</u>
Esparcidor UNIVERSAL	<u>53</u>
Abonadoras Motyl compacta y sencilla	<u>55</u>
Esparcidor de sal y arena para las vías	<u>57</u>



Ctra. de Montealegre s/n 02691 Bonete (Albacete)
España Tel.:+34 657 91 50 88 Correo:
info@nuevacasagrande.com

Web: www.nuevacasagrande.com

Sinfines agrícolas hidráulicos y plegables

Modelo T-458

Diseñados para ser usado en áreas donde no hay acceso a la red de electricidad.



Los sinfines se caracterizan por:

- ⇒ Ser plegables y seguros en la vías públicas.
- ⇒ Entran en cochera sin necesidad de desmontar.
- ⇒ Número mínimo de granos dañados.
- ⇒ Pequeñas dimensiones y bajo peso
- ⇒ Necesita un espacio de trabajo pequeño
- ⇒ Solo necesita de un operador
- ⇒ Fácil de limpiar. Con válvula eléctrica
- ⇒ En acero galvanizado o en acero inoxidable

Ficha Técnica

	T-458
Capacidad	25 t/h
Largo	4,1 m
Diámetro interior del sinfin	140 mm
Capacidad de la bomba del trac-	20-40 l/min
Presión del sistema hidráulico	10 Mpa
Motor hidráulico	OMR 50
Velocidad promedio	460 Rpm



Sinfines agrícolas hidráulicos y plegables

Modelo T-461

Perfectos para ser usado en áreas donde no hay acceso a la electricidad.

El sinfin se caracteriza por:

- ⇒ Ser plegable.
- ⇒ Permite entrar en cochera sin necesidad de desmontar.
- ⇒ Número mínimo de granos dañados.
- ⇒ Posibilidad de crear una mecanización completa del transporte de granos y abonos a un bajo coste en comparación con otros equipos de transporte y mecanización.



Ficha Técnica

	T-461
Capacidad	40 t/h-60 t/n
Largo	5,1 m
Diámetro interior del sinfin	200 mm
Capacidad de la bomba del tractor	20-40 l/min
Presión del sistema hidráulico	10 Mpa

Modelo T-461



Sinfines agrícolas eléctricos móviles

T-206/2—T-206/3—T-206/4

Sinfín diseñado para mover todo tipo de semillas de granos y cereales en distancias cortas, para los silos de carga, esparcidores de fertilizantes y sembradoras, llenado de bolsas



Ficha Técnica


	T-206/2	T-206/3	T-206/4
Rendimiento	16-24 t/h	4-9 t/h	16-24 t/h
Largo	4 m	4 m	4 m
Largo máximo de trabajo	8 m	6 m	8 m
Altura de elevación del transportador	8 m	5 m	7 m
Angulo máximo de trabajo	60°	60°	60°
Diámetro interno	140 mm	100 mm	140 mm
Potencia del motor/Voltaje	2,2 kW/400 V	1,5 kW/400 V	2,2 kW/ 400 V

Modelos T-206/2—T-206/3—T-206/4



Sinfines flexibles para pellets y biomasa

Sinfin flexible para transporte de pellets, huesos de aceituna y biomasa similar tipo 75-90 mm



Tolva baja, diseñada para pellets y biomasa similar



Tolva baja, diseñada para pellets y biomasa similar capaz de alimentar dos calderas.



Tolva con motor

Ventajas: Bajos costos de instalación y mantenimiento. Ahorro de espacio y tiempo. Funcional. Seguro y confiable en el manejo.

Paquetes básicos de 3m, 6m, 9 m y 15m.

Los sinfines flexibles BM establecen un transporte directo y eficiente entre el silo y la caldera o entre el lugar de descarga y el silo

Los tubos y curvas En plástico PE. Este material es flexible y resistente a los impactos. Toda la tubería está compuesta de tubos rectos y curvaturas fijas las cuales se unen por medio de conectores

El motor Puede ser montado a la entrada o a la salida del sistema. Si se usa la entrada baja el motor solo puede ser instalado a la salida

La entrada Mide 300X300 mm y se adapta a todos los silos BM bien sea directamente, bien con una transición de 300 X 300 a 500X500 mm

La Salida Puede ser montada en un ángulo de 45° o 90° con un ø100, ø150 o una brida OK-160

Accesorios Disponemos de un amplio rango de accesorios para facilitar el ensamble del sinfin al silo y para el montaje

Sinfines flexibles para granulados

Sinfin flexible para transporte de material a granel



Ideales para el transporte de pienso, granos, harinas, minerales y otros productos granulados. Es la solución para el transporte a largas distancias. Tubos y curvaturas en material PHE o PVC Disponible en 3 modelos: 75 mm - 90 mm y 125 mm. Puede escoger entre muelles redondos o planos, en acero galvanizado o en acero inoxidable.

Diferentes tipos de motores. Capacidad desde 550 kg/ hora hasta 4.400 kg/hora. El largo mínimo de transporte es de 3 m. El largo máximo de transporte es de 60 metros.



Pincha en la foto para ver más



Capacidad indicativa -

Sinfin con motor de 440 Rpm – Densidad del producto: 0,65 kg/l

Tipo de sinfin	Kg t/h
75	1.100
90	1.500
125	4.400

Sinfines rígidos para pellets y biomasa

Sinfin rígido para pellets, hueso de aceituna, almendras y otras biomásas (Ø75/Ø26)



El transportador está conformado por diversos componentes, donde todas las partes exteriores están construídas en acero galvanizado


Tubo de 102 mm que asegura la capacidad de transporte de los productos.

Extensiones completas con tubería, bridas de montaje, tornillo y eje están disponibles en 0,1— 1,0— 2,0 y 3,0 metros. El largo máximo de transporte es 10 m.

Diversos tipos de motores. El motor se coloca normalmente a la salida del sistema. La salida estándar es Ø-150mm o también OK-160 .

Diferentes tipos de tolva de entrada para garantizar una óptima flexibilidad.

Múltiples accesorios



Sinfines rígidos para material a granel

Sinfin rígido para material a granel
(Ø85/Ø26)



El transportador está conformado por diversos componentes, donde todas las partes exteriores están construidas en acero galvanizado. Disponible también en inoxidable.

Tubo de 102 mm que asegura la capacidad de transporte de los productos.

Extensiones completas con tubería, bridas de montaje, tornillo y eje están disponibles en 0,5— 1,0—2,0 y 3,0 metros. El largo máximo de transporte es 10 m.

Diversos tipos de motores. El motor se coloca normalmente a la salida del sistema. La salida estándar es Ø-150mm o también OK-160 .

Diferentes tipos de tolva de carga para garantizar una óptima flexibilidad.

Múltiples accesorios



CAPACIDAD NOMINAL TON/HORA CON UN MATERIAL DE DENSIDAD 700 KG/M3

	Motor reductor			Motor de correa V-belt
	187	280	400	440
Sinfin Rpm				
Angulo de entrada 0º	3,4	5,1	7,3	8,0
Angulo de entrada 30º	3,0	4,6	6,5	7,2
Angulo de entrada 45º	2,4	3,6	5,1	5,6
Angulo de entrada 60º	1,8	2,7	3,9	4,3

Transportadores neumáticos

Versión soplador eléctrico



Los transportadores neumáticos de soplado se utilizan para el transporte de granos, materiales secos, a través de la tolva de carga y una tubería, cuyo largo es de hasta 40m. Vienen con inyector o con alimentador.

Para uso en explotaciones agrícola e industriales.



T-207



T-378 con alimentador



T-378 con inyector

Sopladores—Accionados eléctricamente

CAPACIDAD DELTRANSPORTADOR NEUMÁTICO DE SOPLADO	Eficiencia t/h (*)			
	L 10m A 3m	L 20m A 3m	L 30m A 3m	L 40m A 3m
T 378-1 con inyector 5,5 kW	4,7	4,5	4,0	3,0
T 378-2 con inyector 7,5 kW	5,3	4,5	4,0	3,5
T 378-1 con alimentador 5,5 kW	9,5	8,5	8,0	6,6
T 378-2 con alimentador 7,5 kW	10,0	9,0	8,4	7,0
T 207 7,5 kW	8,0	5,5	4,0	3,6
T 207-1 11 kW	16,0	13,5	11,0	9,5
T 207-2 15 kW	19,0	17,0	15,0	14,5
T 207-3 7,5 kW	10,0	9,0	8,0	7,0

Transportadores neumáticos

Versión aspiradores y sopladores



Los transportadores neumáticos transportan granos y materiales secos, horizontal y verticalmente. La boquilla de succión es utilizada para aspirar el material, éste es transportado a través del alimentador, tuberías y ciclón hasta su destino.

Para uso en explotaciones agrícolas e industriales.



ASPIRADORES-SOPLADORES



MODELOS ACCIONADOS POR TRACTOR:

T 480 ventilador 5-impulsores. Capacidad hasta 45 t/h

T 470 ventilador 4 impulsores. Cap. 35 t/h

T 449, T 449-1 ventilador 3 impulsores.
Cap. 16 T/h y 25 t/h

T 450/1 ventilador 2 impulsores. Cap. 18 t/h

Largos de trabajo hasta 80m.

MODELOS ACCIONADOS ELECTRICAMENTE:

T 449/2 ventilador 3 impulsores. Capacidad 25 t /h

T 450 ventilador 2 impulsores. Cap. 18 t/h

T 207, T 297/1, T 207/2, T 207/3 Desde 7,5 kW
hasta 15kW. Capacidades desde 4,5 hasta 14,5 t/h

Largos de trabajo hasta 70 m

Silos Modulares

Optimo uso de espacio
La solución completa para el
almacenaje de productos
granulados secos



El Silo BM Modular es un silo cuadrado construido en módulos y diseñado para guardar materiales secos. Durante décadas, este silo ha sido reconocido por su muy alta calidad y precisión de fabricación. En los silos BM las materias primas mantienen su calidad y valor, asegurando la base de una buena producción y una economía saludable.

Para la producción solo se usa acero certificado y se manejan cálculos estáticos (terremotos, viento y nieve). Con los silos se adjuntan las bases para la preparación de la documentación de CE. Todos los silos BM están protegidos contra la entrada de plagas, y se pueden limpiar con limpiadores de alta presión. Esto garantiza la excelente higiene en el almacenamiento de piensos, alimentos, y demás granulados.

En combinación con más de 50 años de experiencia práctica, esta es su garantía de un producto confiable. Garantizamos que todos los silos BM han sido probados según las normas europeas.



ESPECIFICACIONES



Modelo	Dimensiones [mm]	Alto [m]	Contenido [t]*	Ángulo del cono
100	1050 x 1050	1,27 - 5,04	0,09 - 2,21	45° / 60°
125	1300 x 1300	1,39 - 5,04	0,18 - 3,60	45° / 60°
150	1550 x 1550	1,57 - 5,34	0,33 - 5,36	45° / 60°
200	2050 x 2050	1,80 - 10,88	0,79 - 23,1	45° / 60°
250	2550 x 2550	2,05 - 12,02	1,59 - 39,6	45° / 60°
300	3000 x 3000	2,06 - 12,40	2,64 - 56,1	45° / 60°

Abre sacos y dispensador RAIMO

Para ahorrar dinero

El abre sacos dispensador de Raimo se utiliza para facilitar y controlar el proceso de vaciado de sacos grandes tipo Big-bag, que contienen, por ejemplo, fertilizantes, semillas, alimentos granulados, grava, arena, pellets y sal.

El dispensador es:

- Rápido y fácil de usar. Ahorra la molestia del corte la parte inferior de la saca y la creación del efecto de avalancha.
- Permite que el material no utilizado quede almacenado en la saca, por lo que usted ahorra dinero al evitar desperdicio.
- Reutilizable, se puede mover de una saca a otra
- Robusto



Abre sacos y dispensador Raimo.

Para fertilizantes, semillas, arena, sal, grava, pellets y mucho más



Separador de impurezas

Diseñados para la limpieza de granos, cereales, semillas de leguminosas. Dicha limpieza se recomienda antes del almacenamiento en silos.



Los separadores de impurezas se caracterizan por:

- baja demanda de potencia de accionamiento,
- fácil de instalar y mover de un lugar a otro.

En tres modelos: M 502 M 502/1 y M 502/2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	M 502	M 502/1	M 502/2
Eficiencia	15 t/h	30 t/h	15 t/h
Potencia del motor	3 kW	7,5 kW	3 kW + 2,2 kW
Voltaje nominal	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz

Ventajas de los separadores de impureza:
Previene el deterioro del grano
Aumenta la eficiencia del secado,
El grano limpio tiene un valor más alto

Separador de impurezas .
Para granos, semillas, leguminosas etc.



Grada de discos

**Grada de discos Disc-Roller
Contour.** Una nueva manera
de rentabilizar su finca



HE-VA ha actualizado el Disc-Roller creando el DISC-ROLLER CONTOUR, que tiene los ingredientes claves de una grada rápida y efectiva.

Grada de alta velocidad. Compacta, versátil y simple en su funcionamiento. DISC-SABRE con la tecnología DSD optimizada de discos sincronizados profundos que le garantiza una mayor agresividad en el corte de la superficie del suelo, en la mezcla y en el cortado de los residuos de cosecha en solamente una pasada. Permite trabajar también a poca profundidad y a una velocidad de 16 km por hora

Ahora con más variedades de rodillos. Además de los tradicionales rodillos 600 mm PERFIL-V, PERFIL-T de 600 mm y el rodillo de 550 mm de TUBOS CUADRADOS seccionales, el nuevo DISC-ROLLER CONTOUR incorpora el perfil-V en 700mm, el rodillo ondulado de 600mm y el rodillo doble 600mm perfil-V y perfil-T.



Sistema SAT incorporado a los rodillos Asegura una transferencia de peso uniforme en el ancho total de trabajo de la máquina.

Puede escoger entre modelo suspendido o arrastrado y en el tamaño de máquina que se adapte a su finca, desde 2,5 m hasta 8 m de ancho de trabajo.

También en versión DISC-ROLLER CLASSIC



Triple-Tiller

**Cultivador Triple-Tiller
para fincas pequeñas y me-
dianas**



El rastrojador Triple-Tiller de HE-VA se encuentra disponible en modelos rígidos de 3,00 y 5,00 m, así como en modelos de 4,00 y 5,00 m con plegado hidráulico para un ancho de transporte de 2,48. Suspendidas con tres puntos de sujeción o arrastradas.

Triple-Tiller presenta una óptima distancia de guarda gracias a los 850 mm de altura de bastidor, 750 mm de espacio de los dientes y 700 mm de la barra.

La profundidad de trabajo se regula hidráulicamente desde la cabina.

Puntos de desgaste: La opción estándar del Triple-Tiller incluye PUNTO DE DESGASTE CÓNCAVO (doble curva) 75 x 12 x 550 mm . El ESTRECHO. Reversible 50 x 25 x 410 mm. ALETAS de 260 mm ancho. PUNTA CHISEL de 75 mm

Para protección contra piedras puede elegir DIENTE AUTOMÁTICO con doble resorte, PERNO DE SEGURIDAD y DIENTES FLEXIBLES con o sin sistema de cambio rápido,

Además de los tradicionales rodillos de tubo cuadrado y perfil-V, HE-VA ofrece dos nuevos tipos de rodillos para el TRIPE-TILLER: El ondulado y el rodillo perfil-U.



Rodillos agrícolas VIP-ROLLER

Simple y efectivo.
Resultado perfecto



Los rodillos VIP-ROLLER - Rulan, nivelan y consolidan la tierra en una pasada. Al usar la tecnología HE-VA reduces tus costos y aumentas tu efectividad. El rodillo agrícola Vip-Roller de HE-VA tipo Cambridge es ligero y dinámico, de alto rendimiento, larga vida y alta fiabilidad. Con ancho de trabajo de 3,3 m a 8,2 metros. Plegado hidráulico. Ancho de transporte 2,45 m. Los rodillos agrícolas Vip-Roller tipo Cambridge se usan para trabajar en condiciones secas difíciles. Se pueden utilizar antes de la siembra para nivelar la superficie ayudando además a restaurar la capilaridad de la tierra. Se usan también después de la siembra porque favorece la rápida germinación de las semillas y posterior crecimiento de la planta. Alas conectadas a la sección central para girar de forma controlada, siguiendo la línea de nivel del terreno. Asegura la adecuada transferencia de peso desde el centro del rodillo hasta los lados, manteniendo una presión uniforme del suelo en todo el ancho de trabajo.



Subsolador GRASS-TILLER

Siente la fuerza



Grass-Tiller afloja de manera efectiva la tierra con daños estructurales causados por maquinaria pesada. Un disco dentado colocado delante de cada diente va rebanando a través del pastizal, permitiendo al diente airear la tierra a una profundidad de 50cm, sin afectar la capa vegetal.

2 tipos de protección contra piedras:

- Perno Rápido-Empuje
- Protección Hidráulica y Automática

Ø400 mm discos cortadores serrados colocados delante de los dientes, con protección contra piedras

Aletas de 120mm para línea clave, 200mm o de 350mm

Dos tipos de rodillo: el rodillo de tubo cuadrado de Ø550 mm y el tipo Star o Estrella de Ø450/500 mm en dos modalidades: en el ancho de la máquina o bien el sincronizado

Ancho de trabajo desde 1,5m especial para viñedos hasta 3,5m.



Subsolador SUB-TILLER—Suspendido

Le hace frente al desafío más difícil



Construido en formación V lo que reduce el requisito de caballos de fuerza y hace posible tener un mayor ancho de trabajo. Espacio entre brazos infinitamente variable.

El Sub-Tiller suspendido de HE-VA viene en 7 diferentes modelos: 2,0 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m rígido - y 4 m y 5 m plegado hidráulico. Profundidad de trabajo hasta 600mm

El diseño del Sub-Tiller evita atraer piedras y terrones no deseados a la superficie.

2 tipos de protección contra piedras:

- Perno Empuje-Rápido
- Protección Hidráulica y Automática

Aletas de 120, 200mm y 350mm. El punto de desgaste está montado con un perno que permite una sustitución fácil y rápida.

Tres tipos de rodillo: el tubo cuadrado de Ø550 mm y el Star o Estrella de Ø450/500 mm y el perfil-V

SUB-TILLER también en version arrastrada.



Subsolador SUB-TILLER ECO

El subsolador de bajo costo



El Sub-Tiller Eco es el subsolador bajo costo de la familia de subsoladores de HEVA, apelando a los agricultores que deseen un apero de baja perturbación para aflojar las marcas que dejan los tractores y airear la tierra. Ideal para hacer línea clave.

El Subsolador Eco está disponible en un modelo montado rígido con 2,5 m, 3,0 m o 3,5 m de ancho de trabajo.

2 tipos de protección contra piedras:

- Perno Rápido-Empuje
- Protección Hidráulica y Automática

Puntos de desgaste en 120mm, 200mm y en 350mm.

Con o sin rodillo– Rodillos de tubo cuadrado de Ø550 mm o rodillos Perfil V Ø600mm.
Graduación hidráulica del control de profundidad en caso de tener instalado el rodillo.



Subsolador Biotopo Stealth

El subsolador de mínima perturbación y profundidad media



El BIOTOPO STEALTH diseñado para satisfacer los requisitos de los sistemas de cultivo de mínimo laboreo y/o de agricultura biológica/ecológica. Sin embargo, también es adecuado para su uso en todos los sistemas agrícolas donde se requiere la reparación de la estructura del suelo dañada.

- Desde 3m de ancho de labor.
- Profundidad de trabajo de 0-300 mm ajuste hidráulico
- Discos dentados de 470mm que rebanan la tierra y reducen la germinación de malas hierbas.
- Protección contra piedras hidráulica o de perno rápido empuje.
- Patas escalonadas en dos filas fabricadas en Hardox 500
- Espaciado de las patas 500 mm pudiendo cambiarse
- Puntas de desgaste de baja perturbación de 120mm en tungsteno
- Rodillo perfil-V 600 mm
- Altura de bastidor 700mm

El BIOTOPO STEALTH es un subsolador no convencional para la conservación de la vitalidad de la tierra y para hacer más efectivo el trabajo del agricultor.

Pincha en la foto para verlo trabajar



Multi-Seeder

Sembradora neumática de alta precisión. Acoplable a variados equipos agrícolas



Para muchos diferentes tipos de semillas finas como colza, mezcla de pastos, cultivos de cobertura y más. Fácil de calibrar.

Le ahorra costos porque es acoplable a variados equipos agrícolas.

Es eficiente, porque permite aplicar dosis de siembra variable, de 0.2 kg/h a 150 kg/h.

Usted obtiene una siembra precisa, gracias a diferentes tipos de controladores: mecánicos, eléctricos y electrónicos.



- Amplia gama de rodillos dosificadores.
- Disponible con tolvas con capacidad de 200l, 410l, 660l o 1.150l.
- Ancho de trabajo desde 3 m hasta 12 m.
- Doble distribuidor de salida para una precisa distribución de la semilla en todas las condiciones.
- Ventanilla de inspección.
- Plato de calibración.



Rastra de dientes Weeder

Para desyerbe de campos cerealeros y pastizales



La WEEDER de HE-VA es una rastra de dientes o púas flexibles, sólida, que satisface las necesidades del agricultor moderno para el desyerbe tanto de cereales como de pastizales. **Ideal para la agricultura ecológica**

Este rastrillador es especialmente eficiente para los siguientes cultivos: Granos, colza, remolacha, patatas, así como para airear pastizales.

Las 5 filas de púas dobles de Ø7 mm x 600 mm hacen que el Weeder sea adecuado para la siembra en hilera de, por ejemplo, trigo donde solo se requiere de eliminar la maleza a través de una labranza ligera.

DESHIERBE EFICIENTE

Secciones flotantes que siguen los contornos del campo. Diseñado con 1,5 m. de secciones de flotación libre, esto permite que la rastra Weeder de HE-VA se adapte perfectamente a todos los contornos del bancal. Cada sección tiene 5 filas de púas dobles largas y flexibles que se pueden quitar fácilmente sin herramientas. El ángulo de las púas también se ajusta fácilmente usando el mango en cada sección.

EQUIPO EXTRA

Para el trabajo en suelos pesados, puede resultar de gran ventaja usar púas más pequeñas de Ø7 mm x 450 mm. Estas púas procesan el suelo más duro obteniéndose una labranza más intensa y agresiva.



Rondo-Dan

Desenrolladora de pacas redondas



Con montaje en tres puntos. Especialmente diseñada para una distribución de pacas de paja, heno y ensilaje con un diámetro máximo de 180 centímetros y peso de más de 600 kilos.

Es flexible. Segura. Trabajo limpio. Útil.

La solución óptima para alimentación de animales.

Viene en tres modelos:

- Modelo H: Desenrolla a la derecha
- Modelo V: Desenrolla a la izquierda
- Modelo V+H: Desenrolla tanto a la derecha como a la izquierda



Elevadores Frontales—Tripuntales



Para toda clase de tractores



Amplia selección de elevadores con capacidad de elevación desde 1.500 kg a 5.500 kg

Modelos:

- **15.01** Para tractores de 30-80 Hp
- **21.01** Para tractores 40-120 Hp Con capacidad de elevación de 1.500 kg
- **25.01** Para tractores 70-130 Hp. Capacidad de elevación 2.500 Kg
- **36.01** Para tractores 100-200 Hp Capacidad de elevación 3.600 Kg
- **55.01** Para tractores 150 Hp Capacidad de elevación 5.500 kg
- **Elevador Frontal Universal Multipropósito** de 4.000 a 5.500 kg que pueden ser acoplados en diferentes tipos de máquinas y tractores como por ejemplo, remolques cisternas de purín.

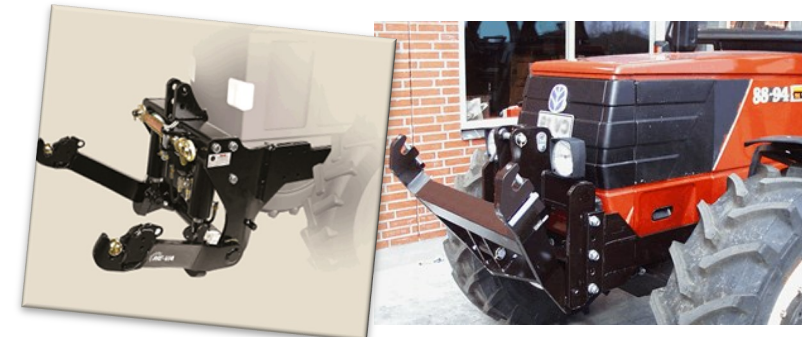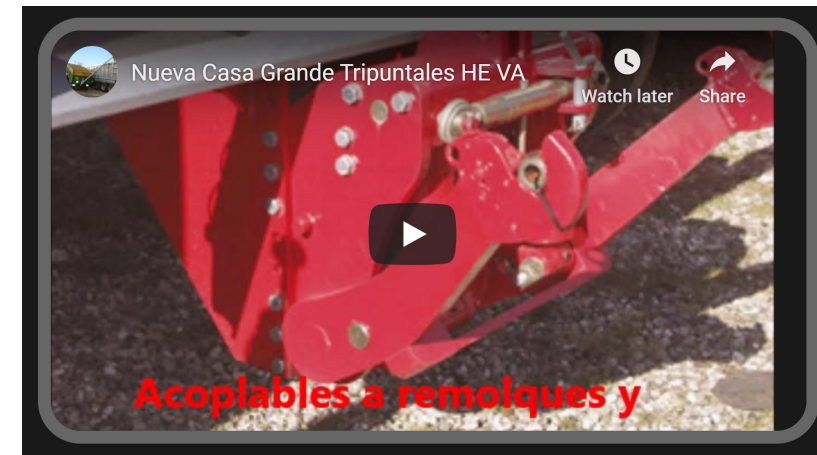

Esparcidor Universal

Para esparcir semillas y venenos

Para siembra de gramíneas y forrajeras diversas. Para esparcir veneno y sal en un ancho de 2-24 m. Tolva de 90 l



3 modelos diferentes:

- **Max-Throw:** c/ función eléctrica de apertura/cerrado y cantidad de semilla ajustable a través de la puerta de la tolva. Siempre muestra el ancho máximo de dispersión/ rotaciones máximas.
- **Vario-Power:** c/ función de apertura/cerrado eléctrica y cantidad de semilla ajustable a través de la puerta de la tolva. Caja de control en la cabina con botón de encendido y apagado y anchos variables de dispersión girando el disco difusor. Inicio de disco difusor y fusibles protegido contra sobrecargas.
- **Vario-Exact:** Dosis variables operadas eléctricamente mediante un rodillo dosificador manipulado por un motor eléctrico con botón encendido/apagado. Difusión en anchos variables girando el disco difusor. Con el ordenador Exact-Steer montado puede controlar dosis variables.



Abonadora MOTYL

Compacta y sencilla



Las abonadoras MOTYL modelos N 031 M y la N 031 M/1 están diseñadas para esparcir fertilizantes minerales, granulados, polvos, ecológicos, peletizados y fertilizantes mezclados, cal agrícola, así como sal y arena. Con accesorios para fruticultura, olivos, almendros, viñedos consistente en cintas transportadoras laterales para esparcir en las patas de árbol. También con accesorio para esparcir en hileras.

Especificaciones técnicas:	N 031 M	N 031 M/1
Sistema de difusión	centrífuga	centrífuga
Capacidad de la tolva	0,32 m³	0,40 m³
Peso	105 kg	130 kg
Rotaciones toma de fuerza	540 rpm	540 rpm
Capacidad permisible cuando se agregan con un tractor de clase:		
0,6	200 kg	200 kg
0,9	600 kg	400 kg
Ancho de trabajo en la difusión de fertilizantes:		
granulados	8m	8m
polvos	5m	5m
Eficiencia en la difusión de fertilizantes:		
granulados	6ha/h	6ha/h
polvos y cristalinos	4ha/h	4ha/h



Esparcidora de sal y arena Motyl

Para mantenimiento de las vías




El esparcidor “salerito” MOTYL N 031 M y la N 031 M/1 está diseñado para esparcir sal y arena en calles, carreteras y ace-
ras, donde es difícil maniobrar con un tractor grande. En dos
variantes:

- **Con sombrero:** Equipo de difusión que estrecha. Dis-
tribuye sal y arena a una distancia de 5 - 8m.
- **Con falda:** Distribuye sal y arena de un modo preciso. El
ajuste del ancho de esparcimiento de 1,2m a 5m se logra
gracias a las solapas que se ajustan independientemente
en el lado derecho o en el izquierdo.

Especificaciones técnicas	N 031 M	N 031 M/1
Sistema de difusión	Disco centrífugo	Disco centrífugo
Capacidad de la tolva	0,32 m³	0,40 m³
Peso	105 kg	130 kg
Capacidad per- misible con tractor clase: 0,6	200 kg	200kg
0,9	400 kh	600kg
Rotaciones toma de fuerza	540 Rpm	540 Rpm



Su máquina de Fábrica a Finca con un click



Estamos también en Facebook e Instagram

<https://www.nuevacasagrande.com/>
<mailto:info@nuevacasagrande.com>
Teléfono +34 657 91 50 88

Ctra. de Montealegre s/n
02691 Bonete (Albacete)
España