

# *Equipo Científico de Laboratorio*

*Unidades de Succión, Esterilizadores Autoclave*

Equipos de laboratorio, unidades de succión,  
esterilizadores, autoclave



WPSA-232



SA-232X

Model	SA-232	SA-232X
Capacity	16 L.	16 L.
Temperature (°C)	122°C only	115 – 134
Drying	Manual	Manual

- Ideal para la esterilización de envuelta, sin envolver, líquidos, herramientas quirúrgicas, metal, etc. Labwares en el hospital y clínicas.
- Funciones de la serie TC de secado automático, bloqueo de seguridad de la tapa por presión, carga automática de agua, pre-vacío y vacío en seco, etc. los cuales son opcionales para los gastos adicionales.
- Calidad garantizada y los servicios garantizados.
- Contáctenos para más detalles
- Voltaje 110V
- Dimensiones: 335 x 430 x 600mm

## Incubadora para Laboratorio



WIN-010

### ESPECIFICACIONES

Modelo	IN-010 Series
Capacidad (Litros)	16, 25, 36, 40, 57, 75, 90, 110, 150, 200, 250 L.
Rango de Temperatura	Ambiente +5°C a 250°C
Temporizador	Digital, 99hr.59min + HOLD
Accesorios Estándares	2 repisas de acero inoxidable
Sistema de control	Microprocesador
Control de temperatura	PID
Visualización de Temperatura	Digital
Uniformidad de Temperatura	+/- 2°C a 37°C
Estabilidad de Temperatura	+/- 0.1°C a 37°C
Resolución	0.1°C
Sensor	PT-100
Alarma y apagado por sobrecalentamiento	Si, 4°C al punto de ajuste
Convección de aire	Convección forzada por ventilador
Opcional puerta interna de vidrio	34,



DB-005

- Aplicación para incubación de muestras de ADN, pruebas cruzadas y pantallas en bancos de sangre, incubando agar fundido, pruebas de enzimas, digestiones, pruebas de residuos de leche y bueno para serología, hematología, patología, bioquímica, etc.
- Cada bloque tiene un hueco para acomodar un termómetro removible, con monitores de termómetros de temperatura de los bloques.
- Cuando el bloque solido (sin agujeros) es usado, puede funcionar como PLATO CALIENTE.

## Mezclador de tubos Vortex



VM-300

### ESPECIFICACIONES

Modelo	VM-300
Dimensión	130x165x180mm
Exéntrico	5.6mm
Modo de operación	Toque/Interruptor
Velocidad (tubo)	3150rpm aprox.
Velocidad (almohadilla 3")	1800rpm aprox.
Accesorios Estándares	Cabeza de tubo individual
Accesorios Opcionales	Cabeza de 3" multi-tubo
Peso Neto	5.0kg

## Agitador de Pipeta



PS-2A

### ESPECIFICACIONES

Modelo	PS-2A
Dimensión	140x170x155mm
Capacidad	6 espacios
Temporizador	Mecánico 60 min.
Peso Neto	2.4 Kg

# Horno esterilizador de aire caliente



YCO-010

## ESPECIFICACIONES

Modelo	YCO-010 Series
Capacidad (Litros)	16, 25, 36, 40, 57, 75, 90, 110, 150, 200, 250 L.
Rango de Temperatura	Ambiente +5°C a 250°C
Temporizador	Digital, 9hr.59min + HOLD
Accesorios Estándares	2 repisas de acero inoxidable
Sistema de control	Microprocesador
Control de temperatura	PID
Ajuste/Visualización de Temperatura	Digital
Uniformidad de Temperatura	+/- 3°C a 180°C
Estabilidad de Temperatura	+/- 1°C a 180°C
Resolución	1°C
Sensor	Tipo "K"
Alarma y apagado por sobrecalentamiento	Si, 10°C al punto de ajuste
Convección de aire	Convección forzada por ventilador
Estándar de calidad	ISO, CE, GMP, FDA, Japón

# Agitadores Orbitales



VRN-210



VRN-360

## CARACTERÍSTICAS:

- Económico y diseñado para mezclar uniformemente a largo plazo. Ideal para mezclar soluciones de prueba en ensayos de micro-titulación, también es usado en hematología, urología, o EIA/ELISA inmunológica. Aplicación para Alfa, Kline, Mazzini, Sífilis, Embarazo y otros.
- Almohadilla de mezcla de espuma de caucho anti-deslice texturizado sostiene varios tamaños de láminas bien impresas, placas de cultivo, frascos y bastidores de tubos de prueba por la fricción.
- Velocidad fija de 75-250rpm. También diseñado para velocidad de agitador ajustada a 130rpm o cualquier otro valor de velocidad ajustada que puede auto ajustarse.
- Interruptor iluminado ON/OFF hace fácil de ver si la unidad está operando.
- Plataforma contorneada permite que el VRN-210 sostenga tres micro platos de 96-agujeros y seis platos para VRN-200 y VRN-360.
- Opera continuamente o ajusta el tiempo para agitación intermitente hasta 60 minutos

# Centrifuga de Sobremesa



## ESPECIFICACIONES:

Código	Series PLC
Dimensiones	27 x 27 x 25cm aprox.
Rotor	Angulo fijo
Capacidad Maxima	12 tubos x 15ml (o 10ml)
Temp (Mecanico)	60 minutos
Rango velocidad	1000 - 4000 (o 4500rpm)
Velocidad Fija (Opcion)	3000 - 3500 rpm
Sistema Apagado Seg	Opcion (apagado + cerrado tapa)
Standar	ISO9001, ISO13485, GMP, Marca CE, FDA (USA)
Peso Neto	7.9 kg

## Tubos sugeridos:

(Sugeridos Fondo Redondo sin Tapa)

5ml : 12 x 75mm

10ml : 16 x 100mm

15ml : 17 x 117mm(o 120mm)

## Opcion:

1. Motor 90W: Con filtro EMC
2. Motor 67W: Sin filtro EMC
3. Dispositivo de cerrado de seguridad automático de tapa

# Microscopio Binocular



PB-3720



XSZ-107BN

## CARACTERISTICAS:

- Proporciona un rendimiento óptico superior para satisfacer una amplia variedad de necesidades de visualización. Ideal para biológica, bacteriológica, farmacéutica, la investigación patológica en hospitales, clínicas de laboratorio y en particular en la escuela.
- Óptica de baja reflexión que reduce el resplandor.
- Opción de Microscopio trinocular. Lentes anti-moho también disponibles.

# Mezcladores de Rodillos

## CARACTERISTICAS:



VM-370

- Los mezcladores de rodillos GEMMY han sido diseñados con funcionabilidad, confiabilidad y seguridad en mente, dando un suave y silencioso balanceo y rodeo de mezclado a una velocidad fija de 40rpm o velocidad ajustable de 10-40rpm para muestras de sangre, reagentes, sustancias viscosas y otras en las que el balanceo y rodeo son requeridos.
- La acción de balanceo y rodeo es monitoreada simultáneamente por un motor POM silenciosa y suavemente.
- 19mm de diámetro excéntrico para producir un balanceo de 3 dimensiones a ambos lados.
- Opera para continuo o tiempo ajustado para operar intermitentemente hasta 180 minutos.
- Elección de 7 rodillos (VM-370B) para cumplir sus requerimientos.

# Centrifuga Micro Hematocrito



KHT-410E



Lector


## CARACTERISTICAS:

Modelo	WKHT-410E
Dimensiones(mm)	25 X 29 X 24
Peso Net.(kg)	11.2 kg
Motor	Motor de cepillo
Freno	Interruptor palanca
Vel. Maxima (±10%)	Fijo 12000rpm
Max RCF	14490xg
Temporizador	Digital 99 min
Tapa cerrado seg.	Si
Rotor	F-2415
Tubo capilar	24 tubos capilares

# Portapipetas



100BS-5 -1

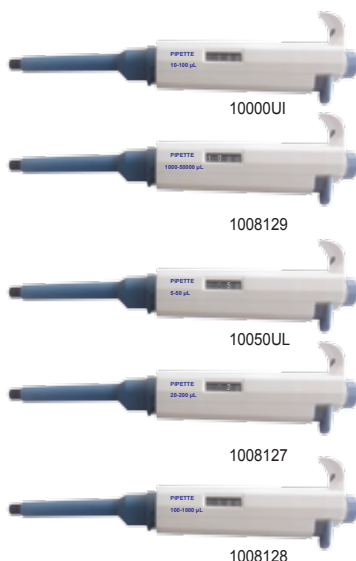

## Contador Diferencial



DBC-9



DBC-6



DBC-8E

### CARACTERISTICAS:

- Contador de 5 y 8 unidades con totalizador. Para simplificar el conteo diferencial de células.
- Representa el grupo normal Schilling de Leucocitos, p.e. Baso, Eoiso., Seg., Lymph., Mono. (DBC-6) junto con Myelo., Juven., Stab. (DBC-9 y DBC-8E).
- Las claves anteriores son los nombres e imagen de cada célula particular.
- Cada trazo registra ambos en la unidad correspondiente a la clave presionada y en el totalizador.
- Cuando un total de 100 células son contadas, emite un sonido o zumbido. El proceso puede ser extendido a 200, 300...etc.
- Las agujas giran en sentido del reloj, esto aclara las figuras. O sólo con presionar "CLEAR" para borrar las figuras (DBC-8E)
- DBC-8E función CLEAR, Porcentaje, Descenso y Bloqueo.



**Wellpro**  
Laboratory

**Distribuidor Autorizado para Centro América**



Km 16.5 Carretera Ticuantepe, Pozo Enacal "Las  
Conchitas" 150mts al Este

Tel.: (505) 2279-6363 / 2279-9146

e-mail: [dismedicalsa@gmail.com](mailto:dismedicalsa@gmail.com)

[www.dismedicalsa.com](http://www.dismedicalsa.com)



*Wellpro Wellness Products oficial*

**[www.wellpro-la.com](http://www.wellpro-la.com)**