

# GIULIANO AUTOMOTIVE

MADE IN ITALY SINCE 1976

NEW

## MAXI PRO DUO



RACING SEMI-AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER  
WITH TWO ASSIST ARMS

DEMONTE-PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE RACING AVEC BRAS ARTICULE ET DEUX BRAS D'APPOINT A FONCTION COMBINEE



220V-1ph  
Inverter



Discover on our website!  
A découvrir sur notre site internet !



5-YEAR WARRANTY on the core  
parts of our tyre changers

5 ANS DE GARANTIE  
sur les pièces principales de nos  
démonte-pneus

TYRE CHANGER FOR INTENSIVE USE

DÉMONTE-PNEUS POUR TRAVAUX

INTENSIFS

CE



*Profession : Passion*

NEW

## MAXI PRO DUO

### STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside <i>Blocage jante de l'extérieur</i>	10" - 24" *
Rim clamping from inside <i>Blocage jante de l'intérieur</i>	12" - 26" *
Max. tyre diameter <i>Diamètre maxi. roue</i>	1100 mm (43")
Max. tyre width <i>Largeur maxi. roue</i>	390 mm (15")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar <i>Force vérin décolleur à 10 Bar</i>	30800 N
Operating pressure <i>Pression de service</i>	10 Bar (145 Psi)
Power supply <i>Alimentation</i>	220V - 1ph - Inverter (STND) 110V - 1ph (OPT) 110V - 1ph Inverter (OPT)
Motor power <i>Puissance moteur</i>	0,75 kW (2 speed)
Rotation speed <i>Vitesse de rotation</i>	7 - 16 rpm
Pre-set tyre inflating pressure <i>Pression de gonflage maxi.</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight <i>Poids net</i>	432 kg

\* By adjustable jaws


\* Par griffes de blocage réglables

### DIMENSIONS - DIMENSIONS



100% Made in Italy

5 YEAR WARRANTY  
ON GEARBOX

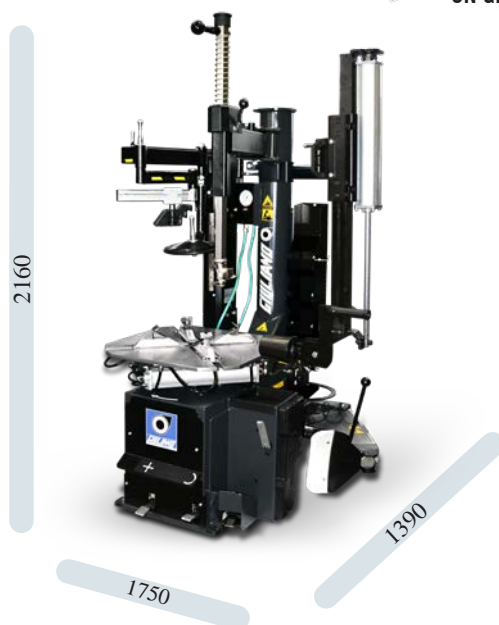

### STANDARD ACCESSORIES — ACCESSOIRES STANDARD



Quick release  
kit (optional)

THE REAL "WORK-HORSE" FOR YOUR TYRE SHOP!!

Tyre changer for Intensive use THE "HARD DUTY" LINE :  
Everything you need for a busy shop dealing with all kinds of  
CAR, LCV and LIGHT TRUCK tires and wheels (motorcycle tyre  
fitting options available) !!

Démonte-pneus pour travaux intensifs, LIGNE "HARD DUTY" :  
Tout ce dont vous avez besoin pour travailler avec tout type de  
roue pour véhicules jusqu'à 35 quintaux.

### FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm  
*Vérin détalonneur de Ø 200 mm à double effet*

Reinforced Chassis and Tower  
*Châssis et bras vertical renforcés*

Robust bead breaker arm, designed for tough jobs  
*Détalonneur robuste conçu pour les charges intensives*

Tabletop thickness 14 mm w/adjust. jaws  
*Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de  
blocage réglables*

Reliable and durable clamping system, with two cylinders  
*Système de blocage fiable et durable, avec 2 cylindres*

Bead seating jet blast from jaws and tyre inflation by pedal (standard)  
*Jet d'air du siège du talon depuis les griffes et gonflage du pneu par pédale*

Vertical tower with built-in air tank, provides tubeless tyre inflation  
and bead seating.  
*Bras vertical avec réservoir d'air pour le gonflage tubeless.*

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications  
*Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que  
pour les pneus à profil abaissé*

Double rotation speed by pedal (220V - 1ph or 110V - 1ph Inverter)  
*Double vitesse de rotation par pédale (220V - 1ph ou 110V - 1ph Inverter)*

MOTOINVERTER for granting faster, more accurate and reliable  
drive for your tyre changer machine.  
*MOTOINVERTER pour assurer une rotation plus rapide, plus  
précise et plus fiable de votre démonte-pneu.*

Equipped with Help and Press Arm powerful pneumatic helper systems  
*Equipé des bras d'appoint pneumatiques HELP et PRESS ARM*

Extra-high tower for extra wide tyres, swinging horizontal arm  
with Ø 41 mm operating arm  
*Bras vertical plus élevé pour pneus extra larges, bras horizontal  
pivotant avec bras porte outil de Ø 41 mm*

"Easy Access" extractable pedal box for quick service  
*Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations  
d'entretien rapide*

Quick release kit for mounting tools (optional)  
*Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (en option)*

Suitable for Patented Lever-No Lever (LNL) mounting device for  
low profiled and UHP tyres (optional)  
*Dispositif de montage breveté LNL pour pneus rabaissés et UHP  
sans emploi du levier décolle-talons (en option)*

A very practical Wheel Lifter reduces effort and increases  
productivity (optional)  
*Élévateur de roue pratique et rapide, il réduit l'effort et augmente  
la productivité de l'opérateur (en option)*

Motorcycle wheel clamping adaptors available.  
*Adaptateurs de blocage de roues de moto disponibles.*

5 YEAR WARRANTY ON GEARBOX  
GARANTIE DE 5 ANS SUR LE RÉDUCTEUR

Designed, built and engineered in Italy.  
*Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.*

DISTRIBUTION RÉAL DUBOIS