



Wide range of solutions



FORKLIFT LINE

CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO Y SEMI-INDUSTRIALES DE 1.300 a 5.000 kg

www.ausa.com

LA GAMA LIDER EN CARRETILLAS COMPACTAS TODO TERRENO Y SEMI-INDUSTRIALES



C 11 M

1.300 kg de 2,66 a 3,00 m



C 150 H - HI

1.500 kg de 2,66 a 4,00 m



C 200 H - HI

2.000 kg de 2,60 a 5,40 m



C 250 H - HI

2.500 kg de 2,60 a 5,40 m

UN CONCEPTO INTELIGENTE DE CARRETILLA DE DISEÑO INNOVADOR CENTRADO EN EL USUARIO PARA UNA FACILIDAD MÁXIMA DE OPERACIÓN. MÁXIMA EFICIENCIA EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS Y UN MANTENIMIENTO SENCILLO PARA MAXIMIZAR SU INVERSIÓN



C 300 H - HI

3.000 kg de 3,30 a 6,85 m



C 350 H - HI

3.500 kg de 3,30 a 6,85 m



C 400 H - HI

4.000 kg de 3,60 a 6,80 m



C 500 H - HI

5.000 kg de 3,60 a 6,80 m

VENTAJAS

BAJA INVERSIÓN La carretilla todo terreno con la menor inversión de compra.

BAJO PESO Distribuido uniformemente entre los ejes para menor presión al suelo.

COMPACTA Sólo 1,89 m de altura para acceder a espacios pequeños y puesto conducción lateral para facilitar la accesibilidad del operario.

ROBUSTA Transmisión mecánica exclusiva con 40 años de fiabilidad probada.

EFICIENTE Motor KUBOTA de 3 cilindros y bajo consumo para una mayor ecología y menor coste de operación.

UNICA: En el mercado no hay modelos con sus ventajas características.



CARACTERÍSTICAS C 11 M

Capacidad de carga	1.300 Kg
Altura de los mástiles	2,66 à 3,30 m
Anchura/longitud/altura	1,26 / 3,49 / 1,89 m
Motor	Kubota 12,1 Kw
Transmisión	Mecánica AUSA
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	37 %
Tracción	4x2
Radio de giro	3.250 mm
Peso en vacío	2.050 kg
Porta-horquillas	FEM II anchura 1250 mm

C 11 M

LA CARRETILLA TODO TERRENO MÁS LIGERA Y CON EL COSTE DE INVERSIÓN MAS BAJO



VENTAJAS

COMPACTA La carretilla todo terreno más compacta del mercado.

CAPAZ Motor KUBOTA de 4 cilindros, transmisión 4x4 permanente Compen® y gran altura libre al suelo para un rendimiento sobresaliente.

HIDRÓSTATICA Controles centralizados en un joystick y transmisión hidrostática para que genera mayor eficiencia y un control de movimientos preciso.

BAJO PERFIL Altura total 1,99m y anchura total 1,30m con opción de mástil triple y desplazador integrado.

ROBUSTA Transmisión exclusiva AUSA (ejes con reducción epicicloidial y pórico).

FACIL MANTENIMIENTO Cabina abatible para un fácil acceso a los componentes de mantenimiento.

El sistema exclusivo AUSA 4x4



AUSA Compen® System es un sistema de tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.

CARACTERÍSTICAS C 150 H - HI

Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	1.500 Kg
Altura de los mástiles	2,66 à 4,00 m
Anchura/longitud/altura	1,30 x 3,64 x 1,99 m
Motor	Kubota 22,7 Kw
Transmisión	Hidrostática 2 velocidades
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	25 %
Tracción	4x2 / 4x4 Compen®
Radio de giro	2.550 / 4.000 mm
Peso en vacío	2.600 kg



C 150 H - HI

LA CARRETILLA TODO TERRENO HIDROSTATICA MAS LIGERA Y COMPACTA.
LA ÚNICA CARRETILLA SEMI-INDUSTRIAL DEL SEGMENTO 1,5 tn

CONCEPTO

Auténticas carretillas todo terreno y semi-industrial de 2/2,5 tn. Su excelente maniobrabilidad en espacios pequeños y en terrenos difíciles hace que sean las carretillas preferidas de los clientes.



El sistema exclusivo AUSA 4x4



AUSA Compen® System es un sistema de tracción integral permanente que compensa automáticamente el par entre los ejes diferenciales.



AUSA FullGrip® System es un sistema de tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

CARACTERÍSTICAS C 200 H - HI

Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	2.000 Kg
Altura de los mástiles	2,60 à 5,40 m
Anchura/longitud/altura	1,46 x 4,24 x 2,05 m
Motor	Isuzu 33,8 kW
Transmisión	Hidrostática 2 velocidades
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	38% / 37%
Tracción	4x2 / 4x4 Compen® (FullGrip®)
Radio de giro	2.800 / 4.400 (4040) mm
Peso en vacío	3.800 / 3.900 kg



C 200 H - HI &



VENTAJAS

ADAPTABLE La única 2/2,5 tn con dos posibles anchuras de eje (desde 1,46 a 1,8 m) **HIDRÓSTATICA** Controles centralizados en un joystick y transmisión hidrostática para que genera mayor eficiencia y un control de movimientos preciso.

CAPAZ Tracción 4x2/4x4 Compen® o FullGrip® con conexión electrohidráulica combinado con ruedas de gran diámetro y una gran altura libre de chasis.

ROBUSTA Componentes de primera clase y diseño probado para una mayor durabilidad y alto valor de reventa.

COMPACTA Alto total 2,05m y anchura total 1,50m con opción de mástil triple de 3,7m y desplazador lateral integrado.

FACIL MANTENIMIENTO Cabina abatible para un fácil acceso a los componentes de mantenimiento.

MULTIFUNCIONAL Igualmente útil en terrenos difíciles y también en uso semi-industriales.

CARACTERÍSTICAS C 250 H - HI	
Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	2.500 Kg
Altura de los mástiles	2,60 à 5,40 m
Anchura/longitud/altura	1,51 x 4,24 x 2,15 m
Motor	Kubota 36,5 kW
Transmisión	Hidrostática automática
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	38% / 37%
Tracción	4x2 / 4x4 Compen® (FullGrip®)
Radio de giro	2800 / 4400 (4040) mm
Peso en vacío	4200 / 4300 kg

C 250 H - HI

LA CARRETILLA TODO TERRENO 2/2,5 tn MÁS COMPACTA. LA CARRETILLA FAVORITA DE LOS CONTRATISTAS Y LAS PLANTACIONES

CONCEPTO

Una verdadera carretillas todo terreno y semi-industrial de 3/3,5 tn. Carretilla innovadora con transmisión hidrostática y diseño innovador con una maniobrabilidad excelente en todo tipo de superficies.



El sistema exclusivo AUSA 4x4



AUSA FullGrip® System es un sistema de tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

CARACTERÍSTICAS C 300 H - HI

Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	3.000 Kg
Altura de los mástiles	3,70 à 6,85 m
Anchura/longitud/altura	1,54-1,87 x 4,50 x 2,20 m
Motor	Kubota 36,5 / 48,6 kW
Transmisión	Hidrostática automática
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	32 %
Tracción	4x2 / 4x4 FullGrip®
Radio de giro	3.500 / 4.280 mm
Peso en vacío	4.700 / 4.900 kg



C 300 H - HI &



VENTAJAS

ADAPTABLE La única carretilla todo terreno y semi-industrial de 3/3,5 tn con dos posibles anchuras de eje (de 1,5 a 1,9m).

HIDRÓSTATICA Controles centralizados en un joystick y transmisión hidrostática para que genera mayor eficiencia y un control de movimientos preciso.

CAPAZ Tracción 4x2/4x4 FullGrip® con conexión electrohidráulica combinado con ruedas de gran diámetro y una gran altura libre de chasis.

ROBUSTA Componentes de primera clase y diseño probado para una mayor durabilidad y alto valor de reventa.

COMPACTA Alto total 2,20m y anchura total 1,54-1,91m.

FACIL MANTENIMIENTO Cabina abatible para un fácil acceso a los componentes de mantenimiento.

MULTIFUNCIONAL Igualmente útil en terrenos difíciles y también en uso semi-industriales.

CARACTERÍSTICAS C 350 H - HI	
Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	3.500 Kg
Altura de los mástiles	3,70 à 6,85 m
Anchura/longitud/altura	1,77-1,91 x 4,50 x 2,24 m
Motor	Kubota 48,6 kW
Transmisión	Hidrostática automática
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	32 %
Tracción	4x2 / 4x4 FullGrip®
Radio de giro	3.500 / 4.280 mm
Peso en vacío	5.000 / 5.200 kg

C 350 H - HI

LA CARRETILLA FAVORITA DE LAS INDUSTRIAS DE PREFABRICADOS Y LOS ASERRADEROS

CONCEPTO

Carretilla todo terreno y semi-industrial compacta de 4/5 tn de prestaciones sobresalientes. Muy capaz manipulando pallets y cargas a granel con cuchara. Excelente maniobrabilidad en todo terreno y en áreas de espacio limitado

El sistema exclusivo AUSA 4x4



AUSA FullGrip® System es un sistema de tracción integral por discos múltiples conectable electro-hidráulicamente desde el mando joystick.

CARACTERÍSTICAS C 400 H - HI

Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	4.000 Kg
Altura de los mástiles	3,70 a 6,85 m
Anchura/longitud/altura	1,85-2,00 x 4,56 x 2,33 m
Motor	Kubota 63 Kw
Transmisión	Hidrostática automática
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	35 %
Tracción	4x2 / 4x4 FullGrip®
Radio de giro	3.560 / 4.380 mm
Peso en vacío	6.700 / 6.800 kg
Porta-horquillas	FEM III anchura 1660 mm



C 400 H - HI &



VENTAJAS

HIDRÓSTATICA Controles centralizados en un joystick y transmisión hidrostática para que genera mayor eficiencia y un control de movimientos preciso.

CAPAZ Tracción 4x2/4x4 Compen®o FullGrip®con conexión electrohidráulica combinado con ruedas de gran diámetro y una gran altura libre de chasis.

ROBUSTA Componentes de primera clase y diseño probado para una mayor durabilidad y alto valor de reventa.

COMPACTA Alto total 2,33 m y anchura total 1,85-2,00 m.

FACIL MANTENIMIENTO Cabina abatible para un fácil acceso a los componentes de mantenimiento.

MULTIFUNCIONAL Capaz en terrenos difíciles y también en uso semi-industrial.



CARACTERÍSTICAS C 500 H - HI

Modelos	4x2 / 4x4
Capacidad de carga	5.000 Kg
Altura de los mástiles	3,70 a 6,85 m
Anchura/longitud/altura	1,85-2,00 x 4,62 x 2,33 m
Motor	Kubota 63 Kw
Transmisión	Hidrostática autocargable
Velocidad máxima	20 km/h
Pendiente superable	30 %
Tracción	4x2 / 4x4 FullGrip®
Radio de giro	3.270 / 4.380 mm
Peso en vacío	7.500 / 7.600 kg
Porta-horquillas	FEM IV anchura 1660 mm

C 500 H - HI

LA CARRETILLA FAVORITA DE LOS ASERRADEROS Y LAS CANTERAS POR SU RAPIDEZ DE TRABAJO, FACILIDAD DE USO, ESTABILIDAD Y FIABILIDAD



Cabina abatible para un fácil mantenimiento



Conducción espaciosa y confortable



Motor Kubota




Columna de dirección ajustable



Mástiles con una gran visibilidad



Joystick para un control total

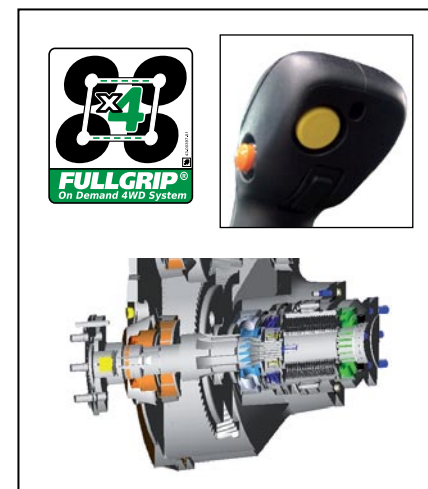

4x4 FullGrip® conectable


CARACTERÍSTICAS



Estabilizador de carga




Cuchara

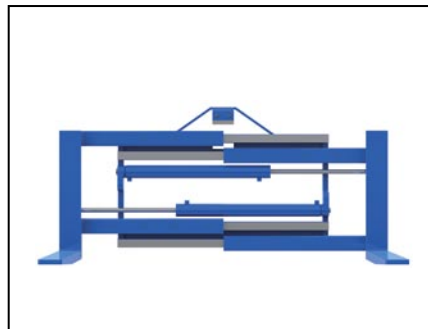


Posicionador de horquillas



Manipulador de palets dobles

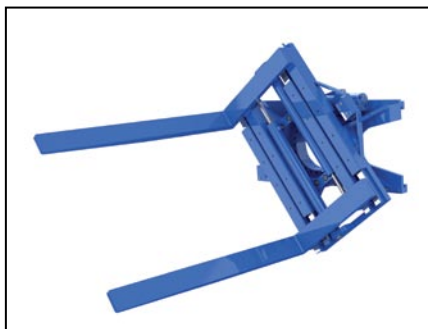

Placa con cabezal rotativo

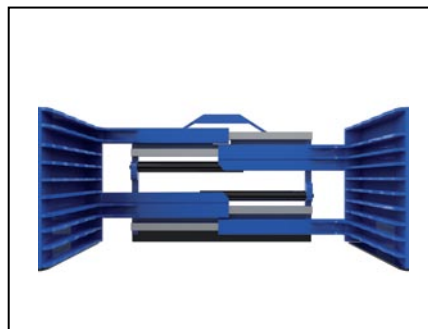

Pinza para balas



Barredora



Aire acondicionado



Radio/CD estéreo



Cabina cerrada / semi-cerrada / abierta

ACCESORIOS

- Cuchara con acoplamiento manual
- Tablero inclinable para cambio rápido de horquillas por la cuchara
- Posicionador de horquillas
- Placa porta-horquillas de mayor anchura
- Pinza para balas
- Placa con cabezal rotativo
- Manipulador de palets dobles
- Estabilizador de carga

OPCIONES

- Cabina cerrada e insonorizada con calefacción
- Conditioning: Aire acondicionado
- System: Sistema homologado de luces
- Convertidor oxicalítico
- Radio/CD estéreo
- Equipo anti-robo electrónico
- Extensión garantía a 2 años o 2000 h

OPCIONES

AUSA MONTA MULTIPLES ACCESORIOS CON LA GARANTIA DE FABRICA





SECTORES DE APLICACION

Construcción
Minería
Canteras
Aserraderos
Agricultura
Flores, plantas y árboles
Ganadería
Refinerías y combustibles
Reciclaje
Industria de la madera

Industria del papel
Industria del cemento
Industria del prefabricado
Fundición
Militar
Alquiler
Eventos y espectáculos
Puertos y aeropuertos
Organización No Gubernamental (ONG's)



Wide range of solutions

AUSA FABRICA UNA GRAN GAMMA DE SOLUCIONES

6 LINEAS COMPACTAS PARA MÚLTIPLES TRABAJOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD



AUSA CENTER, S.L.U. es una empresa familiar creada en 1956 y dedicada al diseño, fabricación y comercialización de vehículos industriales compactos.

AUSA exporta a más de 100 países a través de una red mundial de más de 500 distribuidores. La calidad de sus productos está certificada según la norma internacional ISO 9001. Eso significa que implementamos un sistema para asegurar la calidad en el diseño de máquinas, la gestión de compras, el sistema de producción y atención al cliente.

La marca AUSA es garantía de un servicio eficiente y eficaz, rapidez en el departamento de recambios y un servicio al cliente personalizado a través de ingenieros especializados.

Sello distribuidor

AUSA Center, S.L.U.
 Ctra. de Vic, Km 2.8
 08243 - Manresa
 BARCELONA (ESPAÑA)
 Tel.: +34 93 874 73 11
 ausa@ausa.com

AUSA Madrid : Tel +34 916690006 - ausa.madrid@ausa.com
AUSA France : Tel +33 468543897 - ausa.france@ausa.com
AUSA (UK) : ausa.uk@ausa.com
AUSA Verkauf & Service Deutschland: Tel. +49(0)2385 9359362 info@ausa.de
AUSA Northamerica Corp: ausa.corp@ausa.com
BEIJING Rep. Office: Tel 86-10-8597 1983 - ausa.china@ausa.com
AUSA Mexico : Tel +52 55 2166 9066 - ausa.mexico@ausa.com

