
Sinfines hidráulicos y plegables

Modelo T461

Sinfín diseñado para mover todo tipo de semillas y cereales en distancias cortas, para los silos de carga, esparcidores de fertilizantes y sembradoras en el campo.

Perfectos para ser usado en áreas donde no hay acceso a la electricidad.

El sinfín se caracteriza por:

Ser plegable, lo que asegura la integridad y seguridad del transporte. Permite entrar en cochera sin necesidad de desmontar.

Eliminación de las pérdidas de material

El número mínimo de granos dañados durante el transporte lo hace ideal para la carga de semillas.

Posibilidad de crear una mecanización completa del transporte de granos y abonos a un bajo coste en comparación con otros equipos de transporte y mecanización.

Pintado en rojo.




Ficha Técnica

	T461
Capacidad	40 t/h
Largo	5 m
Diámetro interior del sinfín	200 mm
Capacidad de la bomba del tractor	20-40 l/min
Presión del sistema hidráulico	10 Mpa

Datos técnicos	Unidades de medida	Valores
Tipo de tornillo sin fin	-	T 461
Capacidad	t/h	40 t/h
Diámetro interior del tubo	mm	200
Diameter of tornillo	mm	180
Distancia entre espirales	mm	160
Motor		
Motor hidráulico	tipo	OMR 50
Velocidad (promedio)	rpm	460
Presión de trabajo del sistema hidráulico	MPa	14
Capacidad de la bomba del tractor	l/min	20-40
Sistema de encendido		
Largo de la tubería hidráulica	m	1,5
Tipo de enchufe (de acuerdo a PN-ISO-5675:1994)	EURO	-
Dimensiones totales		
Largo total	mm	5,4
Ancho	mm	460
Altura	mm	650
Peso	kg	190
Operación	Persona (s)	1 + tractorista
Nivel de ruido	dB [A]	83
Nivel de potencia acústica	dB [A]	100,8

La capacidad es determinada por la humedad e impurezas del producto, A mayor humedad e impurezas menor la capacidad.

Las mediciones del nivel de ruidos han sido llevadas a cabo con el transportador elevado y de acuerdo a la norma PN-EN ISO 11201:1999

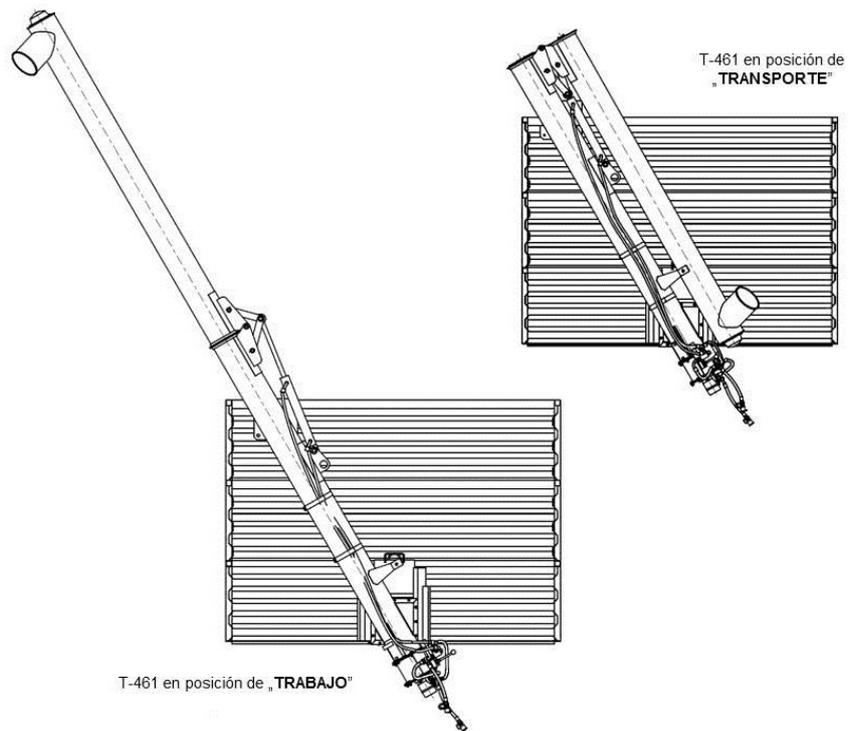

ENTREGA

El fabricante entrega el transportador de tornillo sinfin T 461, ensamblado y listo para el montaje directo en un remolque con la siguiente declaración:

- T-461 con una longitud de 4,8 m que trabaja con control hidráulico,
- Guia de transportador para su montaje en un remolque agrícola,
- Dos conjuntos de soportes para el montaje del transportador
- Un manual de instrucciones y catálogo de piezas,
- Tarjeta de garantía
- Declaración CE de conformidad.

Modelo T461



Ventas: 647 839 604