

2016 CATALOGO DE ANCLAJES

LOS EXPERTOS EN ANCLAJE

SEGURIDAD Y ACCESO



Shield Fall Protection
Be Safe. Shield Yourself


ClimbTech

ANCLAJES REMOVIBLES CLIMBTECH

Desarrollados con propósitos multiusos, son seguros, ligeros y muy fáciles de usar.

Son probados y certificados de acuerdo a **AE 313@E L%+&** y **57Ž7@)** + ' ž Dentro de las principales ventajas competitivas son:

- **Facilidad de Uso** – Simplemente perfora los orificios en su superficie de Roca o Concreto, limpie e inserte la unidad.
- **Atributos Multi-direccionales** – Los anclajes RB trabajan de manera Vertical, Horizontal y por encima de la cabeza.
- **Reusables** – Cuando su trabajo se realice simplemente rellene el orificio y re-use en la ubicación deseada.
- **Multi-Industria** – Los anclajes removibles pueden ser usados en industria en general, construcción, minería, alpinismo, etc...

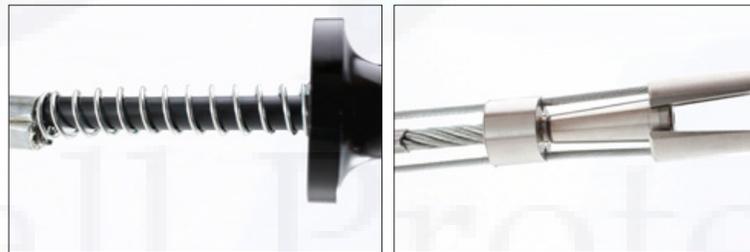

RB ANCHOR Modelo RAF075N

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado, Cobre Zincado, Poliuretano.

Diametro	3/4"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	0.4-lbs



RB ANCHOR Modelo RAF100N

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado, Cobre Zincado, Poliuretano.

Diametro	1"
Resistencia	10,000 lbf/44kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	1-lbs



Be Safe. Shield Yourself

ANCLAJE RB MULTIUSO **Modelo RAM075N**

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado, Cobre Zincado, Poliuretano.

Diametro	3/4"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	0.4-lbs



ANCLAJE RB MULTIUSO **Modelo RAM100N**

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado, Cobre Zincado, Poliuretano.

Diametro	1"
Resistencia	10,000 lbf/44kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	1-lbs



Anclaje Toggle RTL **Modelo TLA075N**

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado, Cobre Zincado, Poliuretano.

Diametro	3/4"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	0.45-lbs



Anclaje Toggle RTL **Modelo TLM075N**

Componentes

Cable de Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Acero Zincado

Diametro	3/4"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795
Peso	0.5-lbs





AGARRATE

Más Ligeras, Mejor movimiento y más fáciles de usar, Los Anclajes para Viga I están contruidos para Protección contra caídas, Rope Access y Posicionamiento. Ambos modelos están elaborados de Aluminio Estructural y tienen un Anillo "D" giratorio de 360 grados. Ambos modelos se fijan sin herramientas y funcionan por arriba o por debajo de la cabeza. Ambos modelos están disponibles en dos dimensiones y tienen una fortaleza mínima de 5,000 Lbs (22 Kn).





EASY SLIDER I-BEAM ANCHOR Modelo BWA014B

Componentes

Aluminio, Acero Zincado, Acero Inoxidable, Agarres de Bronce.

Rango	3" to 14"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Peso	3.3-lbs / 1.5 kg
Cumplimiento	ANSI Z359.7



EASY SLIDER I-BEAM ANCHOR Modelo BWA030B

Componentes

Aluminio, Acero Zincado, Acero Inoxidable, Agarres de Bronce.

Rango	12" to 30"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Peso	7.1-lbs/ 3.2 kg
Cumplimiento	ANSI Z359.7

Be Safe. Shield Yourself



SUPER SLIDER I-BEAM ANCHOR **Modelo BWA012N**

Componentes

Aluminio, Acero Zincado, Acero Inoxidable, Agarres de Bronce.

Rango	3" to 12"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Peso	3.5-lbs / 1.58 kg
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795



SUPER SLIDER I-BEAM ANCHOR **Modelo BWA030N**

Componentes

Aluminio, Acero Zincado, Acero Inoxidable, Agarres de Bronce.

Rango	12" to 30"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Peso	7.4-lbs/ 3.35 kg
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795

NEW
PRODUCT
2015

FIXED BEAM ANCHOR

Modelo VBC014N

Peso	7.7-lbs
Ancho de Viga	4"-14"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7

Componentes

Aluminio, Acero Zincado,
Acero Inoxidable.



BEAM TROLLEY

Modelo BTA012N

Peso	7.7-lbs
Ancho de Viga	3"-10"
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795

Componentes

Aluminio, Acero Zincado,
Acero Inoxidable, Poliester



ESLINGAS DE CABLE

Las Elingas de Cable Climbttech son una solución temporal y semi-permanente que cumple con ANSI. Están disponibles en largos de 3 y 6 pies.

- Cumplen con ANSI Z359
- Hechas bajo Pedido
- Cuatro Diferentes Modelos
- Terminación Giratoria de la Elinga
- Elinga Tipo Roller con rodamientos de poliuretano.



ROLLER SLING

Modelo **CBL-SLNG-RLR 24**

Modelo **CBL-SLNG-RLR 36**

Peso 2.8 lbs

Resistencia 5000 lbs

Cumplimiento ANSI Z359

Componentes Cable de Acero Inoxidable, Acero Zincado Estampado, Poliuretano



5K WIRE ROPE SLING CHOKER

Modelo CBL-SLNG-CHK-3FT
Modelo CBL-SLNG-CHK-6FT

Peso	1.0 lbs
Resistencia	5000 lbs
Cumplimiento	ANSI Z359
Componentes	Cable de Acero, Acero zincado, Poliuretano



5K WIRE ROPE SWIVEL END

Modelo CBL-SLNG-SWVL-3FT
Modelo CBL-SLNG-SWVL-6FT

Peso	1.0 lbs
Resistencia	5000 lbs
Cumplimiento	ANSI Z359
Componentes	cable de Acero, Acero zincado, Poliuretano



5K WIRE ROPE SLING

Modelo CBL-SLNG-3FT
Modelo CBL-SLNG-6FT

Peso	1.0 lbs
Resistencia	5000 lbs
Cumplimiento	ANSI Z359
Componentes	Cable de Acero, Acero zincado, Poliuretano



DROP THROUGH ANCHOR KIT

Modelo DTA-5K

Placa de acero 3/16" con un cable de 8-1/2 Pies sujetos a un anillo giratorio. Se inserta en cualquier abertura de 1 -3/4"-2" que pueda soportar Proteccion en Alturas. Anclaje por arriba de la cabeza con rating de 5,000 lb.

Peso	Varia segun largo
Resistencia	5,000 lbf/22kn
Largo	Custom cable length
Dimensiones de la placa	4" x 3/16"
Cumplimiento	ANSI Z359.7
Aplicaciones	Pisos de Concreto, Acero,

Componentes

cable de Acero, Acero zincado, Poliuretano

3@5>3<7E9; D3FAD; AE

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

El anclaje MEGA giratorio es un producto completamente nuevo. Incorpora un Anillo D que rota 360 grados y que puede moverse hacia atrás y adelante 180 grados.

- *Puntos Clave:* Se puede utilizar para Concreto o Acero, dentro de otras muchas aplicaciones, puede ser utilizado para líneas de Vida horizontal, tie back, Rigging, etc..





PLATED STEEL MEGA SWIVEL 10K

Modelo SWY100C (Concreto)
Modelo SWY100S (Acero)

Peso	1.4-lbs (.64kg)
Resistencia	10,000 lbf/44kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795

Componentes Acero Zincado



STAINLESS STEEL MEGA SWIVEL 5K

Modelo SWS100C (Concreto)
Modelo SWS100S (Acero)

Peso	1.4-lbs (.64kg)
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795

Componentes Acero Inoxidable 316



ZINC PLATED MEGA SWIVEL 5K


Modelo SWY050C (Concreto)
Modelo SWY050S (Acero)

Peso	0.8-lbs (.36kg)
Resistencia	5,000 lbf/22kN
Cumplimiento	ANSI Z359.7 & CE-EN 795

Componentes Acero Zincado

100% REMOVIBLE SOLUCION DE ANCLAJE REMOVIBLE

Este anclaje combina la fortaleza de un equipo giratorio y un anclaje de 10,000 Lbs.

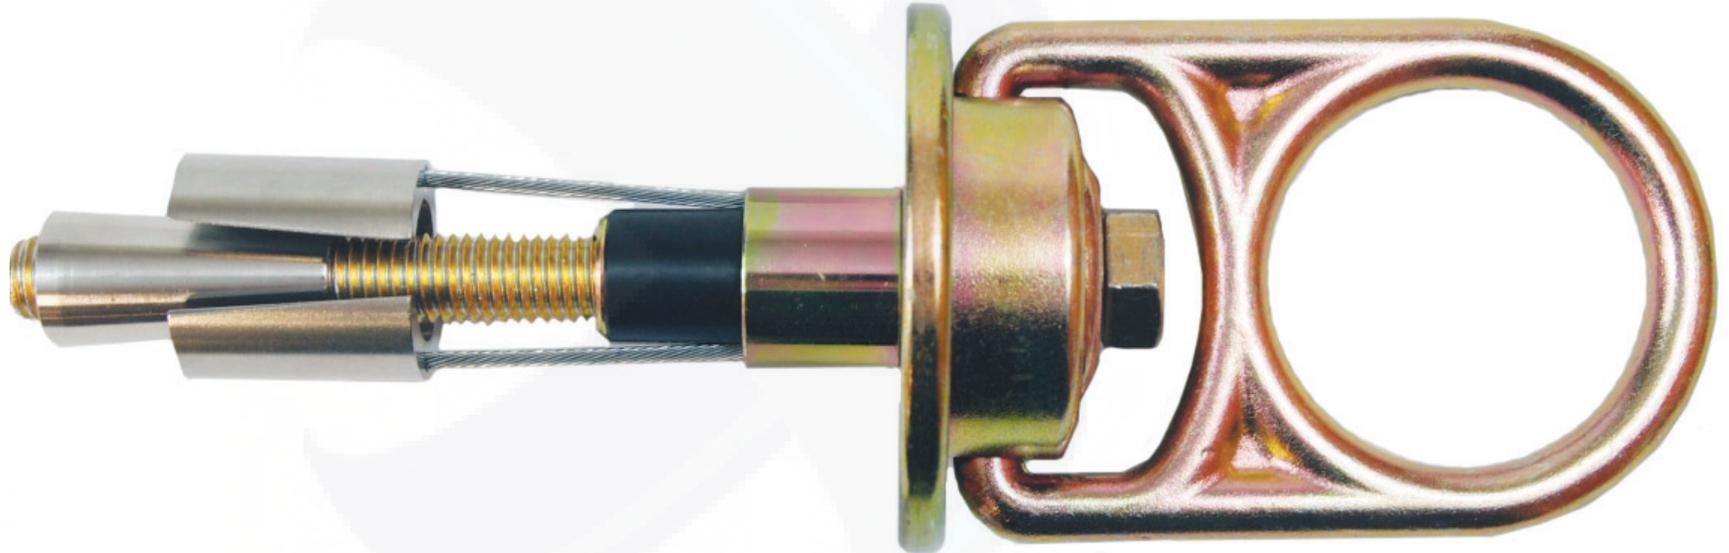

MEGA SWIVEL 10K HYBRID Modelo SWH100Y


Componentes


Acero Zincado, Acero inoxidable

Peso

2.0-lbs (.91kg)

Cumplimiento ANSI Z359.7 & CE-EN 795

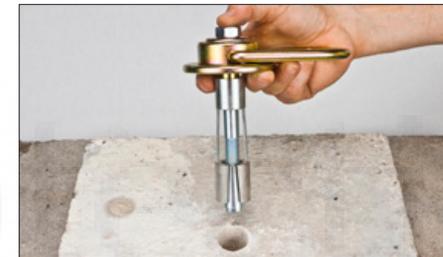

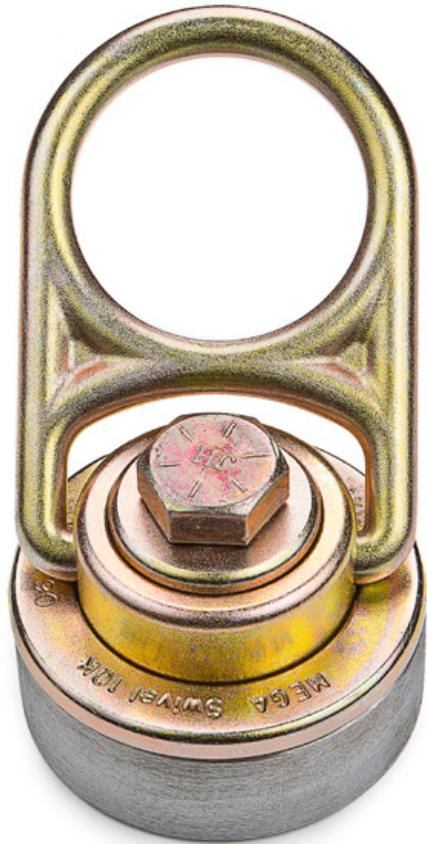


WELD-ON PUCK

Modelo SWP100N-KIT (Steel)
Modelo SWP100N-316KIT

Peso 1.6-lbs (.73kg)

Cumplimiento ANSI Z359.7 & CE-EN 795

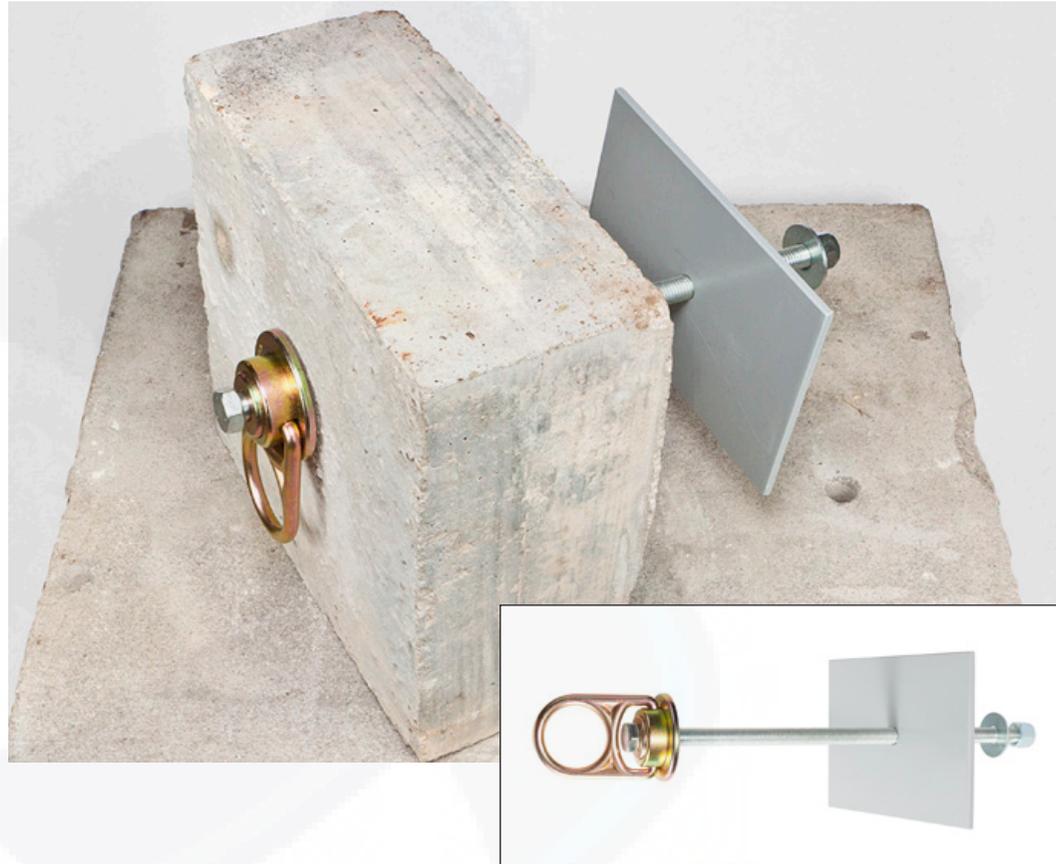

MEGA SWIVEL BACK PLATE KIT Model SWX100N

Se usa en conjunto con MEGA Swivel 5K & 10K - Se puede instalar en paredes de Concreto, de Block reforzado, Enfriadores industriales, estructuras metalicas y muchas otras.

Peso 1.6-lbs (.73kg)

Cumplimiento ANSI Z359.7 & CE-EN 795

Be Safe. Shield Yourself


SEGURIDAD PORTATIL

Estos anclajes son concebidos para Proteccion contra caidas y una amplia variedad de aplicaciones.

Su ventaja competitiva es:

- *Facilidad de Uso* – Se inserta directamente en los pernos para roca
- *Atributos Multidireccionales* – Funcionan en superficies verticales, horizontales o porarriba de la cabeza..
- *Reusable* – Reusable en segunddos.



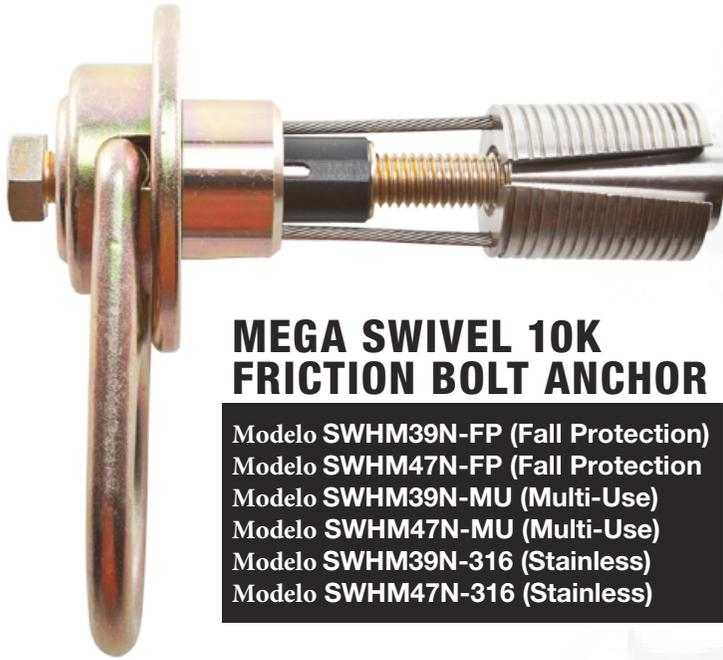

MEGA SWIVEL 10K FRICTION BOLT ANCHOR

Modelo SWHM39N-FP (Fall Protection)
 Modelo SWHM47N-FP (Fall Protection)
 Modelo SWHM39N-MU (Multi-Use)
 Modelo SWHM47N-MU (Multi-Use)
 Modelo SWHM39N-316 (Stainless)
 Modelo SWHM47N-316 (Stainless)

Anclaje Giratorio de Insercion,
 disponible en 39 y 47mm.

Resistencia Max **10,000 lbf/44kn**

Cumplimiento **OSHA**

Componentes

Acero Inoxidable,
 Acero Zincado, Cable
 de Acero



FRICTION BOLT ANCHORS, 10K MINING BOLT ANCHOR

Modelo FB-39-10K-FP (Fall Protection)
 Modelo FB-47-10K-FP (Fall Protection)
 Modelo FB-39-10K-MU (Multi-Use)
 Modelo FB-47-10K-MU (Multi-Use)

anclaje de Insercion, disponible en 39 y
 47mm

Resistencia Max **10,000 lbf/44kn**

Cumplimiento **OSHA**

