


# Tray Erector - TR10/TR11



**Tray Erector - TR10/TR11**

# Tray Erector - TR10/TR11

# Tray Erector - TR10/TR11

## Standard Features:



- \* Machine in stainless steel construction.
- \* Continuous motion.
- \* Fully guarded during operation.
- \* Long tray magazine – Warning for low carton.
- \* Possibility to refill without machine stop.
- \* AC Variable - frequency drive.
- \* Electro mechanical timing by encoder.
- \* Machine overload and torque limiter for forming process.
- \* Auto/manual operation.
- \* Digital readouts for size change.
- \* Quick change over for different size.
- \* Integrated into auto packaging line.
- \* Touch screen-operating panel.

## Option


- \* One to three had forming capability.
- \* Out feed conveyor.
- \* Locked folding trays.
- \* Conical tray forming.

## Specification

- \* Blank size – Max 600X700 mm.
- \* Capacity – up to 32 trays/min.
- \* Air Consumption – 20 L/min.
- \* Electrical – 230/400 Vac. ; 50 Hz. ; 16A.
- \* TR11- Single size, Variable height Machine.

## Carton size range

	Mini.	Max.
A.	250	700 mm.
B.	200	600 mm.
C.	160	400 mm.
D.	180	500 mm.

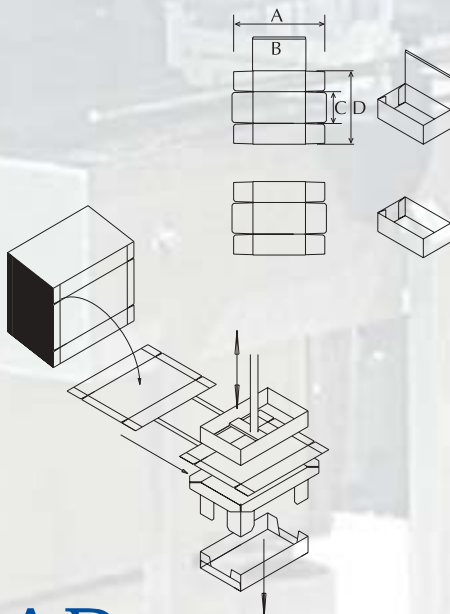

## ERECTOR DE BANDEJA TR10/TR11



## Características Estándar:

- \* Máquina construida de acero inoxidable.
- \* Movimiento continuo.
- \* Totalmente protegido durante la operación.
- \* Cargador de bandejas largo – Notificación de faltade cartón.
- \* Posibilidad de reabastecer sin detener la máquina.
- \* Impulsor de frecuencia – variable por medio de corriente alterna.
- \* Temporización electromecánica por medio de codificador.
- \* Limitador de sobrecarga de la máquina y de la potencia para el proceso de moldeado.
- \* Operación automática o manual.
- \* Lectura digital para cambios de tamaño.
- \* Cambio rápido para un tamaño diferente del producto.
- \* Integrado en la línea de empaquetamiento automático.
- \* Panel de operación con pantalla táctil.

## Opción

- \* Capacidad para una a tres cabezas de moldeado.
- \* Transportador de alimentación de salida.
- \* Bandejas con cierre mecánico.
- \* Moldeado de bandeja cónica.

## Especificación

- \* Tamaño del objeto – Máx 600X700 mm.
- \* Capacidad – hasta 32 bandejas/min.
- \* Consumo de Aire – 20 L/min.
- \* Potencia Eléctrica – 230/400 Vca. ; 50 Hz. ; 16A.
- \* TR11- Máquina de tamaño único, altura variable.

