



Ferritech

Ferroxil

Ferri-Tech es una formulación química específica utilizada para detectar contaminación ferrítica en aceros inoxidables austeníticos.

Detecta:

- . Defectos o impurezas en el material.
- . Aporte equivocado en soldaduras de proceso.
- . Contaminación como consecuencia de procedimientos metalúrgicos: chispas de amolado o corte de aceros al carbono, rozamientos y golpes con perfilera de hierro, eslingado incorrecto (sin protección), oxidación contaminante por proximidad con estructuras, etc.

Ventajas

*Identifica rápidamente contaminación ferrítica en los aceros inoxidables.
Fácil de aplicar mediante su envase con pico aspersor.
No ataca al metal base.*

Modo de uso



El kit detector Ferri-Tech consta de dos componentes: el reactivo en polvo y la botella con aplicador en Spray del concentrado base. Para aplicar, se debe mezclar la totalidad del reactivo – polvo – en la botella, agitar mezclando la solución hasta lograr la dilución uniforme del reactivo en el líquido. Cuando la solución está lista aplicar rociando sobre la superficie a testear, la evidencia de contaminación es el color azul que tornará la misma si se ha contaminado. En el caso de no contaminación el resultado será una superficie uniforme de color celeste mar contrastando con el azul intenso de la posible contaminación. La solución mezclada de los dos componentes tiene una vida útil de 18 Hs., por lo que recomendamos la dosificación de la cantidad a utilizar.

Almacenamiento y vencimiento

Almacenar en ambientes ventilados, por debajo de los 35 °C y lejos del alcance de los niños. Plazo de validez del producto: 24 meses.

Precauciones:

El concentrado base de Ferri-Tech es un compuesto ácido, se debe tomar las precauciones en la aplicación con el personal como para este tipo de producto, ejemplo : protección ocular, guantes y delantal plástico si la aplicación fuera por largos períodos. Para aplicaciones en interior de recipientes extremar las precauciones y considerar la posibilidad de suministro de aire externo en volúmenes de trabajo reducidos.

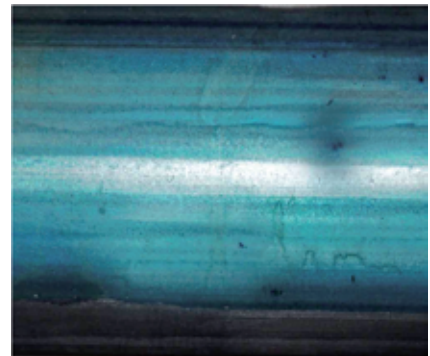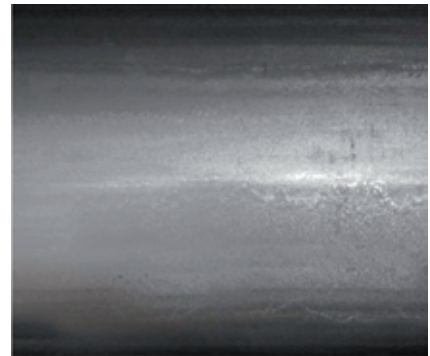

Características



Presentaciones



500
cc/ml