



Plataformas articuladas
Remolcables

Los clientes primero siempre

Asociación para el éxito

Nuestra dedicación a elevarle a usted más alto se extiende mucho más allá de los alcances físicos de nuestros productos. Nuestro éxito está construido sobre las satisfactorias relaciones con los clientes. Porque usted, nuestro cliente, es el centro de todo aquello que hacemos.

Desde 1966, hemos estado desarrollando productos para superar los desafíos de su lugar de trabajo. Y este proceso no tiene fin. Nuestro equipo de jefes e ingenieros de producto utiliza su aporte para diseñar nuevos productos, ofreciendo la última tecnología para satisfacer sus necesidades cambiantes. Entonces fabricamos esos productos según rigurosos estándares que ayudan a mejorar la calidad, reducir los costes y brindarle un valor excepcional para el futuro.

Proporcionando un valor superior

Nuestro compromiso no se acaba con la venta. Nuestros esforzados equipos de servicio al cliente le proporcionan apoyo cuando más lo necesita. Nuestra extensa red de piezas envía la mayoría de ellas en 24 horas. Dicho de una manera sencilla, siempre estamos trabajando para ayudar a maximizar su «tiempo de funcionamiento» de modo que usted pueda tener más éxito.

Genie tiene una meta: hacer lo correcto en el momento correcto para nuestros clientes. Esto no solo es lo que hacemos: es lo que somos. Por ello: díganos qué es lo que necesita. Le escuchamos.



Estableciendo el estándar: Terex Aerial Work Platforms (AWP) fabrica algunos de los equipos de elevación más avanzados y más apreciados en la industria. Los característicos elevadores azules de Genie® establecen el estándar de rendimiento y durabilidad, por no mencionar el apoyo de las personas que entienden su negocio.



Aumente su productividad

Las plataformas articuladas remolcables de Genie® ofrecen un excelente entorno de trabajo que las convierte en su mejor aliado para las obras en lugares elevados o bajos. Tanto la TZ™-34/20 como la TZ™-50 de Genie® disponen del exclusivo sistema de nivelación automático de Genie® en cualquier terreno, lo que resulta en una configuración más rápida que permite comenzar a trabajar, y terminar el trabajo, más rápidamente. Gracias a su facilidad de remolque y a los mandos con sencillos pictogramas, las plataformas articuladas remolcables de Genie®™ le permiten alcanzar nuevos niveles de productividad.

Las versátiles plataformas articuladas remolcables de Genie® ofrecen un excelente entorno operativo con alturas de trabajo de 12,36 a más de 17 m y un alcance de 5,59 a más de 8,8 m.

Gran alcance

La TZ™ -34/20 Genie® dispone de un entorno de trabajo líder en el sector y mandos intuitivos que permiten a los operadores alcanzar eficazmente lo que necesitan. Con una altura de trabajo de hasta 12,36 m y un alcance horizontal de 5,59 m y 4,90 m de altura, la TZ™ -34/20 proporciona una excelente versatilidad para una gran variedad de obras.




Fácil transporte y puesta en marcha

La TZ-34/20 se remolque fácilmente tras camionetas 4x4. Los estabilizadores hidráulicos con nivelación automática permiten poner en marcha la máquina en tan solo 30 segundos, con lo que pasa menos tiempo preparando la máquina y más trabajando.



A pesar de su solidez, la TZ-34/20 es lo suficientemente liviana para ser fácilmente utilizada en césped o suelos de pizarra o de gimnasios. Simplemente instálela y ella se adaptará a casi cualquier entorno.

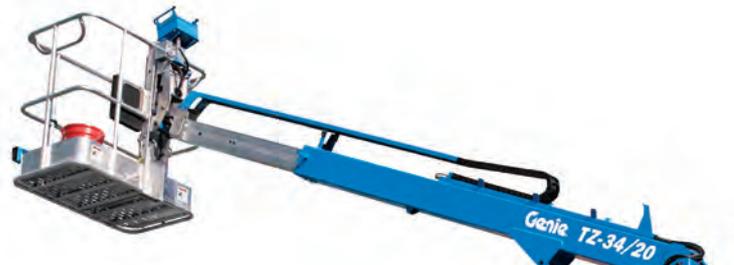

Controles fáciles de usar

Los mandos en el suelo y en la plataforma disponen de un sistema de pictogramas de fácil comprensión que permiten comenzar rápidamente las obras.



Diseñada para un fácil mantenimiento


La preparación y utilización fáciles no son las únicas ventajas de la TZ™ -34/20. La máquina está construida para permitir un mantenimiento fácil, incluyendo el acceso a las baterías. Simplemente suelte el gancho y retire la cubierta.



Fabricada para trabajar y durar

La larga duración es una de sus características. La estructura rígida tiene una base sólida y estabilizadores robustos que la convierten en la mejor solución para pequeñas y grandes empresas, equipos de mantenimiento, pintores y empresas de alquiler de equipos.

Rango de trabajo versátil

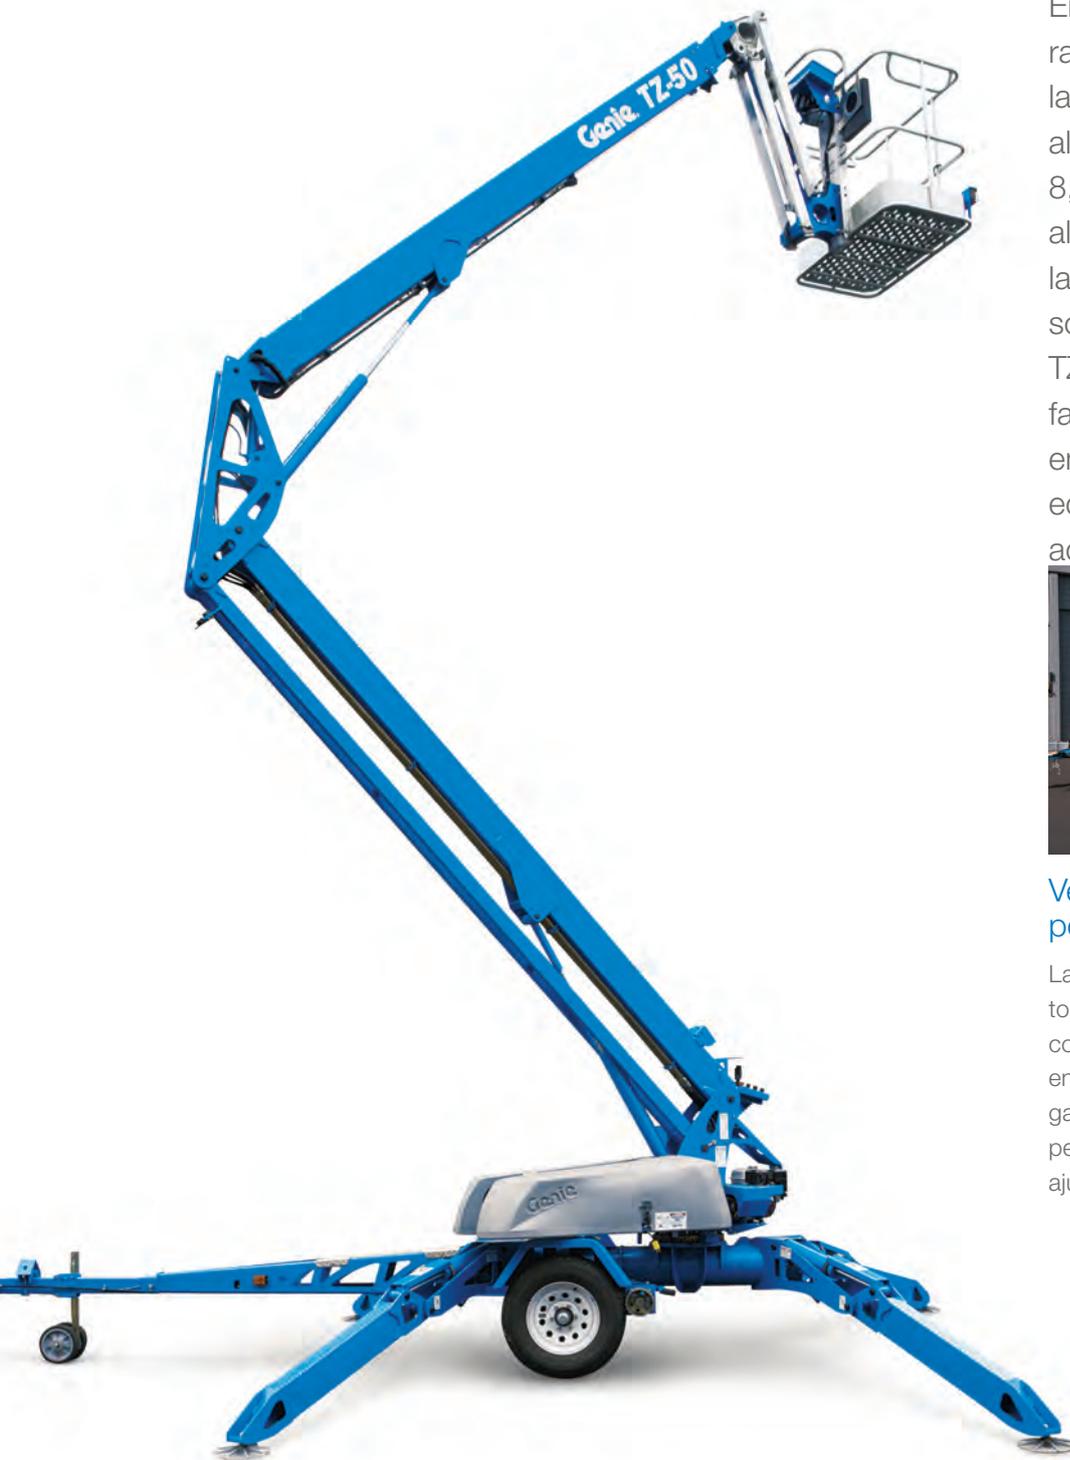

En cuestiones de alcance y rango, ningún equipo supera a la TZ™-50 de Genie®. Con una altura de trabajo de 17,09 m, 8,89 m de alcance y 6,71 m de altura de articulación del brazo, las cifras hablan por sí solas sobre la versatilidad de la TZ-50. El hecho de que sea el favorito de subcontratas y empresas de alquiler de equipos es una garantía adicional.



Versatilidad compartida en poco espacio

La TZ-50 ofrece un alcance increíble en todas las direcciones, en un equipo compacto, liviano y fácil de maniobrar en zonas de trabajo congestionadas. La gama de opciones y accesorios le permite personalizar la TZ-50 para ajustarse a sus necesidades.

La TZ-50 proporciona un valor excepcional para los equipos de elevación de alto alcance.



Movilidad

La TZ™-50 va donde usted necesite. Puede remolcarla fácilmente con una pick-up 4x4. Dispone de ruedas de maniobra robustas que permiten colocarla con precisión durante la instalación.




Rango de trabajo flexible

Junto con el brazo del plumín principal, el brazo del plumín articulado proporciona un alcance horizontal adicional de 1,25 m y 135° de rango de trabajo para posicionar la plataforma por encima o por debajo de la horizontal.

Nivelación y mandos sencillos

El sistema de nivelación automático™ (a la espera de patente) permite que el operador despliegue hidráulicamente los estabilizadores y nivele la máquina a un grado en todas las direcciones. Además, los pictogramas de fácil comprensión en los mandos en el suelo y en la plataforma, permiten un funcionamiento intuitivo.

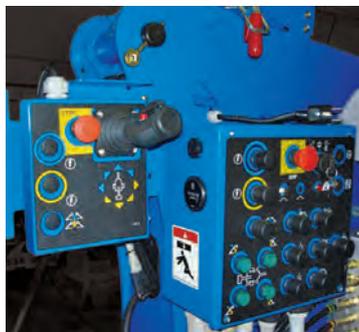

Diseñada para un fácil mantenimiento

Desde el transporte y la instalación hasta el funcionamiento y el mantenimiento, todo esto es muy sencillo con la TZ-50, incluyendo el acceso a las baterías. Simplemente suelte el gancho y retire la cubierta.



Opciones y accesorios


TZ™ -34/20

TZ-50

Opciones de la plataforma		
ROTACIÓN DE LA PLATAFORMA*	•	•
Opciones de alimentación		
BATERÍAS DC	•	•
ALIMENTACIÓN HÍBRIDA DC/GASOLINA		•
Tracción		
MANDOS DE CONTROL PORTÁTILES		•
Acoplador		
ACOPLADOR DE BOLAS ESTÁNDAR DE 50 MM	•	•
Accesorios		
BANDEJA PARA HERRAMIENTAS	•	•
COMPARTIMENTO PARA LÁMPARA FLUORESCENTE	•	•
INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA	•	•
LUZ DE ADVERTENCIA DE FUNCIONAMIENTO (LUCES INTERMITENTES)	•	•
PLACAS EN LOS ESTABILIZADORES PARA EVITAR MARCAR EL SUELO	•	•
RUEDA DE REPUESTO	•	•
FRENO DE RUEDAS*	•	•
CLAXON	•	•
ESCALERA		•
PROTECCIÓN PARA BICICLETAS (CE)	•	•



* 90° de rotación de plataforma mecánica en TZ-34, 160° de rotación de plataforma hidráulica en TZ-50.

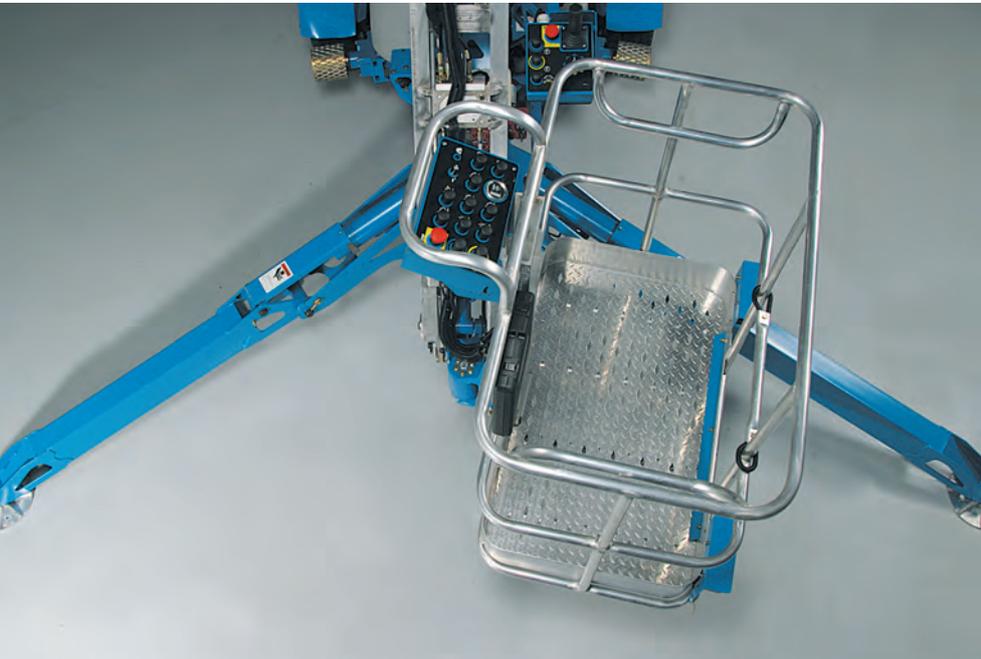

Con rotación opcional de plataforma

Un mecanismo de rotación manual permite al operador girar la plataforma de la TZ™-34/20 un total de 90°, 45° en cualquier dirección. La rotación hidráulica de la TZ-50 ofrece una rotación de plataforma de 160°.



Luces indicadoras intermitentes dobles

Luces indicadoras anaranjadas advierten a los trabajadores cuándo el elevador se está moviendo o está en funcionamiento.



Enganche

Enganche de bola de 50 mm como estándar.

Opciones y accesorios



Alimentación híbrida DC/gasolina

Permite que la máquina se cargue en ubicaciones remotas.



Especificaciones

Plataformas articuladas remolcables™

MODELO	ALTURA DE TRABAJO	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDAD DE CARGA*	
			PLATAFORMA ESTÁNDAR CE	CON ROTACIÓN OPCIONAL DE PLATAFORMA CE

PLATAFORMAS ARTICULADAS REMOLCABLES				
TZ-34/20	12,36 m	5,59 m	200 kg	181 kg
TZ-50	17,09 m	8,89 m	200 kg	200 kg

*La capacidad de carga varía dependiendo de las opciones y de las normas locales.





Sede corporativa: Estados Unidos

18340 NE 76th Street, P.O. Box 97030, Redmond, Washington 98073-9730

Teléfono **+1 (425) 881-1800** · Fax +1 (425) 883-3475

www.genielift.com

Europa, Oriente Medio, África y Rusia

Para ver todas nuestras ubicaciones, visite www.genielift.es/dondesomos

España Tel gratuito **+ 34 900 808 110** Tel: + 34 93 572 50 90 · Fax + 34 93 572 50 91 · E-mail: AWP-InfoEurope@terex.com

www.genielift.es

Fabricación y distribución en todo el mundo

Australia · Brasil · Caribe · América Central · China · Francia · Alemania · Italia · Japón · Corea · México

Rusia · Asia Sudoriental · España y Portugal · Suecia · Emiratos Árabes Unidos · Reino Unido · Estados Unidos

Fecha efectiva: Diciembre de 2012. Los precios y las especificaciones de productos pueden sufrir cambios sin aviso previo u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operario para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operario al utilizar el equipo, o de actuar de forma irresponsable, puede provocar lesiones graves o mortales. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y no ampliamos dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation y/o alguna de sus filiales en Estados Unidos y muchos otros países. Genie es una marca registrada de Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. Núm. de pieza 1093025P

