

ONIX



ONIX



TR Onix, kullanım amacına göre taze et (MT), süt ve şarküteri (DL) ve meyve/sebze (FV) ürünleri için 3 farklı seçeneğe sahiptir.

Onix'i özgün mağaza renklerine uygun hale getirmek ya da satış için kendi ürün şartlarınızı karşılamak amacıyla kişiselleştirilebilir Dolap iç ve dış renkleri için tüm RAL seçenekleri uygulanabilir. Aynalı, panoramik camlı veya kapalı yan panel seçenekleri, opsiyonlar arasındadır.

Onix slim özellikle alanın öncelikli olduğu perakende alanları için ince hatlara sahip bir dolap olarak tasarlanmıştır. 750mm'ye indirilen kasa derinliğine bağlı olarak standart Onix ile aynı alçak panel yüksekliğini paylaşan SLIM normal ölçülerdeki bir dolabın yerleştirilemeyeceği alanlara uygulanabilir. 2050 mm ve 2200 mm yüksekliklerinde mevcuttur.

EN Onix is available in 3 variety of versions like delicatessen and dairy products (DL), fresh meat (MT) and fruit & vegetables (FV).

It is possible to customize each Onix to suit your specific store colours or to meet your own product led requirements for merchandising. Options include, cabinet exteriors and interiors in any RAL colour, many end wall combinations covering colour, mirror and glazing, profit shelving, controllers through to full cabinet branding.

The Onix Slim is designed as a slim cabinet specifically for retail areas where space is a premium. Sharing the low front height of 325mm with the Standard Onix due to the reduced case depth of 750mm, the Slim is able to be placed in many areas where a normal size cabinet would not. Available in heights 2050mm and 2200mm.



Gece perdesi
Night blind



Ayna (FV & MT)
Mirror (FV&MT)



Açılı ayarlanabilir raf kolu
Adjustable shelf bracket



Isıcamlı yan panel
Panaromic side panel



Kapalı yan panel
Closed side panel



Aynalı yan panel
Mirrored side panel



Tel ürün durdurucu
Grid front riser



Pleksi ürün durdurucu
Plexi front riser



Tel raf
Wire shelf




Pleksi raf bölücü
Plexi shelf divider



Açılı tel raf bölücü
Grid shelf divider



Tel raf bölücü
Basin divider

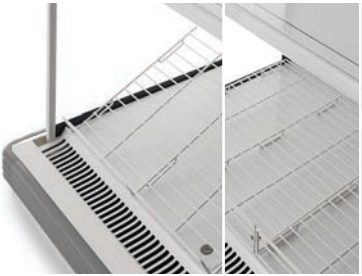

Taban teli
Base grids



Tel taban bölücü
Grid shelf divider




Tel sepet
Wire basket



Ön panel ısı camı
Front thermopane glass




Raf aydınlatma
Shelf lighting

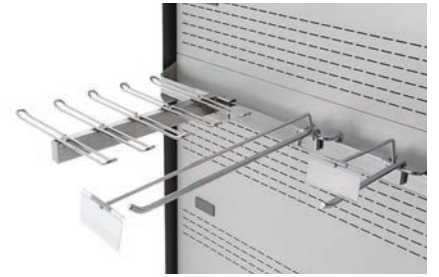


Kancalı raf sistemi
Hook bar

DL +2/+4 °C

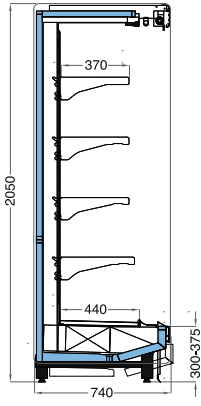


ONIX SLIM 2050/DL/75/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,39 3,58 4,78 7,16
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

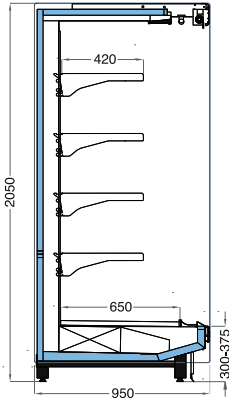


ONIX 2050/DL/95/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,90 4,35 5,80 8,70
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

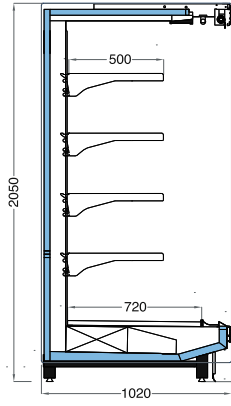

ONIX 2050/DL/100/30


Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,40 5,10 6,80 10,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

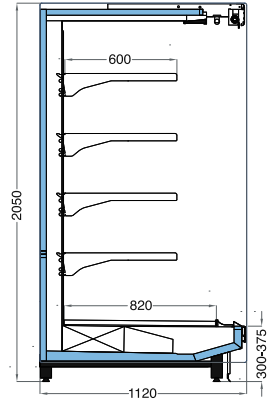

ONIX 2050/DL/110/30


Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,03 6,04 8,06 12,08
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

MT 0/+2 °C

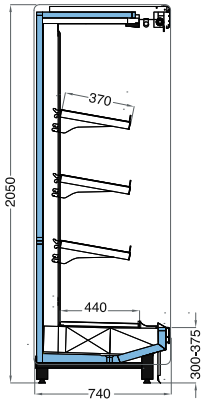


ONIX SLIM 2050/MT/75/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,92 2,88 3,84 5,76
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

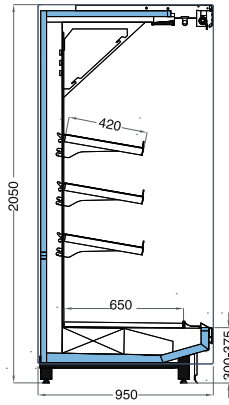


ONIX 2050/MT/95/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,38 3,56 4,76 7,12
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

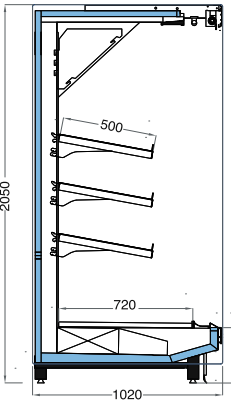

ONIX 2050/MT/100/30


Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,78 4,16 5,56 8,32
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

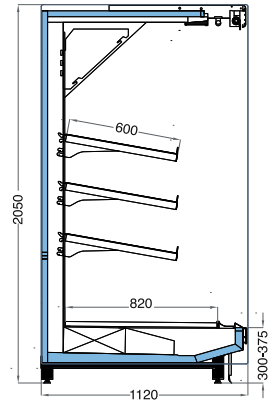

ONIX 2050/MT/110/30


Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,28 4,92 6,56 9,84
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

FV +4/+6 °C

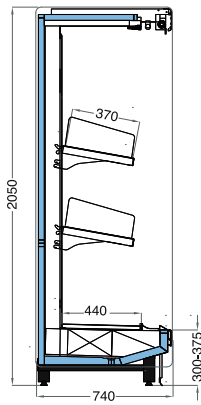


ONIX SLIM 2050/FV/75/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,46 2,19 2,92 4,38
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

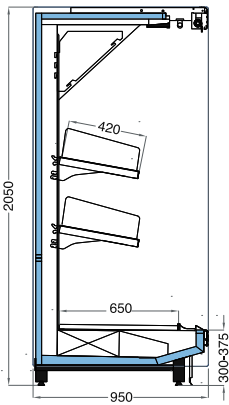


ONIX 2050/FV/95/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,85 2,77 3,70 5,54
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

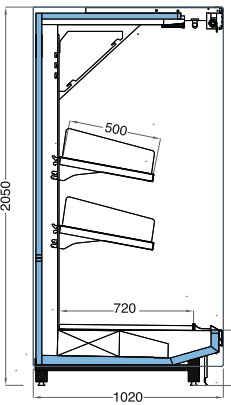

ONIX 2050/FV/100/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,16 3,22 4,32 6,44
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

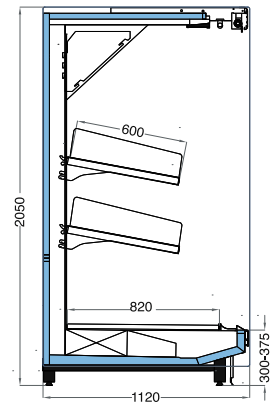


ONIX 2050/FV/110/30

Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,53 3,79 5,06 7,58
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50


DL +2/+4 °C
Şarküteri / Delicatessen

MT 0/+2 °C
Paket Et / Packed Meat


FV +4/+6 °C
Meyve & Sebze / Fruit & Vegetable

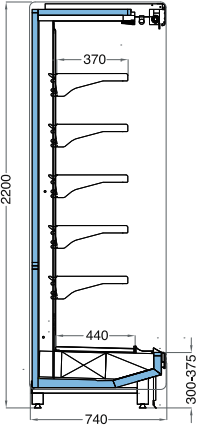


ONIX SLIM 2200/DL/75/30	
ONIX SLIM 2200/DL/75/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,85 4,27 5,70 8,54
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

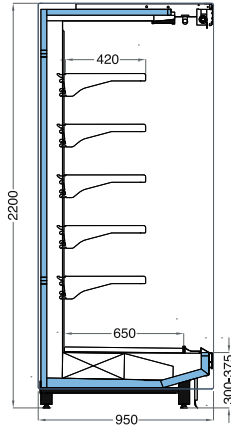


ONIX 2200/DL/95/30	
ONIX 2200/DL/95/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,43 5,14 6,86 10,28
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

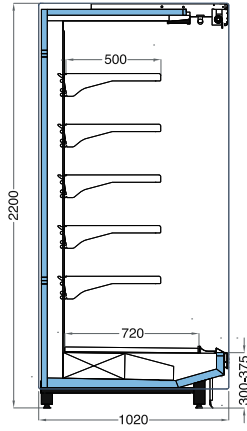


ONIX 2200/DL/100/30	
ONIX 2200/DL/100/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,03 6,04 8,06 12,08
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

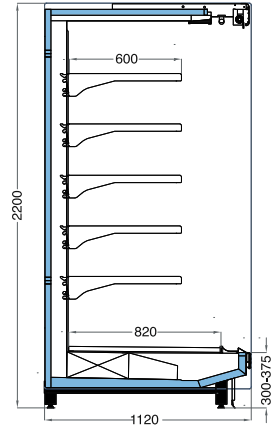


ONIX 2200/DL/110/30	
ONIX 2200/DL/110/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,78 7,16 9,56 14,32
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

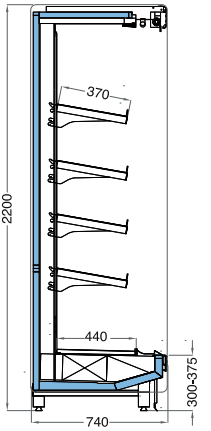


ONIX SLIM 2200/MT/75/30	
ONIX SLIM 2200/MT/75/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,39 3,58 4,78 7,16
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

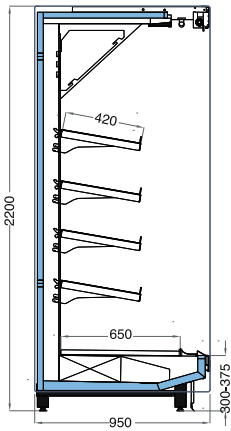


ONIX 2200/MT/95/30	
ONIX 2200/MT/95/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,90 4,35 5,80 8,70
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

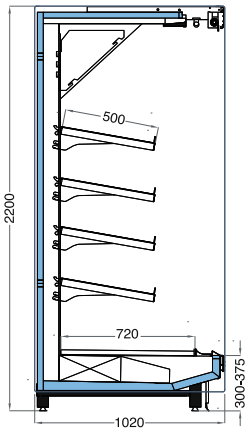


ONIX 2200/MT/100/30	
ONIX 2200/MT/100/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,40 5,10 6,80 10,20
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

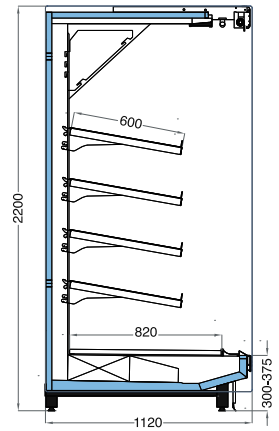


ONIX 2200/MT/110/30	
ONIX 2200/MT/110/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	4,03 6,04 8,06 12,08
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

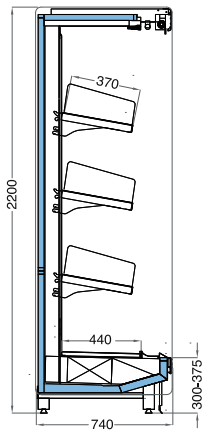


ONIX SLIM 2200/FV/75/30	
ONIX SLIM 2200/FV/75/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	1,92 2,88 3,84 5,76
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

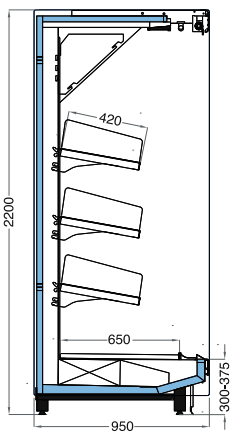

ONIX 2200/FV/95/30	
ONIX 2200/FV/95/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,38 3,56 4,76 7,12
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

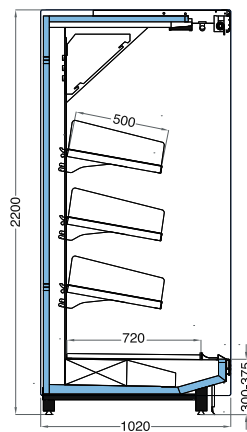

ONIX 2200/FV/100/30	
ONIX 2200/FV/100/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	2,78 4,16 5,56 8,32
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

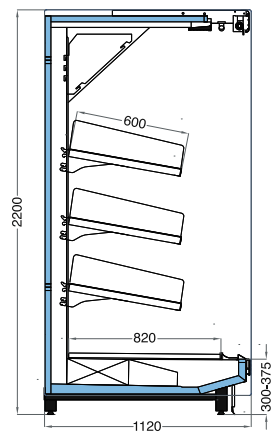

ONIX 2200/FV/110/30	
ONIX 2200/FV/110/37	
Uzunluk mm Length mm	1250 1875 2500 3750
Teşhir Alanı m ² Display Area m ²	3,28 4,91 6,56 9,82
Yan panel Kalınlığı mm End Panel Thickness mm	50

www.kaplanlar.com



KAPLANLAR SOĞUTMA SAN. ve TİC. A.Ş.

DOSAB Kardelen Sokak No. 18 Bursa / TÜRKİYE

Tlf: +90 224 261 05 73

Fax: +90 224 261 05 79

info@kaplanlar.com

