

GRASS-TILLER



2,50 m c/Rápido-Empuje- y rodillo Estrella.



1,80 m c/Rápido-empuje y rodillo Estrella



Discos Ø400 mm rente de las púas.




2,50 m c/auto-liberación hidráulica y rodillo Estrella sincrónico.

- Buena altura con un bastidor de 820 mm de alto.
- Bastidor de fuerte construcción, 180x180x8 mm tubos seccionales.
- Control de profundidad hidráulico desde 0 – 500 mm. (Requiere salida de aceite doble efecto)
- 2 tipos de protección contra piedras: Empuje-Rápido y protección Hidráulica y automática.
- Espacio entre dientes infinitamente variable, dependiendo de los modelos y del número de dientes.
- Discos cortadores dentados Ø400 mm, protección contra piedras mediante suspensión de goma, profundidad ajustable mediante 2 ejes, profundidad ajustable mediante 2 husillos
- Eganche a 3 puntos categoría 3 y categoría 2
- Altura de las púas debajo del bastidor 820 mm
- Profundidad máxima de trabajo 500 mm.

MÁQUINAS

Ancho de labor, m	Protección contra piedras	No. of púas	Espaciado entre filas, cm	Ancho transp, m	Req. De fuerza, Cv
1.80	Rápido empuje	2	120	1.80	80-90
1.80	Rápido empuje	3	60	1.80	120-130
1.80	Hidráulico automático	2	120	1.80	80-90
1.80	Hidráulico automático	3	60	1.80	120-130
2.50	Rápido empuje	3	90	2.50	90-120
2.50	Hidráulico automático	3	90	2.50	90-120
3.00	Rápido empuje	3	100	3.00	90-120
3.00	Rápido empuje	4	75	3.00	110-160
3.00	Hidráulico automático	3	100	3.00	90-120
3.00	Hidráulico automático	4	75	3.00	110-160
3.50	Rápido empuje	5	70	3.50	130-200
3.50	Hidráulico automático	5	70	3.50	130-200

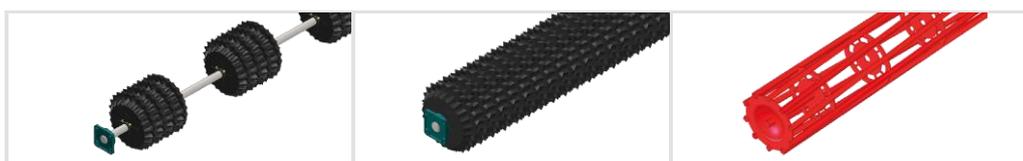

Ancho labor, m	Protección contra piedra	Rodillo Estrella Ø450/Ø500 mm (sincrónico 400 mm ancho por púa)		Rodillo Estrella Ø450/500 mm (ancho total)		Rodillo tubo cuadrado Ø550 mm	
		Peso, kg	Ref Número	Peso, kg	Ref. Número	Peso, kg	Ref. Número
1.80	Rápido empuje	-	64544-14	-	64544-34	-	64544-54
1.80	Rápido empuje	-	64544-18	-	64544-38	-	64544-58
1.80	Hydr. auto.	-	64544-15	-	64544-35	-	64544-55
1.80	Hydr. auto.	-	64544-19	-	64544-39	-	64544-59
2.50	Rápido empuje	1,435	64544-02	1,850	64544-22	1,280	64544-42
2.50	Hydr. auto.	1,485	64544-03	1,900	64544-23	1,330	64544-43
3.00	Rápido empuje	1,475	64544-06	2,060	64544-26	1,350	64544-46
3.00	Rápido empuje	1,680	64544-07	2,135	64544-27	1,435	64544-47
3.00	Hydr. auto.	1,565	64544-08	2,150	64544-28	1,440	64544-48
3.00	Hydr. auto.	1,820	64544-09	2,285	64544-29	1,575	64544-49
3.50	Rápido empuje	1,960	64544-11	2,470	64544-31	1,630	64544-51
3.50	Hydr. auto.	2,080	64544-12	2,590	64544-32	1,750	64544-52

*Todos los modelos: Max 250 Cv y requiere 1 salida de aceite doble efecto

IMPORTANTE:

Si se desea un cambio en la distancia entre líneas del montaje estándar, por favor informe al momento de poner el pedido. El max. total de espacio entre dientes desde los dos dientes exteriores es siempre 50 cm menor que el ancho de trabajo

EQUIPO ESTÁNDAR

- Control hid. de profundidad incl. escala de profundidad.
- Estándar con discos de corte dentados 400 mm en frente de los dientes. Protección contra piedras mediante suspensión de goma, ajuste de profundidad vía 2 husillos o ejes.
- Para la protección contra piedras Rápido-Empuje: 8 pasos por tuerca.
- Para protección Perno de seguridad: Se entrega con 1 perno extra de seguridad por diente.
- Puntos con aletas 200 mm montadas en dientes de 25 mm ancho.
- Brazos con aletas: 200 mm

EQUIPO EXTRA

Descripción	Peso, kg	Ref. Número
Puntos con aletas 120 mm Reducción (precio por púa)	-	645000043A
Puntos 120 mm con placa metal duro (precio adicional por púa)	-	645000043TA
Puntos con aletas 350 mm (precio adic. por diente)	-	645000063A
Puntos 200 mm con placa metal duro (precio adicional por púa)	-	645000044TA
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra Rápido Empuje (precio adicional por púa)	-	64511-19
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra Rápido Empuje (Remontaje por púa)	90	64511-20
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm ED con placa de metal dura. Profundidad de trabajo: 250 mm. Protección contra piedra: Hidráulico automático (precio adicional por púa)	-	64511-15
Kit Rápido Calado. Púa 15 mm c/punto desgaste 120 mm. ED con placa de metal dura. Max. Profundidad de trabajo: 250 mm. Hidráulico automático (Remontaje por púa)	125	64511-18
Puntos de desgaste 120 mm para Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro + aletas (precio adicional por púa)	-	645000056TA
Puntos de desgaste 200 mm para Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro (precio adicional por púa)	-	645000054A
Puntos de desgaste 200 mm Rápido Calado, con placa de metal dura en el centro + aletas (precio adicional por púa)	-	645000054TA
Refuerzo de púa, metal duro 60x15x15 mm incl. montaje de fábrica en la Nueva púa (precio adicional por púa)	-	645000083
Disco dentado (Ø470 mm) y cojinete fuerte (precio adicional por púa)	-	1250061
Pasadores Cat.II para montaje en tres puntos (precio adicional)	-	64509-08
Válvula de control (controlada por piloto) para control hid. de profundidad	-	64543-85
Juego de paneles de advertencia reflectantes (2 piezas)	-	67055-74
Luces LED completas con cable y enchufe	3	64509-01
Púa para remontaje completo, protección Perno Rápido-Empuje	85	645000112
Púa para remontaje completo, protección hid. Contra piedra	121	645000114
Set discos cortadores dentados (por diente) p/remontaje (izq.)	12	645000129
Set discos cortadores dentados (por diente) p/remontaje (der.)	12	645000130

