



**Bobcat**®

Dúmpер

Implementos



### Características principales

- El sistema Bob-Tach™ permite que el dúmpер se pueda inclinar hacia delante y vaciarse simplemente elevando los brazos de elevación de la cargadora Bobcat® y extendiendo el Bob-Tach™
- El diseño de la rueda del dúmpер con neumáticos de flotación se adapta a las condiciones de terreno irregular
- Las superficies del interior son planas y lisas para evitar que el material se quede pegado
- La placa inferior tiene unos orificios taladrados para evacuar el agua de la lluvia

### Aplicaciones

- Construcción
- Reformas
- Demolición
- Paisajismo
- Obras públicas
- Campos de golf y complejos hoteleros


	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Dúmpер modelo 10	6727275	S100
Dúmpер modelo 25	6717597	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, A300, T140, T190, T250, T300, T320

### Pesos y dimensiones

	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Anchura total (C) (mm)	Altura total (B) (mm)	Longitud total (A) (mm)
Dúmpер modelo 10	273	302	914	1016	2032
Dúmpер modelo 25	540	540	2133	1016	2083

### Características y rendimiento

	Capacidad a ras (m³)	Capacidad colmado (m³)
Dúmpер modelo 10	0,73	0,84
Dúmpер modelo 25	1,93	2,45

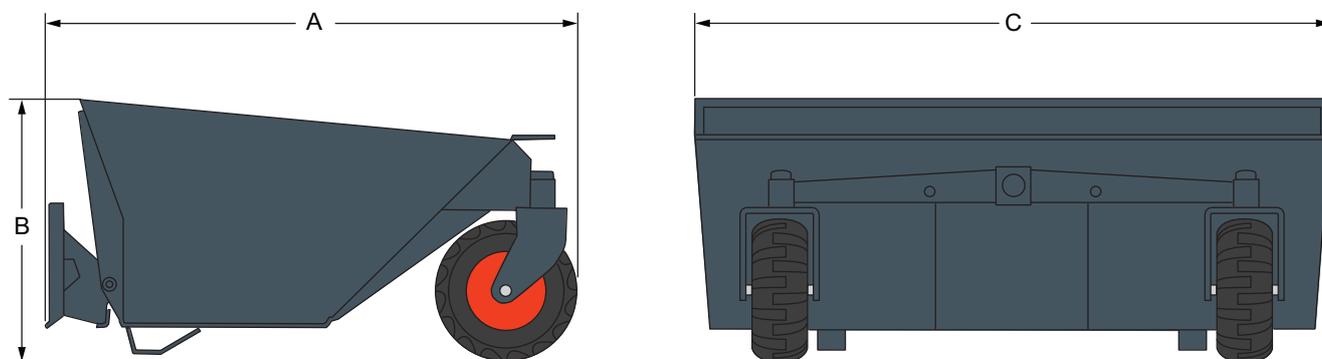

[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)