


隔吸音板APC100(含烤漆)

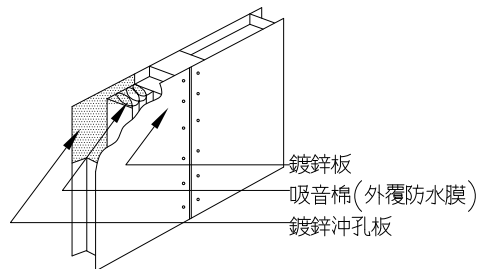

一、隔吸音板效能:

型號	厚度	效能	頻率 (Hz)					
			125	250	500	1000	2000	4000
APC100	100mmt	穿透損失dB	18	23	37	44	52	57

二、隔吸音板構造:

型號	內外鍍鋅板規格		內填充吸音棉
	外板厚度	內板厚度	
APC100	1.2mmt (#18)	0.5mmt (#26)	100mmt

三、資料送審

施作廠商需先檢附相關測試報告與型錄，送交設計單位審核通過後方能進場施做。

四、性能：


- 1：試驗方法須符合BS 3638噪音衰減係數 $NRC \geq 1.0$ 。
- 2：試驗方法須符合BS 2750氣傳噪音阻隔等級 $STC \geq 37$ 。

工程名稱:


圖樣說明:

隔吸音板(APC100)

日期 Date	2016.08	版本 Version	單位 Unit	mm
圖樣說明: 環協工程顧問有限公司 TEL: 04-23584334 FAX: 04-23584500 www.noise.com.tw 台中市臺灣大道四段767號12樓-4				

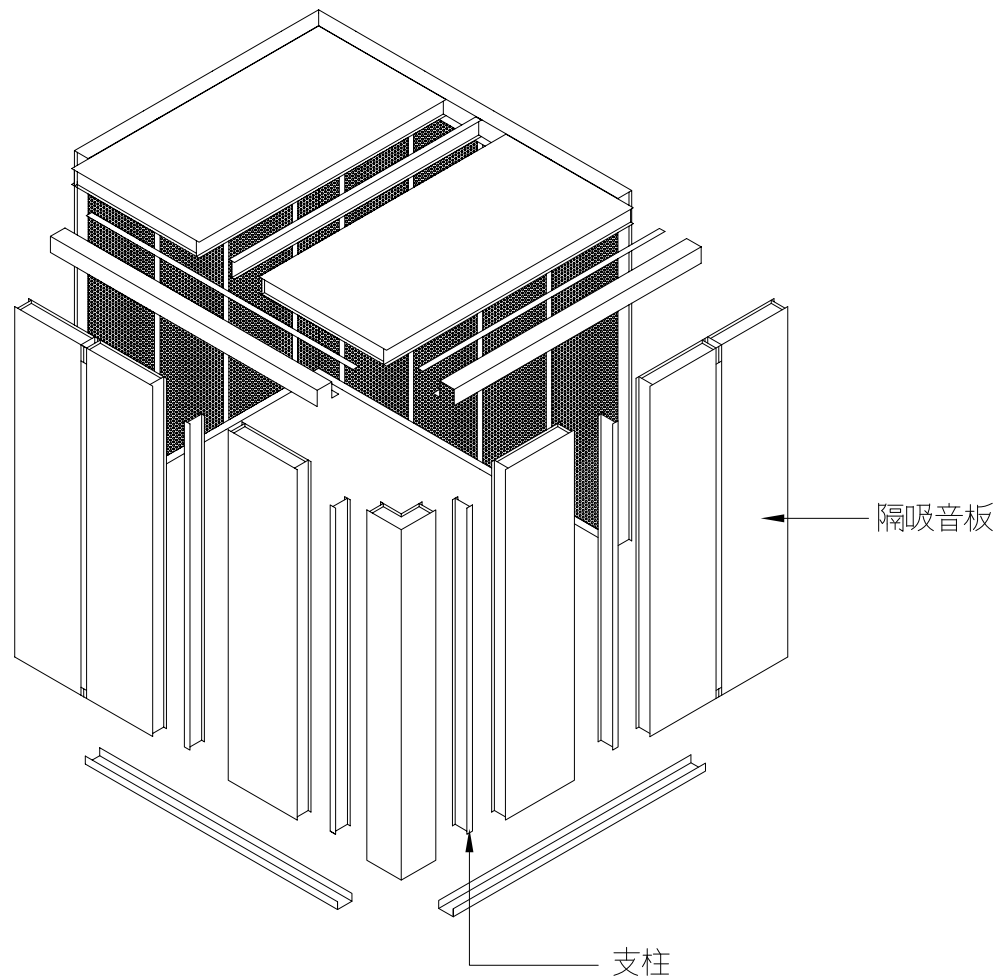

隔吸音板APC100(含烤漆)

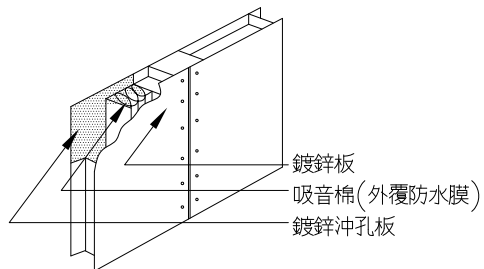

一、隔吸音板效能:

型號	厚度	效能	頻率 (Hz)					
			125	250	500	1000	2000	4000
APC100	100mmt	穿透損失dB	18	23	37	44	52	57

二、隔吸音板構造:

型號	內外鍍鋅板規格		內填充吸音棉
	外板厚度	內板厚度	
APC100	1.2mmt (#18)	0.5mmt (#26)	100mmt

三、資料送審

施作廠商需先檢附相關測試報告與型錄，送交設計單位審核通過後方能進場施做。

四、性能：

- 1：試驗方法須符合BS 3638噪音衰減係數 $NRC \geq 1.0$ 。
- 2：試驗方法須符合BS 2750氣傳噪音阻隔等級 $STC \geq 37$ 。

工程名稱:

圖樣說明:

隔吸音板(APC100)

日期 Date	2016.08	版本 Version	單位 Unit	mm
圖樣說明: 環協工程顧問有限公司 TEL: 04-23584334 FAX: 04-23584500 www.noise.com.tw 台中市臺灣大道四段767號12樓-4				