

CARGADOR BOBCAT S650



Bobcat

Especificaciones

Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1)	1282 kg
Carga de vuelco (ISO 14397-1)	2564 kg
Capacidad de la bomba	87.10 L/min
Capacidad de la bomba (con opción de alto caudal)	115.50 L/min
Alivio del sistema en los acopladores rápidos	23.8-24.5 MPa

Velocidad de desplazamiento (una velocidad)	11.4 km/h
---	-----------

Motor

Marca/Modelo	Kubota/V3307-DI-TE3
Combustible	Diésel
Refrigeración	Líquida
Potencia a 2.400 r.p.m.	55.4 kW
Par a 1425 r.p.m. (SAE J1995 bruto)	264.0 Nm
Número de cilindros	4
Cilindrada	3331 cm ³
Depósito de combustible	103.30 L

Peso

Peso operativo	3.777 kg
----------------	----------

Mandos

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales
Sistema hidráulico de elevación e inclinación	Pedales elevación e inclinación Sistema de control avanzado (ACS) opcional Mando manual de alta tecnología (AHC) Joystick (SJC) opcional
Auxiliar delantero (estándar)	Interruptor eléctrico en la palanca derecha

Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos
-------------	---

Equipamiento de serie


Asiento ajustable con suspensión	Soporte de los brazos de elevación
Bujías precalentamiento activación automática	Luces de trabajo delanteras y traseras
Bastidor Bob-Tach™	Freno de estacionamiento
Sistema Bobcat de bloqueo (OSS)	Cinturón de seguridad
(BICS) Cabina de operador Deluxe	Barra del asiento
Sistema hidráulico delantero auxiliar proporcional controlado eléctricamente	Neumáticos 12 x 16,5, 12 lonas
Parada por falla hidráulica o de motor	Turbocompresor
Instrumentación en panel	Garantía: 12 meses o 2.000 horas

Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple los requisitos de SAE- ISO
Estructura protectora contra la caída de objetos (FOPS) - cumple los requisitos de SAE-e ISO.

Equipo Opcional

Sistema hidráulico de alto caudal	Sistema de control avanzado (ACS)
Segunda velocidad	Mandos manuales de alta tecnología
Cabina cerrada con AA Deluxe	Controles joystick (SJC)
Bob-Tach™ hidráulico	Asiento con suspensión neumática
Neumáticos 12 x 16,5, Severas	Cinturón de seguridad de 2 puntos
Neumáticos rellenos de Poly Fill	Alarma de marcha atrás Girofaro
	Extintor de incendios
	Luz estroboscópica

Dimensiones

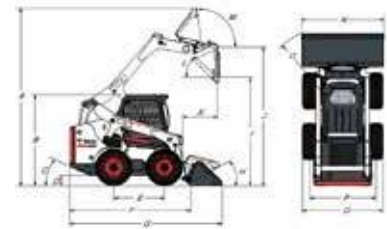

(A) 4026.0 mm	(J) 3149.0 mm
(B) 2065.0 mm	(K) 800.0 mm
(C) 25.0°	(L) 42.0°
(D) 207.0 mm	(M) 97.0°
(E) 1150.0 mm	(N) 1880.0 mm
(F) 2754.0 mm	(O) 2106.0 mm
(G) 3474.0 mm	(P) 1507.0 mm
(H) 30.0°	(Q) 1832.0 mm
(I) 2447.0 mm	

Implementos

Horquillas palets
Martillos hidráulicos
Fresadoras
Grapas

Ahoyadores
Hojas niveladoras
Cortadora forestales
Cucharas 4 x 1
Cucharas hormigón
Cucharas granos

Barredoras
Compactadores
Cortadoras césped



CENTRAL S.A.S.

Avenida Americas 36 – 11

Bogota, Colombia

www centralsas.com

Email: info@centralsas.com

Tel. +57 1 369 0500