



**B 400 H**



**LA BARREDORA VIAL QUE FACILITA TU TRABAJO**  
**THE URBAN SWEEPER THAT MAKES YOUR WORK EASIER**  
**KEHRMASCHINE FÜR DEN KOMMUNALBEREICH WELCHE DAS ARBEITEN EINFACH MACHT !**  
**LA BALAYEUSE QUI FACILITE VOTRE TRAVAIL**



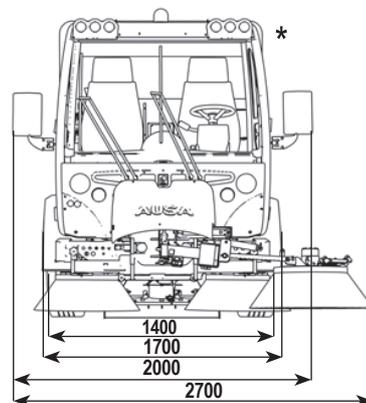
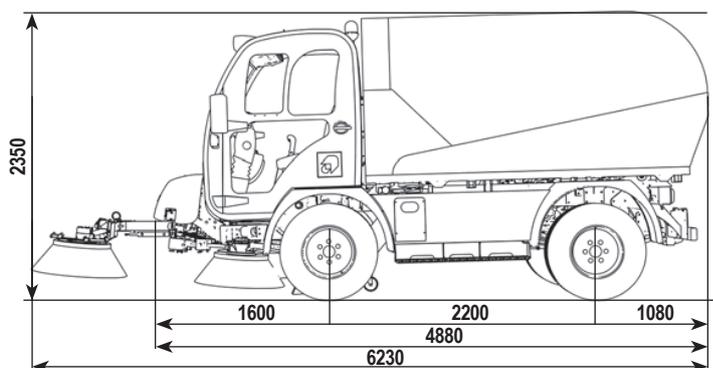
**AUSA Center, S.L.**  
 Ctra. de Vic Km 2.8  
 08243 Manresa  
 BARCELONA (ESPAÑA)  
 Tel.: +34 93 874 73 11  
 E-mail: [ausa@ausa.com](mailto:ausa@ausa.com)  
[www.ausa.com](http://www.ausa.com)



**AUSA Madrid** Pol. Ind. Coslada - C. Marconi 15-17, 28823 Coslada - MADRID (ESPAÑA) - Tel.: +34 91 669 00 06 - E-mail: [ausa.madrid@ausa.com](mailto:ausa.madrid@ausa.com)  
**AUSA France** Z.I. Saint Charles - Rue de Zürich, 66000 PERPIGNAN (FRANCE) - Tel: +33 (0) 4 68 54 38 97 - E-mail: [ausa.france@ausa.com](mailto:ausa.france@ausa.com)  
**AUSA Deutschland** Tel.: +49 (0) 2384 9889905 - E-mail: [ausa.deutschland@ausa.com](mailto:ausa.deutschland@ausa.com)  
**AUSA UK** Tel.: +44 (0) 7970639988 - E-mail: [ausa.uk@ausa.com](mailto:ausa.uk@ausa.com)  
**AUSA Brasil** Avenida Belizario Ramos 2276 - Lages - SC, 88506-000 (BRASIL) - Tel.: +55 11 9 8786 6014 - E-mail: [ausa.brasil@ausa.com](mailto:ausa.brasil@ausa.com)  
**AUSAMéxico** Calzada Vallejo 725 Del. Gustavo A. Madero - 07750 México D.F. (MÉXICO) - Tel.: +52 (55) 21669276 - E-mail: [ausa.mexico@ausa.com](mailto:ausa.mexico@ausa.com)  
**AUSA U.S. CORP.** Tel.: +1 (917) 328 0770 - E-mail: [ausa.us@ausa.com](mailto:ausa.us@ausa.com)  
**AUSA Beijing Rep. Office** Room 403, Moma Building, N.199 - Chaoyang bei road, Chaoyang District - 100026 BEIJING (CHINA)  
 Tel.: +86 10 8598 7386 - E-mail: [ausa.china@ausa.com](mailto:ausa.china@ausa.com)

**B 400 H**

www.ausa.com

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

		<b>B 400 H x2 / x4</b>
Capacidad tolva aluminio	Capacidad	4 m <sup>3</sup>
Depósito agua limpia	Capacidad	500 l (acero inoxidable)
Sistema de barrido	Caudal de aspiración	13000 m <sup>3</sup> /h
	Cepillos	2 cepillos standard de Ø850mm / tercer cepillo opcional de Ø850mm
Boca de aspiración	Ancho de barrido	2000mm / 2700mm con tercer cepillo opcional
		Ancho de boca 800mm Trampilla auto regulable Acero inoxidable
Motor y electrónica	Marca	VOLKSWAGEN
	Modelo	2.01 TDI
	Regulación de emisiones	EURO 5
	Potencia (kW / CV)	75-102 (3000 rpm)
	Nº de cilindros	4
	Refrigeración	Líquido refrigerante
Capacidad depósito (l)	Combustible	Diesel
		85
Sistema de descarga	Basculación	50°
	Desplazamiento hacia atrás	200 mm
	Altura de descarga	1540 mm
Transmisión		2 velocidades hidrostáticas + 2 velocidades mecánicas
	Velocidad	Limitada a 40 km/h o 25 Km/h / opcional a 62 km/h en determinados países
	Tracción	4x2 con bloqueo diferencial trasero accionado controlado por el operador / (4x4 sistema FULLGRIP®) y bloqueo diferencial trasero controlado por el operador)
Pendiente superable (a plena carga)		28%
Frenos	Servicio	Bomba hidráulica con servofreno, discos en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras (ABS + EBD Opcional / De serie en versión 62 km/h)
	Estacionamiento	Negativo accionado hidráulicamente
Dirección		Asistida hidráulicamente TRW
Suspensión		Delantera con muelles y amortiguadores hidráulicos.
		Trasera con ballestas y amortiguadores hidráulicos.
Pesos (Kg) * (con 3r cepillo)	Tara	4680 - 4740 (2490 eje delantero ; 2200 eje trasero)
	PMA	6400 (2650 eje delantero ; 3750 eje trasero)

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**

Cepillos frontales (2) desplazables lateralmente (+/- 200mm)
Cabina cerrada con calefacción
Puertas con visibilidad panorámica
Aceleración electrónica de rpm motor
Monitor con 2 cámaras: boca de aspiración / visión marcha atrás
Sistema "LINK"® para el acople/desacople rápido de los implementos opcionales intercambiables por la barredora
Toma de agua STORZ 2"
Tomas de agua Barcelona 45 / 70
Manguera 5m
Ventanilla de inspección de caja de escombros
Asiento con suspensión mecánica
Faro rotativo con suplemento alargador de 450mm
Retrospectores exteriores térmicos regulables eléctricamente
Equipo de luces homologado con faros regulables eléctricamente
Llave de ruedas
Preinstalación emisora
Radio-CD MP3+Bluetooth
Placa porta implementos frontal
Volante a la derecha para mejor visibilidad de barrido

**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Sistema de recirculación del agua de barrido
Tercer cepillo de largo alcance (Ø850mm)
Tubo auxiliar aspiración manual de residuos: alcance 5m / Ø160 mm
Pistola limpieza agua a presión (150 bar / longitud manguera 15m / posibilidad uso de detergente)
Pistola limpieza agua a presión con enrollador automático (150 bar / longitud manguera 16m / posibilidad uso de detergente)
Patas standard para desmontaje implemento
Aire acondicionado
Tacógrafo
Asiento con suspensión neumática
Bola remolque (50 mm) con toma eléctrica (13 pins)
Eenganche remolque con mordaza tipo "Rockinger" con toma eléctrica (13 pins)
Sistema de engrase automático
62 km/h con ABS + EBD y 2 velocidades mecánicas
ABS + EBD en versión 40 km/h

\* Los valores de pesos y medidas pueden cambiar según los equipamientos opcionales

MKT23025.02/04.2014

Tracción a las 4 ruedas FULLGRIP® SYSTEM conectable/desconectable electro-hidráulicamente con vehículo en movimiento.  
 IMPLEMENTOS COMPATIBLES: Caja de carga trilateral, esparcidor de sal, cuchilla quita-nieves, equipo desbrozadora lateral, cepillo quita-nieves, plataforma elevapersonas, baldeadora, baldeadora-fregadora, depósito para baldeo con utilaje de soporte.