

3

03 01 00

Mantenimiento del concreto

MasterBrace® FIB 600/50 CFS

Lámina de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia para el sistema compuesto de refuerzo MasterBrace

MBrace® CF 160*

RENDIMIENTO25 m² (269 ft²) por rollo**PRESENTACIÓN**

Disponible en rollos de 500 mm (20 in) de ancho y 50 m (162 ft) de longitud

COLOR

Negro

VIDA ÚTIL

3 años cuando se almacena de forma adecuada

ALMACENAMIENTO

Almacene sin abrir en un área limpia y seca a una temperatura entre 10 a 32 °C (50 a 90 °F) alejado de la luz solar directa, de fuentes de llama y otros peligros.

DESCRIPCIÓN

MasterBrace FIB 600/50 CFS es un tejido seco construido con fibras de carbono, grado aeroespacial de muy alta resistencia. Se aplica en la superficie de elementos estructurales existentes en construcciones, puentes y otras estructuras usando los polímeros de desempeño de la familia de productos MasterBrace. El resultado es un sistema reforzado FRP (polímero reforzado con fibra) adherido en forma externa que se ha diseñado para incrementar la resistencia y desempeño estructural de estos elementos. Una vez instalado el Sistema MBrace ofrece un refuerzo con propiedades físicas y mecánicas sobresalientes, de larga duración. MasterBrace FIB 600/50 CFS tiene el doble de espesor que MasterBrace FIB 300/50 CFS. Dos capas de MasterBrace FIB 300/50 CFS pueden sustituirse con una capa de MasterBrace FIB 600/50 CFS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Muy alta resistencia en relación al peso, puede adicionar una resistencia importante a una estructura sin adicionar mucho peso muerto
- Excelente resistencia a la deformación y fatiga, soporta condiciones de carga cíclica y sostenida
- Extremadamente durable, resistencia extrema a un amplio rango de condiciones ambientales
- Fácil de instalar, puede instalarse rápidamente aún en áreas de acceso limitado
- Bajo impacto estético, fácil de encubrir, no cambia significativamente las dimensiones de miembros existentes, adaptándose alrededor de formas complejas

SUSTRATOS

- Concreto y mampostería
- Madera y acero

USOS RECOMENDADOS

- Mejorar la capacidad de carga en vigas, losas, muros y columnas de concreto
- Restaura la capacidad estructural a estructuras de concreto dañadas o deterioradas
- Mejorar la resistencia de silos, tuberías, tanque y túneles de concreto
- Sustituir las barras de acero de refuerzo faltantes por error de omisión en la construcción de estructuras de concreto o mampostería
- Aumentar la ductilidad sísmica en columnas de concreto
- Mejorar el refuerzo sísmica en columnas y vigas de concreto, paredes de contención y elementos
- Mejorar la resistencia a la abrasión de estructuras de concreto y mampostería
- Fortalecimiento de algunas estructura de acero y madera

Hoja Técnica

Composición:

MasterBrace FIB 600/50 CFS está compuesto de una red densa de fibras de carbón de alta resistencia mantenidas en una alineación unidireccional con un hilo entretejido cruzado de fibra de vidrio termoplástica ligera.

Propiedades físicas

PROPIEDAD	VALOR
Material	Carbono de alta resistencia
Resistencia a tracción	4,950 MPa [720 ksi]
Peso del material por area	600 g/m ² [0.124 lb/ft ²]
Ancho del tejido	500 mm [20 in]
Espesor nominal, t_f⁽¹⁾	0.33 mm/ply [0.013 in/ply]

Propiedades de tracción a 0°^{(2) (3)}


PROPIEDAD	VALOR
Resistencia máxima a tracción, f[*]_{fU}	3,800 MPa [550 ksi]
Módulo de tracción, E_f	227 GPa [33,000 ksi]
Resistencia máxima a tracción por ancho unitario, f[*]_{fU} t_f	1.25 kN/mm/ply [7.14 kips/in/ply]
Módulo de tracción por ancho unitario, E_f t_f	76 kN/mm/ply [430 kips/in/ply]
Esfuerzo máximo de rotura, ε[*]_{fU}	1.67%

Propiedades funcionales

PROPIEDAD	VALOR
Coefficiente de expansión térmica (CTE)	-0.38·10 ⁻⁶ /°C (-0.21·10 ⁻⁶ /°F)

Propiedades de tracción a 90°^{(2) (4)}

PROPIEDAD	VALOR
Resistencia máxima de tracción	0
Módulo de tracción	0
Esfuerzo máximo de rotura	n/a

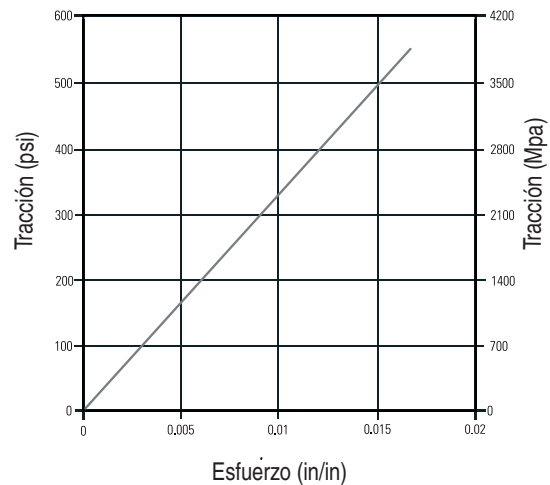

NOTAS:

- (1) El espesor nominal de la lámina se basa (solamente) en el área total de las fibras para el ancho unitario o de cada lámina. Por experiencia el espesor real del sistema curado conformado por una sola lámina (fibra más resinas saturantes) es de 0.6 a 1 mm (0.020 a 0.040 in).
- (2) Las propiedades mecánicas de tracción indicadas son las que se utilizan en el diseño. Estos valores se obtienen de pruebas realizadas en las láminas curadas según ASTM D3039 y dividiendo el valor de resistencia y del módulo por el ancho unitario que resulta, entre el espesor nominal de la lámina.
- (3) La orientación de las fibras a 0° indica la dirección a lo largo del rollo de la lámina
- (4) La orientación de las fibras a 90° indica la dirección a lo ancho del rollo de la lámina.

ESTRUCTURAS

- Verticales
- Horizontales
- Exteriores
- Interiores

FORMA DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MasterBrace FIB 600/50 CFS se aplica sobre las superficies tratadas con MasterBrace P 3500, MasterBrace F2000 y MasterBrace SAT 4500. Consulte las hojas técnicas para estos materiales para información adicional

APLICACIÓN

MasterBrace FIB 600/50 CFS se aplica solamente como un componente del sistema MasterBrace.

1. MasterBrace FIB 600/50 CFS debe cortarse a las dimensiones adecuadas (que dependerán de los requisitos de cada proyecto) utilizando cizallas o una cuchilla para corte especial.
2. Las secciones ya cortadas de MasterBrace FIB 600/50 CFS pueden almacenarse temporalmente enrollándolas con cuidado en rollos de aproximadamente 600 mm (12 in). No doble o pliegue el tejido que debe ser mantenido sin polvo, aceites, humedad y otros contaminantes.
3. Aplique el tejido MasterBrace FIB 600/50 CFS directamente sobre la superficie no curada previamente aplicada con MasterBrace SAT 4500. No hay necesidad de mojar previamente el tejido de MasterBrace FIB 600/50 CFS con MasterBrace SAT 4500 antes de aplicar el tejido sobre el sustrato.
4. Use un rodillo acanalado o un jalador para presionar el tejido contra el sustrato hasta que se vean señales de que MasterBrace SAT 4500 esté sangrando a través del tejido. El rodillo acanalado o jalador deben ser pasados solamente siguiendo la dirección principal de las fibras en el tejido.
5. Aplique una capa de MasterBrace SAT 4500 sobre el tejido de MasterBrace FIB 600/50 CFA para terminar de encapsular

el tejido. Consulte la hoja técnica de MasterBrace SAT 4500 para detalles de aplicación del mismo.

MANTENIMIENTO

Inspeccione periódicamente el material aplicado y repare las áreas localizadas que lo necesiten. Consulte a su representante de BASF para obtener información adicional.

PARA MEJOR DESEMPEÑO

- Tenga cuidado cuando aplique MasterBrace FIB 300/50 CFS alrededor de equipos eléctricos sensibilizado. Los filamentos de fibra de carbono pueden transmitirse atmosféricamente infiltrando el equipo eléctrico y causando cortocircuitos.
- Asegúrese que esté usando la versión más actualizada de la hoja técnica y la hoja de datos de seguridad. Llame a su representante de ventas para confirmar.
- La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal de BASF tienen como único propósito el hacer recomendaciones técnicas y no el de supervisar ni proporcionar control de calidad en la obra.

ADVERTENCIA

La fibra de refuerzo MasterBrace contiene carbono, vidrio, y/o fibras de aramida, MasterBrace FIB 600/50 CFS contiene fibras de carbono y de vidrio. Mientras que esté manipulando el tejido de fibras de refuerzo MasterBrace use ropa de trabajo adecuada para minimizar el contacto. La Hoja de Seguridad (SDS) está disponible y debe ser consultada y estar a mano cuando esté manejando estos productos. Estos productos son para el uso industrial y de profesionales y deben ser aplicados por aplicadores calificados y entrenados. Los aplicadores entrenados deben seguir las instrucciones de instalación.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La SDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. Para contactos de emergencia solamente, llame a **ChemTrec® al 1(800)424-9300.**

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

*A partir del 1° de enero de 2014, MBrace® CF 160 pasa a ser MasterBrace® FIB 600/50 CFS como parte de la marca Master Builders Solutions.

© BASF Corporation 2014 - 04/14 ® Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation

Construction Chemicals

México

Tel: (55) 21 22 22 00

www.master-builders-solutions.basf.com.mx

Costa Rica

Tel: 506-2440-9110

www.master-builders-solutions.centroamerica.basf.com

Panamá

Tel: 507 301 0970

Puerto Rico

Tel: 1-787-258-2737

www.master-builders-solutions.caribbean.basf.com