


af catalogue

Tuesday, April 07, 2020
9:11 PM

Catalogo
Catalogue

2017

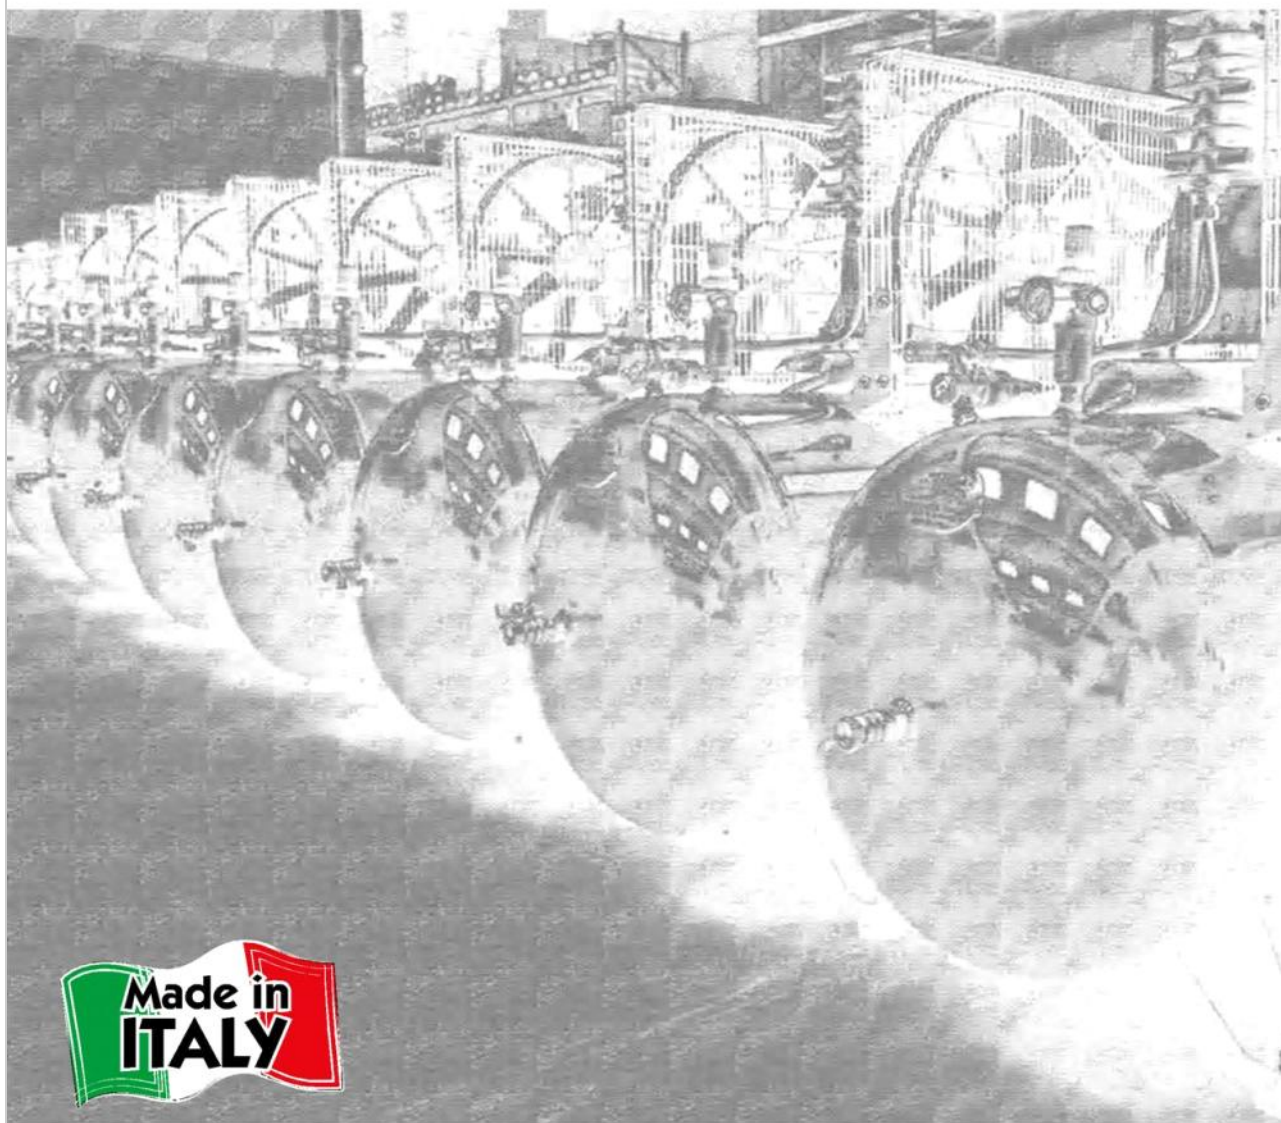

Compressori a pistoni
Piston compressors



AF Compressors Solution, azienda giovane e dinamica, ha l'obiettivo di fornire e consigliare al cliente ricambi di compressori di qualsiasi modello in modo rapido ed economico.

Fornisce componenti per compressori a vite per esempio: viti e kit tenute, kit e valvole d'aspirazione, kit e valvole di minima pressione, kit e valvole termostatiche, kit e practiko, prefiltri, filtri completi e cartucce filtri aria, filtri olio e filtri separatore, trasduttori, sonde di temperatura, controllori, schede elettroniche, tubi aria e raccordi push-lock, lubrificanti, sigillanti e molto altro.

Parti di ricambio per compressori a pistoni come: gruppi pompanti, valvole di sicurezza, valvole di ritegno, pressostati, telepressostati, manometri, ruote, pulegge, motori elettrici e altro ancora.

Inoltre AF Compressors Solution fornisce soluzioni per il trattamento e distribuzione dell'aria compressa come: essiccatori, filtri di linea, elementi filtranti alternativi (Atlas Copco, Kaeser, Boge, Almig, Compair and much more), tubi e raccordi per la distribuzione dell'aria.

Si occupa di commercializzare anche compressori a pistoni e rotativi a vite con il proprio brand, da 0,75 kW a 135 kW, offerti in un'ampia gamma di opzioni standard e speciali.

AF Compressors Solution is young and dynamic company that its aim is to provide and advise compressors spare parts economically and quickly to the customer.

It provides screw compressors components, like: air ends and seal set, kit and intake valve, kit and minimum pressure valve, kit and thermostatic valve, kit and practiko, pre-filters, complete filters and cartridges, air filters, oil filters and separator filters, pressure trasducer, pressure trasmitters, electronic controllers, electronic boards, push-lock air tubes and push-lock fittings, anaerobic sealer and much more.

Piston spare parts, for example: compressors pumps, safety valve, check valves, pressure switch pressure switch with overloaded, gauge, wheels, motor pulleys and much more.

Also, AF compressors Solution can provide compressed air treatment solutions, like: refrigerating dryers, air-line filter, alternative filter elements (Atlas Copco, Kaeser, Boge, Almig, Compair and much more).

Moreover, AF commercializes piston and screw compressors with its brand, from 0,75 kW to 135 kW, proposed to a wide range of standard and special products.

Il nostro sistema di qualità



Tutti i compressori AF Compressors Solutions sono realizzati nel pieno rispetto delle direttive:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2014/30/CE, EN ISO13857, 31/92CEE,
2014/35/CE, 2009/105/EC, CE97/23PED, EN349/94
EN60204-1/06, EN13849-1/07, EN1050/98, EN2151/04, EN1012-9/97
D.Lgs626/94, DPR547/55, D.Lgs195/06

I valori di aria resa sono stati rilevati secondo ISO1217 allegato C e Pneurop / Cagi PN2CPTC2 alle seguenti condizioni:

- Pressione dell'aria -1 / 14,5 psia
- Temperature dell'aria - 20 ° C / 68 ° F

I valori di rumorosità sono stati misurati in campo libero secondo Pneurop / Cagi PN8TNC2.3, tolleranza +/- 3dB.

La nostra politica è un continuo miglioramento e ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

OUR QUALITY SYSTEM

All compressors "AF Compressors Solutions", are manufactured in compliance with:

2006/42/CE, 2004/108/CE, 2014/30/CE, EN ISO13857, 31/92CEE,
2014/35/CE, 2009/105/EC, CE97/23PED, EN349/94
EN60204-1/06, EN13849-1/07, EN1050/98, EN2151/04, EN1012-9/97
D.Lgs626/94, DPR547/55, D.Lgs195/06

The performance of air flow values were measured according to ISO1217 Annex C and Pneurop / Cagi PN2CPTC2 the following conditions:

- air pressure -1 / 14.5 psia
- air temperature - 20 ° C / 68 ° F

Noise levels were measured in free field Pneurop / Cagi PN8TNC2.3, tolerance +/- 3dB.


Our policy is constant improvement and we reserve the right to make changes without notice.

TABELLA DI CONVERSIONE

1 cfm = 28,317 l/min
°F = °C x 9/5 + 32
1 psi = 0,068 bar
1Pa = 0,00001 bar
1 lbs = 0,45 kg
1 US gall = 3,78 lt

CONVERSION TABLE:

1 m3/min = 35,314 cfm
C° = (F° - 32) x 5/9
1 bar = 14,50 psi
1 bar = 100 kPa
1 kg = 2,2 lbs
1 lt = 0,26 gall (USA)

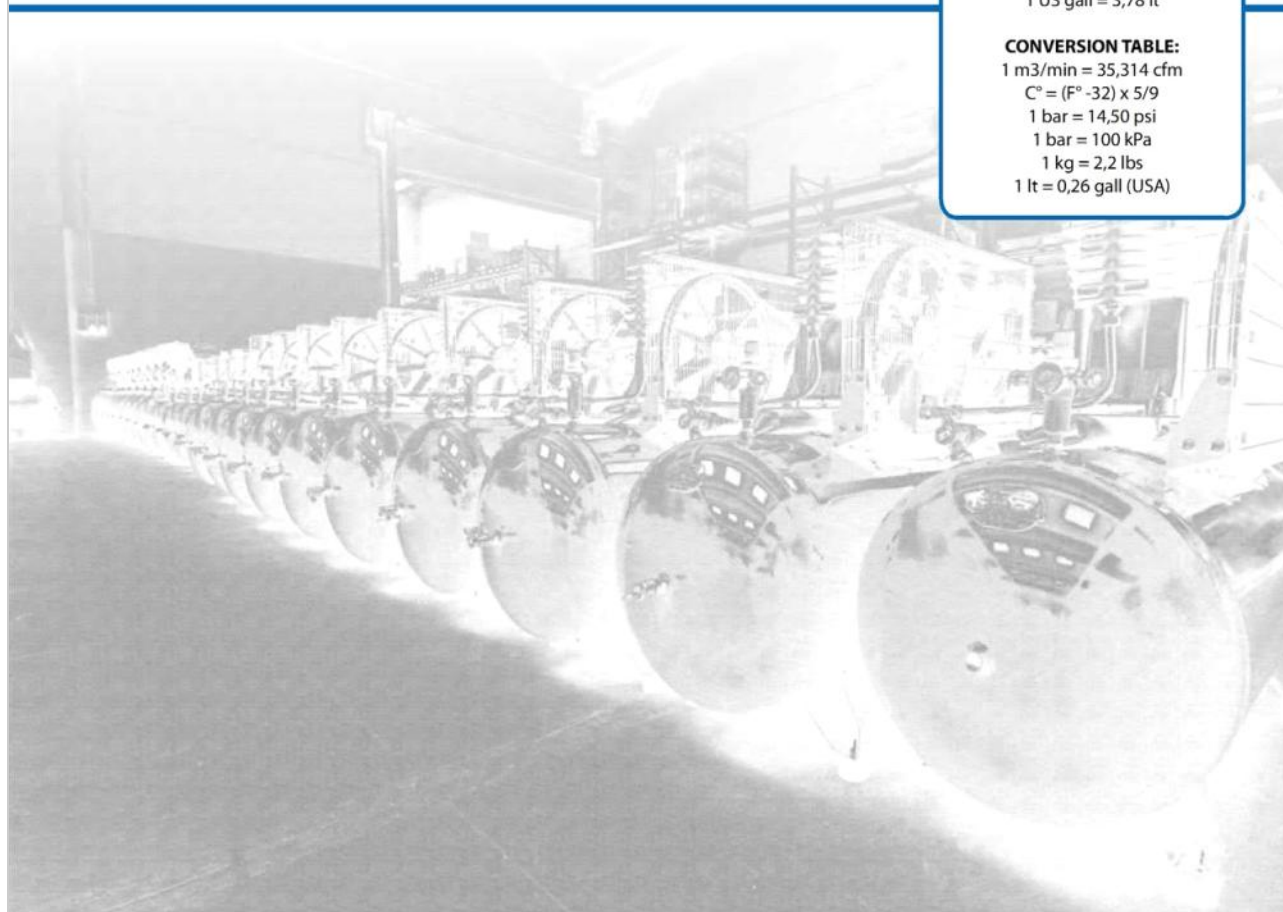

serie/series:

AirFlex

AirFlex è una linea di compressori con trasmissione diretta e a cinghia destinata ad un uso semi-professionale e professionale. Prodotta interamente in Italia ed è caratterizzata dal favorevole rapporto qualità/prezzo. AirFlex ha una potenza nominale motore da 1,5 a 15 HP (da 1,1 a 11 kW), e serbatoi da 6 a 900 Lt., con pressioni di lavoro fino a 11 bar.

AirFlex is a direct and belt drive line compressors for semi-professional, professional target. All this line is made in Italy and it is characterized by the excellent price/quality ratio. AirFlex power range line is from 1,5 to 20 HP (from 1,1 to 15 kW) and tank capacity from 6 to 900 Lt., working pressure up to 11 bar.



serie/series:

AirFlex-D



**Compressori semi-professionali – monostadio
trasmissione diretta coassiale – lubrificati**



**Semi-professional compressors – single - stage
direct coaxial drive – oil-lubricate.**



FX 50/2M



FX 50/3MV



FX 11T/3M

Target: Semi-professionale e professionale
Target: Semi-professional and professional
Stadio: Monostadio
Stage: Single - stage
Trasmissione: Diretta coassiale
Transmission: Direct coaxial drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
21000	FX 6/1,5M	8	116	1,5	1,1	213	7,5	13	230/1	2.800	76	6	20	47x32x53
21001	FX 10/1,5M	8	116	1,5	1,1	213	7,5	13	230/1	2.800	76	10	25	42x36x70
21002	FX 25/2M	8	116	2	1,5	233	7,5	13	230/1	2.800	79	25	27	60x28x59
21003	FX 50/2M	8	116	2	1,5	233	7,5	13	230/1	2.800	79	50	35	85x38x73
21004	FX 50/3MV	10	145	3	2,2	360	12,7	21	230/1	2.800	82	50	54	85x38x73
21005	FX 100/3MV	10	145	3	2,2	360	12,7	21	230/1	2.800	82	100	62	108x40x79
AirFlex-D TT . DOPPIO SERBATOIO - Twin Tank														
21200	FX 11T/3M	10	145	3	2,2	360	12,7	21	230/1	2800	82	11+11	44	65x79x67
21201	FX 30T/3M	10	145	3	2,2	360	12,7	21	230/1	2800	82	30+30	54	70x50x70

serie/series:

AirFlex-c



**Compressori professionali – monostadio
a cinghia – lubrificati**



**Professional compressors – single - stage
Belt drive – oil-lubricate.**

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Monostadio
Stage: Single - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FX 11T/3M



FX 50/2M



FX 100/2M

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
AirFlex-CTT . DOPPIO SERBATOIO - Twin Tank														
22200	FX 11T/2M	10	145	2	1,5	230	7,9	13,8	230/1	1000	76	11+11	55	69x88x88
22201	FX 11T/3M	10	145	3	2,2	410	14,1	24,6	230/1	1250	75	11+11	60	69x88x88
22202	FX 17T/7,5	11	160	7,5	5,5	980	34,6	61	400/3	1350	82	17+17	135	77x117x102
AirFlex-C . MONOFASI CARRELLATI - PORTABLE SINGLE PHASE														
22000	FX 25/2M	9	131	2	1,5	241	8,5	15	230/1	1400	76	25	40	77x35x69
22001	FX 50/2M	9	131	2	1,5	241	8,5	15	230/1	1400	76	50	48	85x38x73
22002	FX 100/2M	9	131	2	1,5	241	8,5	15	230/1	1400	76	100	62	108x40x79
AirFlex-C . TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
22003	FX 25/2T	9	131	2	1,5	241	8,5	15	400/3	1400	76	25	40	77x35x69
22004	FX 50/2T	9	131	2	1,5	241	8,5	15	400/3	1400	76	50	48	85x38x73
22005	FX 100/2T	9	131	2	1,5	241	8,5	15	400/3	1400	76	100	62	108x40x79

serie/series:

AirFlex-c



**Compressori semi-professionali – monostadio
trasmissione diretta coassiale – lubrificati**



**Semi-professional compressors – single - stage
direct coaxial drive – oil-lubricate.**



FX 200/3T

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Monostadio
Stage: Single - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FX 200/4T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
AirFlex-C . MONOFASI CARRELLATI - PORTABLE SINGLE PHASE														
22006	FX 50/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	50	57	85x38x79
22007	FX 100/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	100	67	108x40x79
22008	FX 150/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	150	86	132x45x92
22009	FX 200/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	200	96	145x50x107
22010	FX 270/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	270	112	155x57x118
AirFlex-C . TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
22010	FX 50/3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	75	50	57	85x38x79
22011	FX 100/3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	75	100	67	108x40x79
22012	FX 150/3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	75	150	86	132x45x92
22013	FX 200/3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	75	200	96	145x50x107
22014	FX 270/3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	74	270	112	155x57x118
22015	FX 100/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	100	98	108x40x79
22016	FX 150/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	150	113	132x45x92
22017	FX 200/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	200	123	145x50x107
22018	FX270/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	270	139	155x57x118
AirFlex-C . TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
22117	FX 200F/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	200	123	145x50x107
22118	FX 270T/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	270	139	155x57x118

serie/series:

AirFlex-c



Compressori professionali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Professional compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FX 270/5,5T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
AirFlex-C . TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
22019	FX 150/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	150	129	132x50x103
22020	FX 200/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	200	139	145x50x107
22021	FX 270/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	270	155	155x57x118
22022	FX 500/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	500	215	203x67x131
22023	FX 200/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	200	139	145x50x107
22024	FX 270/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	270	155	155x57x118
22025	FX 500/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	500	215	203x67x131

serie/series:

AirFlex-c



Compressori professionali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Professional compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FX 500F/10TA

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
AirFlex-C . TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
22119	FX 200F/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	200	139	145x50x107
22120	FX 270F/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	270	155	155x57x118
22121	FX 500F/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	500	215	203x67x131
22122	FX 200F/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	200	139	145x50x107
22123	FX 270F/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	270	155	155x57x118
22124	FX 500F/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	500	215	203x67x131
22123.1	FX 270F/7,5TΔ	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	270	155	155x57x118
22124.1	FX 500F/7,5TΔ	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	500	215	203x67x131
22125	FX 270F/10T	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1150	81	270	206	155x64x118
22126	FX 500F/10T	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1150	81	500	266	203x67x131
22125.1	FX 270F/10TΔ	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1150	81	270	215	155x64x118
22126.1	FX 500F/10TΔ	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1150	81	500	274	203x67x131
22127.1	FX 500F/15TΔ	11	159	15	11	1310	46,2	81	400/3	1150	81	500	281	203x67x131
22128.1	FX 900F/15TΔ	11	159	15	11	1310	46,2	81	400/3	1150	81	900	386	212x85x161

serie/series:

AirFlex-Tandem



Compressori professionali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Professional compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



EC 900/10 TTD



FX 500/7,5 TTD

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Code	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa		Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo	
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD		Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension	
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
AirFlex-C . TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
22132	FX 500/4TTD	9	131	4+4	3+3	962	33,9	59	400/3	1400	74	500	239	203x67x131
22133	FX 500/5,5TTD	11	159	5,5+5,5	4+4	1170	41,3	72	400/3	1400	81	500	291	203x67x131
22134	FX 500/7,5TTD	11	159	7,5+7,5	5,5+5,5	1596	56,4	97	400/3	1400	81	500	324	203x67x131
22135	FX 900/7,5TTD	11	159	7,5+7,5	5,5+5,5	1596	56,4	97	400/3	1400	81	900	429	212x85x161
22136	FX 500/10TTD	11	159	10+10	7,5+7,5	2168	76,6	134	400/3	1400	81	500	370	203x67x131
22137	FX 900/10TTD	11	159	10+10	7,5+7,5	2168	76,6	134	400/3	1400	81	900	475	212x85x161
22138	FX 900/15TTD	11	159	15+15	11+11	2620	92,5	162	400/3	1400	81	900	505	212x85x161

serie/series:

AirFlex-v



Compressori professionali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Professional compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FX 150V/3M



FX 270V/7,5T



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
22300	FX 150V/2M	9	131	2	1,5	241	8,5	15	230/1	1400	75	150	180	50x70x148
22301	FX 150V/3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	150	207	50x70x148
22302	FX 150V/4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	150	213	50x84x148
22303	FX 270V/5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	270	363	90x63x195
22304	FX 270V/7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	270	429	90x63x195
22305	FX 270V/10T	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1150	81	270	506	90x63x195
22306	FX 270V/15T	11	159	15	11	1310	46,2	81	400/3	1150	81	270	539	90x63x195

serie/series:

AirFlex-B



**Basamento compressore professionale
Bistadio – a cinghia – lubrificati**



**Professional compressors platform
Double - stage – Belt drive – oil - lubricate.**

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



FXB 5,5T



FXB 7,5T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
22400	FXB 2M	9	131	2	1,5	241	8,5	15	230/1	1400	75	-	30	70x36x40
22401	FXB 3M	9	131	3	2,2	315	11,1	20	230/1	1400	75	-	42	70x36x40
22402	FXB 2T	9	131	2	1,5	241	8,5	15	400/3	1400	75	-	30	70x36x40
22403	FXB 3T	9	131	3	2,2	315	11,1	20	400/3	1400	75	-	42	70x36x40
22404	FXB 4T	9	131	4	3	481	16,9	30	400/3	1400	74	-	45	84x42x52
22405	FXB 5,5T	11	159	5,5	4	585	20,6	36	400/3	1400	81	-	69	105x55x65
22406	FXB 7,5T	11	159	7,5	5,5	798	28,2	49	400/3	1400	81	-	79	105x55x65
22407	FXB 10T	11	159	10	7,5	1084	38,3	67	400/3	1400	81	-	114	105x55x65
22408	FXB 15	11	159	15	11	1310	46,2	81	400/3	1400	81	-	129	105x55x65

serie/series:

AirTech

AirTech è una linea di compressori, anche silenziati, con trasmissione a cinghia destinati ad un uso industriale. Prodotta interamente in Italia, è caratterizzata dal favorevole rapporto qualità/prezzo e da bassi regimi di rotazione da 850 a 1000 r.p.m.. AirTech ha una potenza nominale motore da 2 a 15 HP (da 1,5 a 11 kW), e serbatoi da 6 a 900 Lt., con pressioni di lavoro fino a 15 bar.

AirTech is a belt drive line compressors for industrial target, also silenced. All this line is made in Italy, it is characterized by the excellent price/quality ratio and it has low speeds of rotation from 850 to 1000 r.p.m.. AirTech power range line is from 1,5 to 15 HP (from 1,1 to 11 kW) and tank capacity from 6 to 900 Lt., working pressure up to 15 bar.



serie/series:

AirTech-15bar



**Basamento compressore professionale
Bistadio – a cinghia – lubrificati**



**Professional compressors platform
Double - stage – Belt drive – oil - lubricate.**

Target: Professionale
Target: Professional
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



**15 bar
218 psi**

TC 270/10T - 15bΔ

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione Imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
32200	TC 270/5,5T - 15b	15	218	5,5	4	432	15,3	26	400/3	1000	79	270	150	155x57x120
32201	TC 500/5,5T - 15b	15	218	5,5	4	432	15,3	26	400/3	1000	79	500	212	203x68x131
32202	TC 270/7,5T - 15b	15	218	7,5	5,5	570	20,1	34	400/3	1000	79	270	153	155x57x120
32203	TC 500/7,5T - 15b	15	218	7,5	5,5	570	20,1	34	400/3	1000	79	500	213	203x68x131
32204	TC 270/10T - 15b	15	218	10	7,5	942	33,3	57	400/3	1000	79	270	186	155x57x120
32205	TC 500/10T - 15b	15	218	10	7,5	942	33,3	57	400/3	1000	79	500	246	203x68x131
32206	TC 270/10T - 15b Δ	15	218	10	7,5	942	33,3	57	400/3	1000	79	270	209	155x57x120
32207	TC 500/10T - 15b Δ	15	218	10	7,5	942	33,3	57	400/3	1000	79	500	263	203x68x131

serie/series:

AirTech-D



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TC 50/2TV



TC 50/2TV

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatolo	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
MONOFASI CARRELLATI - PORTABLE SINGLE PHASE														
31300	TC 11T/2M	10	145	2	1,5	250	9	15	230/1	1400	74	11+11	43	70x50x70
31000	TC 50/2M	10	145	2	1,5	250	9	15	230/1	1400	74	50	60	85x38x73
31001	TC 100/2M	10	145	2	1,5	250	9	15	230/1	1400	74	100	67	108x40x79
TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
31301	TC 11T/2T	10	145	2	1,5	250	9	15	400/3	1400	74	11+11	43	70x50x70
31002	TC 50/2TV	10	145	2	1,5	250	9	15	400/3	1400	74	50	60	85x38x73
31003	TC 100/2TV	10	145	2	1,5	250	9	15	400/3	1400	74	100	67	108x40x79
TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
31200	TC 50/2TV	10	145	2	1,5	250	9	15	400/3	1400	74	50	60	85x38x73
31201	TC 100/2TV	10	145	2	1,5	250	9	15	400/3	1400	74	100	67	108x40x79

serie/series:

AirTech-c



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TC 200/3T



TC 50/2M

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
MONOFASI CARRELLATI - PORTABLE SINGLE PHASE														
32000	TC 50/2M	10	145	2	1,5	321	11,33	19,3	230/1	850	74	50	54	85x38x73
32001	TC 100/2M	10	145	2	1,5	321	11,33	19,3	230/1	850	74	100	69	108x40x73
32002	TC 50/3M	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	230/1	900	73	50	67	85x38x73
32003	TC 100/3M	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	230/1	900	73	100	73	108x40x73
32004	TC 200/3M	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	230/1	900	73	200	96	145x50x107
32005	TC 270/3M	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	230/1	900	73	270	113	155x57x118
TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
32006	TC 50/2T	10	145	2	1,5	321	11,33	19,3	400/3	850	74	50	54	85x38x73
32007	TC 100/2T	10	145	2	1,5	321	11,33	19,3	400/3	850	74	100	69	108x40x73
32008	TC 50/3T	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	400/3	900	73	50	67	85x38x73
32009	TC 100/3T	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	400/3	900	73	100	73	108x40x73
32010	TC 200/3T	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	400/3	900	73	200	96	145x50x107
32011	TC 270/3T	10	145	3	2,2	385	13,6	23,1	400/3	900	73	270	113	155x57x118
32012	TC 100/4T	10	145	4	3	410	14,5	24,6	400/3	1000	72	100	73	108x40x73
32013	TC 200/4T	10	145	4	3	410	14,5	24,6	400/3	1000	72	200	96	145x50x107
TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
32100	TC 100F/4T	10	145	4	3	410	14,5	24,6	400/3	1000	72	100	73	108x40x73
32101	TC 200F/4T	10	145	4	3	410	14,5	24,6	400/3	1000	72	200	96	145x50x107

serie/series:

AirTech-c



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TC 270/7,5T



TC 500F/7,5T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
TRIFASI CARRELLATI - PORTABLE THREE PHASES														
32014	TC 270/5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	270	170	155X57X118
32015	TC 270/7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	270	185	155X57X119
32016	TC 270/10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	270	215	155X57X120
32017	TC 500/5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	500	215	203X70X131
32018	TC 500/7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	500	215	203X70X132
32019	TC 500/10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	500	266	203X70X133
TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
32102	TC 270F/5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	270	170	155x57x118
32103	TC 270F/7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	270	185	155x57x118
32104	TC 270F/7,5T Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	270	200	155x57x118
32105	TC 270F/10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	270	215	155x57x118
32106	TC 270F/10T Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	270	230	155x57x118
32107	TC 500F/5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	500	215	203x70x131
32108	TC 500F/7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	500	215	203x70x131
32109	TC 500F/7,5T Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	500	230	203x70x131
32110	TC 500F/10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	500	266	203x70x131
32111	TC 500F/10T Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	500	281	203x70x131
32112	TC 500F/15TΔ	10	145	15	11	1390	48,6	83,4	400/3	1000	79	500	291	203x70x131
32113	TC 900F/15T Δ	10	145	15	11	1390	48,6	83,4	400/3	950	79	900	386	212x85x161

serie/series:

AirTech-Compact



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

TCC 270F/7,5T

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
TRIFASI FISSI - FIXED THREE PHASES														
32114	TCC 270F/5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	270	170	155x57x118
32115	TCC 270F/7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	270	185	155x57x118
32116	TCC 270F/7,5T Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	270	200	155x57x118
32117	TCC 270F/10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	270	215	155x57x118
32118	TCC 270F/10T Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	270	230	155x57x118

serie/series:

AirTech-Tandem



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

TC 900F/7,5TTD

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
32119	TC 500F/5,5TTD	10	145	5,5	4	1300	46	78	400/3	950	79	500	400	203x70x131
32120	TC 500F/7,5TTD	10	145	7,5	5,5	1660	60	100	400/3	950	79	500	406	203x70x131
32121	TC 500F/10TTD	10	145	10	7,5	2420	85,4	145,2	400/3	950	79	500	426	203x70x131
32122	TC 900F/10TTD	10	145	10	7,5	2420	85,4	145,2	400/3	950	79	900	586	212x85x161

serie/series:

AirTech-v



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TC 270V/10T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
32119	TC 500F/5,5TTD	10	145	5,5	4	1300	46	78	400/3	950	79	500	400	203x70x131
32120	TC 500F/7,5TTD	10	145	7,5	5,5	1660	60	100	400/3	950	79	500	406	203x70x131
32121	TC 500F/10TTD	10	145	10	7,5	2420	85,4	145,2	400/3	950	79	500	426	203x70x131
32122	TC 900F/10TTD	10	145	10	7,5	2420	85,4	145,2	400/3	950	79	900	586	212x85x161

serie/series:

AirTech-B




Basamento compressore industriale
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors platform
Double - stage – Belt drive – oil - lubricate

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate

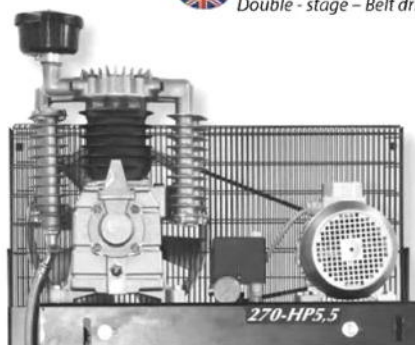

TCB 5,5T

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
32400	TCB 5,5T	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	79	-	69	105x55x65
32401	TCB 7,5T	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	-	79	105x55x65
32402	TCB 7,5T Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	79	-	85	105x55x65
32403	TCB 10T	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	-	114	105x55x65
32404	TCB 10T Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	79	-	129	105x55x65

serie/series:

AirTech-B



**Basamento compressore industriale
Bistadio – a cinghia – lubrificati**



**Industrial compressors platform
Double - stage – Belt drive – oil - lubricate**



Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate

Max 68 dB(A)

TCS 750



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
SENZA SERBATOIO - WITHOUT TANK														
32500	TCS 450	10	145	4	3	514	18,2	31	400/3	750	68	-	170	120x70x100
32501	TCS 550	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	68	-	181	120x70x101
32502	TCS 750	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	-	234	120x70x102
32503	TCS 750 Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	-	240	120x70x103
32504	TCS 1000	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	-	253	120x70x104
32505	TCS 1000 Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	-	259	120x70x105

serie/series:

AirTech-Silenced



**Compressori industriali silenziati
Bistadio – a cinghia – lubrificati**



**Industrial silenced compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.**

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TCS 550/270

Max 68 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m3/h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
CON SERBATOIO - WITH TANK														
32506	TCS 450/270	10	145	4	3	514	18,2	31	400/3	750	68	270	238	155x73x165
32507	TCS 550/270	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	68	270	248	155x73x165
32508	TCS 750/270	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	270	301	155x73x165
32509	TCS 750/270 Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	270	307	155x73x165
32510	TCS 1000/270	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	270	320	155x73x165
32511	TCS 1000/270 Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	270	326	155x73x165
32512	TCS 550/500	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	68	500	277	195x73x173
32513	TCS 750/500	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	500	379	195x73x173
32514	TCS 750/500 Δ	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	500	385	195x73x173
32515	TCS 1000/500	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	500	417	195x73x173
32516	TCS 1000/500 Δ	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	500	423	195x73x173

serie/series:

AirTech-Silenced



**Compressori industriali silenziosi
Bistadio – a cinghia – lubrificati**



**Industrial silenced compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.**

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



TCS 750/500

Max 68 dB(A)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
CON SERBATOIO ED ESSICCATORE - WITH TANK AND DRYER														
32600	TCS 450/270 E	10	145	4	3	514	18,2	31	400/3	750	68	270	263	155x73x165
32601	TCS 550/270 E	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	68	270	273	155x73x165
32602	TCS 750/270 E	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	270	326	155x73x165
32603	TCS 750/270 Δ E	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	270	332	155x73x165
32604	TCS 1000/270 E	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	270	345	155x73x165
32605	TCS 1000/270 Δ E	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	270	351	155x73x165
32606	TCS 550/500 E	10	145	5,5	4	650	23	39	400/3	900	68	500	302	195x73x173
32607	TCS 750/500 E	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	500	404	195x73x173
32608	TCS 750/500 Δ E	10	145	7,5	5,5	830	30	49,8	400/3	1000	68	500	410	195x73x173
32609	TCS 1000/500 E	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	500	442	195x73x173
32610	TCS 1000/500 Δ E	10	145	10	7,5	1210	42,7	72,6	400/3	950	68	500	448	195x73x173

serie/series:

HighPressure

HP è una linea di compressori ad alta pressione con trasmissione a cinghia destinati ad un uso industriale. Prodotta interamente in Italia, è caratterizzata dal favorevole rapporto qualità/prezzo e da bassi regimi di rotazione da 850 a 1000 r.p.m.. HPB ha una potenza nominale motore da 4 a 12,5 HP (da 3 a 9 kW), e serbatoi da 1,5 a 500 Lt., con pressioni di lavoro da 15 a 40 bar.

HP is a high - pressure line compressors with belt drive for industrial target. All this line is made in Italy, it is characterized by the excellent price/quality ratio and it has low speeds of rotation from 850 to 1000 r.p.m.. HPB power range line is from 4 to 12 HP (from 3 to 9 kW) and tank capacity from 1,5 to 500 Lt., working pressure from 15 to 40 bar.



serie/series:

High Pressure-B



**Basamento compressore industriale
Bistadio - a cinghia - lubrificati**



**Industrial compressors platform
Double - stage - Belt drive - oil - lubricate.**

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



HPB 43/85 AP - 15



HPB 52/105 AP - 20



HPB 60/110 AP - 30

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione Imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
42100	HPB 43/85AP - 15	15	220	4	3	220	7,4	13	400/3	950	71	-	63	105x50x85
42101	HPB 43/85AP - 20	20	292	4	3	190	6,4	11,2	400/3	850	71	-	63	105x50x85
42102	HPB 43/85AP - 30	30	438	4	3	130	4,4	7,7	400/3	1050	71	-	63	105x50x85
42103	HPB 52/105AP - 15	15	220	5,5	4	360	12	21,2	400/3	830	78	-	80	105x50x85
42104	HPB 52/105AP - 20	20	292	7,5	5,5	400	13,5	23,6	400/3	970	78	-	82	105x50x85
42105	HPB 52/105AP - 30	30	438	7,5	5,5	240	8	14,1	400/3	720	78	-	82	105x50x85
42106	HPB 60/110AP - 15	15	220	7,5	5,5	580	19,5	34,2	400/3	820	78	-	210	105x50x85
42107	HPB 60/110AP - 20	20	292	10	7,5	640	21,6	37,7	400/3	990	78	-	212	105x50x85
42108	HPB 60/110AP - 30	30	438	10	7,5	400	13,5	23,6	400/3	800	78	-	218	105x50x85
42109	HPB 60/110AP - 35	35	511	12,5	9	550	17,2	30	400/3	920	78	-	215	105x50x85
42110	HPB 60/120AP - 15	15	220	10	7,5	880	29,6	52	400/3	920	78	-	215	105x50x85
42111	HPB 60/120AP - 20	20	292	12,5	9	880	29,6	52	400/3	920	78	-	215	105x50x85
42112	HPB 60/120AP - 30	30	438	12,5	9	750	25,3	44,2	400/3	760	78	-	215	105x50x85
42113	HPB 60/110 - 40 PO	40	540	12,5	9	700	23,6	41,2	400/3	860	78	-	240	105x50x85

serie/series:

HighPressure-c



Compressori industriali
Bistadio – a cinghia – lubrificati



Industrial compressors
Double - stage – Belt drive – oil-lubricate.

Target: Industriale
Target: Industrial
Stadio: Bistadio
Stage: Double - stage
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



HPC 2 - 20



HPC 120 - 21

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
52100	HPC 2 - 20	20		2	1,5	90	3,2	5	230/1	1400	73	1,5	33	58x33x55
52101	HPC 50 - 15	15		3	2,2	200	7,1	12	400/3	870	73	50	65	95x47x75
52102	HPC 120 - 15	15		4	3	220	7,8	13	400/3	950	71	120	85	120x51x85
52103	HPC 250 - 15	15		5,5	4	360	12,7	22	400/3	830	78	250	110	140x53x110
52104	HPC 250 - 15 S	15		7,5	5,5	580	20,5	35	400/3	820	78	250	180	155x60x120
52105	HPC 500 - 15	15		10	7,5	880	31	54	400/3	920	78	500	310	197x60x123
52106	HPC 250 - 15 Δ	15		5,5	4	360	12,7	22	400/3	830	78	250	110	140x53x110
52107	HPC 250 - 15S Δ	15		7,5	5,5	580	20,5	35	400/3	820	78	250	180	155x60x120
52108	HPC 500 - 15 Δ	15		10	7,5	880	31	54	400/3	920	78	500	310	197x60x123
52109	HPC 120 - 20	20		4	3	190	6,7	12	400/3	850	71	120	85	110x51x85
52110	HPC 250 - 20	20		7,5	5,5	400	14,1	24	400/3	970	78	250	120	140x53x110
52111	HPC 250 - 20S	20		10	0,5	640	22,6	39	400/3	970	78	250	190	155x60x120
52112	HPC 475 - 20	20		12,5	9	880	31	54	400/3	920	78	475	320	197x60x120
52113	HPC 250 - 20 Δ	20		7,5	5,5	400	14,1	24	400/3	970	78	250	120	140x53x110
52114	HPC 250 - 20S Δ	20		10	7,5	640	22,6	39	400/3	990	78	250	190	155x60x120
52115	HPC 475 - 20 Δ	20		12,5	9	880	31	54	400/3	920	78	475	320	197x60x123

serie/series:

AirOn

AirOn è una linea di motocompressori a diesel e motocompressori con generatore a benzina con trasmissione a cinghia destinati ad un uso professionale. Prodotta interamente in Italia, è caratterizzata dal favorevole rapporto qualità/prezzo e da bassi regimi di rotazione da 850 a 1000 r.p.m.. AirOn ha una potenza nominale motore da 4 a 11 CV, e serbatoi da 10 a 500 Lt., con pressioni di lavoro fino a 10 bar.

AirOn is a series of diesel and petrol engine compressors and generator compressors with belt drive for professional and industrial target. All this line is made in Italy, it is characterized by the excellent price/quality ratio and it has low speeds of rotation from 850 to 1000 r.p.m.. AirOn power range line is from 4 to 11 CV and tank capacity from 1,5 to 500 Lt., working pressure up to 10 bar.



serie/series:

AirOn-TT



Motocompressori a diesel e benzina
A cinghia – lubrificati



Diesel and petrol engine motocompressors
Belt drive – oil-lubricate

Target: Industriale
Target: Industrial
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



AMP 17T/6,5 M



AMP 17T/9 E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
COMPRESSORE A BENZINA PORTATILE - PORTABLE PETROL ENGINE COMPRESSOR														
62200	AMP 11T/5,5 M	11	160	5,5	-	450	15,5	27	-	1250	74	11+11	65	69x88x88
62201	AMP 11T/6,5 M	11	160	6,5	-	520	18	31	-	1300	74	11+11	68	69x88x88
62202	AMP 17T/6,5 M	11	160	6,5	-	520	18	31	-	1300	74	17+17	70	77x117x90
62203	AMP 17T/9 E	11	160	9	-	610	22	36	-	1300	81	17+17	118	77x117x102
62204	AMP 17T/11 E	11	160	11	-	900	32	54	-	1250	81	17+17	140	77x117x102
62205	AMP 17T/13 E	11	160	13	-	1250	44	78	-	1350	81	17+17	200	77x117x120
COMPRESSORE A DIESEL - PORTABLE DIESEL ENGINE COMPRESSOR														
62206	AMD 11T/4,2 M	11	160	4,2	-	520	18	31	-	1300	74	11+11	70	69x88x88
62207	AMD 11T/4,2 E	11	160	4,2	-	520	18	31	-	1300	74	11+11	70	69x88x88
62208	AMD 17T/6 E	11	160	6	-	610	22	37	-	1300	74	17+17	160	77x117x102
62209	AMD 17T/9,6 E	11	160	9,6	-	900	32	54	-	1300	81	17+17	165	77x117x102

serie/series:

AirOn-Petrol engine



**Motocompressori a diesel e benzina
A cinghia – lubrificati**



**Diesel and petrol engine motocompressors
Belt drive – oil-lubricate**

Target: Industriale
Target: Industrial
Trasmissione: A cinghia
Trasmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	CV	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
COMPRESSORE A BENZINA PORTATILE - PORTABLE PETROL ENGINE COMPRESSOR														
62000	AMP 10/4 M	11	160	4	-	260	9	16	-	1150	75	10	52	69x88x88
62001	AMP 10/5,5 M	11	160	5,5	-	430	15	26	-	1250	74	10	58	69x88x88
62002	AMP 50/4 M	10	145	4	-	220	8	13	-	900	75	50	85	49x127x88
62003	AMP 100/K11 M	10	145	5,5	-	220	8	13	-	900	74	100	95	49X127X88
62004	AMP 150/K11 M	10	145	5,5	-	220	8	13	-	900	74	150	104	51x149x92
62005	AMP 200/K11 M	10	145	5,5	-	220	8	13	-	900	74	200	120	53x158x101
62006	AMP 100/K17 M	10	145	5,5	-	321	11	19	-	900	74	100	95	49X127X88
62007	AMP 150/K17 M	10	145	5,5	-	321	11	19	-	900	74	150	104	51x149x92
62008	AMP 200/K17 M	10	145	5,5	-	321	11	19	-	900	74	200	120	53x158x101
62009	AMP 100/K18 M	10	145	5,5	-	385	14	23	-	900	74	100	95	49X127X88
62010	AMP 150/K18 M	10	145	5,5	-	385	14	23	-	900	74	150	104	51x149x92
62011	AMP 200/K18 M	10	145	5,5	-	385	14	23	-	900	74	200	120	53x158x101
62012	AMP 100/K28 E	10	145	9	-	610	22	37	-	1300	81	100	95	49X127X88
62013	AMP 150/K28 E	10	145	9	-	610	22	37	-	1300	81	150	104	51x149x92
62014	AMP 200/K28 E	10	145	9	-	610	22	37	-	1300	81	200	120	53x158x101
62015	AMP 270/K28 E	10	145	9	-	610	22	37	-	1300	81	270	153	72x170x115
62016	AMP 500/K28 E	10	145	9	-	610	22	37	-	1300	81	500	180	74x213x135
62017	AMP 100/K30 E	10	145	11	-	900	32	54	-	1250	81	100	95	49X127X88
62018	AMP 150/K30 E	10	145	11	-	900	32	54	-	1250	81	150	104	51x149x92
62019	AMP 200/K30 E	10	145	11	-	900	32	54	-	1250	81	200	120	53x158x101
62020	AMP 270/K30 E	10	145	11	-	900	32	54	-	1250	81	270	153	72x170x115
62021	AMP 500/K30 E	10	145	11	-	900	32	54	-	1250	81	500	180	74x213x135

serie/series:

AirOn-Diesel



**Motocompressori a diesel e benzina
A cinghia – lubrificati**



**Diesel and petrol engine motocompressors
Belt drive – oil-lubricate**

Target: Industriale
Target: Industrial
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



AMD 270/K30 E

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione Imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	CV	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
COMPRESSORE A DIESEL - PORTABLE DIESEL ENGINE COMPRESSOR														
62022	AMD 10/4 M	11	160	4	-	450	15	27	-	1300	75	10	64	69x88x88
62023	AMD 100/K18 E	10	145	4,2	-	520	18	31	-	1300	75	100	104	49X127X88
62024	AMD 150/K18 E	10	145	4,2	-	520	18	31	-	1300	75	150	120	51x149x92
62025	AMD 200/K18 E	10	145	4,2	-	520	18	31	-	1300	75	200	154	53x158x101
62026	AMD 100/K28 E	10	145	5,5	-	610	22	37	-	1300	74	100	104	49X127X88
62027	AMD 150/K28 E	10	145	5,5	-	610	22	37	-	1300	74	150	120	51x149x92
62028	AMD 200/K28 E	10	145	5,5	-	610	22	37	-	1300	74	200	154	53x158x101
62029	AMD 100/K30 E	10	145	9,6	-	900	32	54	-	1250	81	100	95	49X127X88
62030	AMD 150/K30 E	10	145	9,6	-	900	32	54	-	1250	81	150	104	51x149x92
62031	AMD 200/K30 E	10	145	9,6	-	900	32	54	-	1250	81	200	120	53x158x101
62032	AMD 270/K30 E	10	145	9,6	-	900	32	54	-	1250	81	270	153	72x170x115
62033	AMD 500/K30 E	10	145	9,6	-	900	32	54	-	1250	81	500	180	74x213x135

serie/series:

AirOn-Generator



Motocompressori a diesel e benzina
A cinghia – lubrificati



Diesel and petrol engine motocompressors
Belt drive – oil-lubricate

Target: Industriale
Target: Industrial
Trasmissione: A cinghia
Transmission: Belt drive
Lubrificazione: Lubrificato
Lubrication: Lubricate



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Voltaggio	Giri/min	Livello Sonoro	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Voltage	rpm	Noise Level	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	CV	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	Volt/ph/hz	r.p.m.	dB(A)	lt.	kg.	cm
COMPRESSORE A DIESEL - PORTABLE DIESEL ENGINE COMPRESSOR														
72100	AMPG 270/K30	11	160	11	-	700	24,6	43,7	-	-	81	270	-	-
72101	AMDG 270/K30	11	160	11	-	700	24,6	43,7	-	-	81	270	-	-

serie/series:

MedicalAir

MedicalAir è una linea di compressori con trasmissione diretta e a cinghia destinata ad un uso altamente professionale e adatta per un uso medico-dentistico, odontotecnico. Prodotta interamente in Italia ed è caratterizzata dal favorevole rapporto qualità/prezzo. MedicalAir ha un basso livello di rumorosità e può servire al massimo 6 riuniti.

MedicalAir is a direct coaxial drive line compressors for a highly professional use and suitable for dental and dental medical use. All this line is made in Italy, it is characterized by excellent price/quality ratio. Medical line compressors has a low noise and it can serve up to 6 people.



serie/series:

MedicalAir-Oilfree



Compressori a pistoni alta professionalità monostadio con trasmissione diretta coassiale senza olio, ideale per uso Dentistico e Laboratorio



Oil-free high performance single stage piston compressors with direct coaxial drive, for Dental and Laboratories use

Target: Professionale
Target: Professional
Trasmissione: Diretta coassiale
Trasmissione: Direct coaxial drive
Lubrificazione: Oilfree
Lubrification: Oilfree



MDA 124



MDA 224



MDA 450



MDA-D 250



MDA-S 250

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Codice	Modello	Pressione		Potenza nominale motore		Aria Resa			Riunti	Voltaggio	Livello Sonoro	Essiccatore	Serbatoio	Peso	Dimensione imballo
Code	Model	Pressure		Nominal Motor Rating		FAD			Dental Chairs	Voltage	Noise Level	Dryer	Air Receiver	Weight	Packaging Dimension
-	-	bar	p.s.i.	HP	kW	lt./min	CFM	m ³ /h	r.p.m.	Volt/ph/hz	dB(A)	HSI	lt.	kg.	cm
MDA															
82000	MDA 124	8	114	1	0,75	95	3,4	5,7	2	230/1/50-60	59	-	24	63	40x43x54
82001	MDA 224	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	-	24	78	40x43x64
82002	MDA 250	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	-	50	114	43x43x82
82003	MDA 450	8	114	1,5+1,5	1,1+1,1	380	13,3	22	6	230/1/50-60	62	-	50	203	43x45x82
MDA-S															
82100	MDA - S 124	8	114	1	0,75	95	3,4	5,7	2	230/1/50-60	59	-	24	63	52x60x67
82101	MDA - S 224	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	-	24	78	52x60x67
82102	MDA - S 250	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	-	50	114	52x60x85
82103	MDA - S 450	8	114	1,5+1,5	1,1+1,1	380	13,3	22	6	230/1/50-60	62	-	50	203	52x60x85
MDA-D															
82200	MDA - D 124	8	114	1	0,75	95	3,4	5,7	2	230/1/50-60	59	HSI12	24	63	52x43x54
82201	MDA - D 224	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	HSI12	24	78	52x43x64
82202	MDA - D 250	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	HSI12	50	114	55x43x82
82203	MDA - D 450	8	114	1,5+1,5	1,1+1,1	380	13,3	22	6	230/1/50-60	62	HSI12	50	203	55x45x82
MDA-SD															
82300	MDA - SD 124	8	114	1	0,75	95	3,4	5,7	2	230/1/50-60	59	HSI12	24	63	52x69x67
82301	MDA - SD 224	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	HSI12	24	78	52x69x67
82302	MDA - SD 250	8	114	1,5	1,1	190	6,7	11	3	230/1/50-60	60	HSI12	50	114	52x69x85
82303	MDA - SD 450	8	114	1,5+1,5	1,1+1,1	380	13,3	22	6	230/1/50-60	62	HSI12	50	203	52x69x85

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La merce indicata s'intende venduta alle condizioni generali di vendita indicate nella copia commissione, nella conferma d'ordine e riportate qui di seguito.

- 1) Salvo diversa pattuizione tutte le consegne sono effettuate franco stabilimento. Tale trasferimento di rischio esclude la sospensione o il ritardo nei pagamenti motivato da danni verificatisi durante il trasporto. Qualora la venditrice giudichi necessario l'imbollo questo verrà fatturato al costo.
 - 1.1) La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se resa franco di porto.
- 2) L'ordine è considerato impegnativo per la venditrice solo dopo la conferma scritta di quest'ultima, mentre per il compratore lo è dal momento dell'ordine.
- 3) Prezzi, misure, pesi e tutti i dati tecnici presenti su listini, cataloghi, circolari o altro materiale pubblicitario (a meno che contrattualmente stabiliti) devono intendersi indicativi causa le fluttuazioni di prezzi dei mercati e le variazioni dovute a necessità di adeguamento tecnico ed estetico.
- 4) I termini di consegna devono intendersi indicativi e in nessun caso potrà essere richiesto alla venditrice il rimborso di eventuali danni per ritardata consegna, né il ritardo può costituire motivo di rescissione dell'ordine.
- 5) PAGAMENTO
 - 5.1) La merce passerà in proprietà del compratore soltanto con il versamento dell'ultima rata, intendendosi venduta con il patto di riservato dominio fino al pagamento dell'intero prezzo. Qualsiasi utilizzo o movimento della stessa merce prima dell'intero pagamento dovrà essere autorizzato dalla venditrice.
 - 5.2) Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la venditrice avrà la facoltà di esigere l'immediato pagamento di tutto il residuo prezzo, comprese le rate non scadute (art. 1186 C.C.) inoltre avrà la facoltà di rescindere il contratto e sospendere la fornitura, qualora questa fosse ancora in corso. La venditrice si riserva il diritto di prelevare gli eventuali danni subiti.
 - 5.3) Luogo di pagamento è la sede della venditrice.
- 6) Ogni circostanza sopravvenuta indipendentemente dalla volontà della venditrice e impedita la regolare esecuzione dell'ordine è considerata come giusto motivo di esonerazione dall'esecuzione stessa. Sono considerate "indipendenti dalla volontà" tutte le circostanze che non risultano da una colpa grave della venditrice. In tale caso la venditrice deve informare per iscritto il compratore all'inizio e alla fine del sussistere della causa. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine dovesse rendersi impossibile nell'ambito di un ragionevole ritardo, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante una semplice comunicazione scritta.
- 7) Il compratore deve verificare la conformità del materiale al ricevimento della stessa e, in caso di reclamo, deve immediatamente avvisare la venditrice. Ogni reclamo deve pervenire alla venditrice nei termini di 14 giorni dalla data di spedizione. Oltre tale termine non verranno accettati reclami. Ogni difetto riscontrato dopo il trasferimento del rischio non può essere redimato.
- 8) Nel caso in cui il compratore non ritiri la merce nei termini stabiliti dall'ordine, per qualsiasi causa non dipendente dalla venditrice, dovrà corrispondere comunque l'importo pattuito per l'intera fornitura, compresa la parte eventualmente ancora da consegnare. Al compratore saranno addebitati i costi di immagazzinaggio, di rischio e finanziari e quantaltro sostenuto per mantenere le merci per la spedizione. Verranno inoltre gli eventuali aumenti del listino nel frattempo intervenuti. Sono fatti salvi gli ulteriori danni che la venditrice dovesse sostenere.
- 9) Nel caso di risoluzione del contratto per volontà del compratore, questi è tenuto all'immediato versamento di una somma pari al 30% della somma pattuita e ciò ai sensi dell'art. 1382 Cod. Civ. senza alcun pregiudizio al diritto per il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla medesima venditrice.
- 10) GARANZIA
 - 10.1) Vista la particolarità dei beni venduti la venditrice li garantisce nelle condizioni normali d'uso come da catalogo per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna, durante il quale si impegna a sua insindacabile scelta a sostituire o riparare i pezzi riconosciuti difettosi.
 - 10.2) Sono esclusi dalla garanzia:
 - parti elettriche e automatismi di controllo,
 - difetti dovuti a cause di forza maggiore,
 - ogni componente della merce nel caso in cui si rilevi una violazione o una modificazione fatta da personale non autorizzato della venditrice,
 - difetti derivanti da installazione imperfetta,
 - difetti derivanti da una insufficiente manutenzione o pulizia,
 - difetti derivanti da inabilità d'uso,
 - difetti derivanti da vizi, da eccesso o mancanza, da distribuzione di corrente elettrica o da cavi o da cattivo funzionamento di apparecchiature ausiliarie o sussidiarie fornite da terzi.
 - difetti provocati durante il trasporto, lo scarico e l'installazione.
 - 10.3) Eventuali malfunzionamenti e anomalie dovranno essere comunicati entro otto giorni dalla data della loro rilevazione. Sarà premura della venditrice inviare in porto franco-destino i materiali in sostituzione fermo restando l'obbligo da parte del compratore di restituire, sempre franco porto di destino, i materiali difettosi. Nel caso in cui si renda necessario l'intervento diretto della venditrice saranno a carico del compratore le spese di viaggio, trasferimento, e manodopera.
 - 10.4) I reclami concernenti la garanzia non modificano in alcun modo i termini di pagamento. Pertanto il compratore non può assolutamente sospendere o ritardare i pagamenti.
 - 10.5) La richiesta di intervento presentata alla venditrice sarà presa in considerazione solamente se sarà accompagnata dal numero di matricola del prodotto venduto e dalla data della fattura di acquisto e da ogni altra informazione necessaria per la corretta identificazione del prodotto.
 - 10.6) La garanzia cessa automaticamente se il compratore si pone nelle condizioni del paragrafo 5.2.
 - 10.7) In nessun caso la venditrice potrà essere ritenuta responsabile dei danni ai prodotti del compratore, derivanti direttamente o indirettamente da difetti della merce venduta.
- 11) Salvo quanto stabilito ai punti 7 e 10 nessuna altra responsabilità potrà essere adossata alla venditrice. Si conviene espressamente che il compratore non potrà avanzare pretese per danni a persone o cose o per danni dovuti a lucro cessante.
- 12) Con il presente ordine il committente rinuncia a tutte le eventuali diverse condizioni contenute nelle lettere, note o formulate verbalmente o per iscritto da agenti o collaboratori della venditrice. Qualsiasi modifica delle presenti condizioni o aggiunta di altre dovrà essere fatta per iscritto.
- 13) Tribunale competente per qualsiasi controversia è il foro di Gorizia salvo la facoltà della venditrice di agire il foro del compratore.
- 14) Si dichiara di aver presa attenta visione delle clausole a stampa contenute nella presente Commissione, di accettarle e di approvare specificatamente anche le clausole 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13. Si approva inoltre in ogni parte il patto di riservato dominio di cui al punto 5.1.

Il presente listino sostituisce tutti i precedenti.


AF Compressors Solutions si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

The goods specified are sold in accordance to the general conditions of sale indicated in the order form, in the confirmation of the order and hereafter indicated.

- 1) Unless otherwise agreed upon by the parties, all the deliveries shall occur ex factory. This risk transfer excludes the suspension or the delay of payment, motivated with damage occurred during the transport. If the seller considers necessary a special packing, this will be invoiced at cost price.
 - 1.1) The goods travel at buyer's risk, even if delivered free port.
- 2) The order is binding for the seller only after its confirmation in writing, whereas for the buyer it is binding after ordering.
- 3) Prices, measurements, weight and technical data specified in the price lists, catalogues, circulars or other advertising material (except if contractually defined) must be considered only indicative, due to market price fluctuation and due to modifications made for technical and aesthetic adaptation needs.
- 4) The specified delivery terms are only indicative and in any case the buyer can neither claim any reimbursement for damages due to late delivery nor can a delivery delay be the cause for the avoidance of the contract.
- 5) PAYMENT
 - 5.1) The goods are sold with retention of title and remain supplier's property until the buyer has paid for them in full. The property of the goods supplied shall pass to the buyer only when the last instalment will be paid. Any utilisation or handling of the goods before paying them in full shall be authorised by the seller.
 - 5.2) In case that also only one instalment won't be paid, the seller shall claim the immediate payment of the whole residual price, including the due instalments (art. 1186 C.C.). Furthermore the seller will have the right to avoid the contract and suspend the supply, in case that the agreement will be still in phase of execution. The seller will be entitled to claim any damage occurred.
 - 5.3) The place of payment is the seller's seat.
- 6) Any circumstance occurred independently of the seller's willingness and preventing him from the regular execution of the order is considered a right reason to exempt him from its execution. Are considered "independent of the seller's willingness" all the circumstances that are not caused by the seller's heavy guilt. In such a case the seller must inform the buyer in writing at the beginning and at the end of the existence of the reason. In case that it would be impossible to execute the order with a reasonable delay, every party will have the right to avoid the contract with a simple communication in writing.
- 7) The buyer must verify the conformity of the material on receipt of goods and, in case of complaint, he must inform the seller immediately. Any claim must be brought to the attention of the seller within 14 days from the date of shipping. Beyond this term any claim will not be accepted. Any defect found after the risk transfer can't be complained.
- 8) If the buyer, due to any cause which doesn't depend on the seller, doesn't collect the goods within the contractual terms, he will have to pay the complete price of the supply, including the part eventually still to be delivered. The buyer will be charged with the storage, risk and financial costs as well as with any other cost occurred in order to keep the goods ready for shipping. Furthermore there will be valid eventual price rises occurred in the meantime. Further damages that the seller has suffered are not included.
- 9) In case of avoidance of the contract due to buyer's willingness, he must immediately pay 30% of the price agreed upon, in accordance with art. 1382 (C.C.), without any prejudice about the right to claim damages eventually occurred to the seller.
- 10) WARRANTIES
 - 10.1) Considering the particularity of the goods sold, the seller warrants them for the normal conditions of use, as specified in the catalogue, during the period of 24 months from date of delivery. During this period the seller grants, at its only discretion, to replace or to repair the parts that would be acknowledged as faulty.
 - 10.2) The warranty doesn't include:
 - electric parts and checking automatism's,
 - defects due to major force,
 - any component of goods, if violation or modification was made by personnel which was not authorised by the seller,
 - defects arising from imperfection installation,
 - defects arising from an insufficient maintenance or cleaning,
 - defects arising from inability during use,
 - defects arising from faults, excess or lack of distribution of electric power and water or arising from malfunction of auxiliary or subsidiary instruments supplied by third parties,
 - defects caused during transportation, unloading or installation.
 - 10.3) Eventual malfunctions and anomalies must be communicated within 8 days from the date of bearing. The seller shall send free of charge the materials to be substituted and the buyer shall return free of charge the faulty materials. In case that a seller's direct intervention will be necessary, the cost of travelling, transfer and labour will be charged to the buyer.
 - 10.4) The warranty claims don't modify the payment terms and therefore the buyer can't suspend or modify the payments.
 - 10.5) The intervention's request will be taken into consideration by the seller only if it will be accompanied by the part number of the product sold, by the date of the invoice and by any other information necessary to identify the product.
 - 10.6) The warranty stops automatically if the buyer will be in any of the conditions specified in section 5.2.
 - 10.7) The seller shall not be liable for any damage occurred to the buyer's products, arising directly or indirectly from defects of the goods sold.
- 11) Except what established in section 7 and 10, any other responsibility can burden the seller. It's expressly agreed upon that the buyer can't claim any damages to people or thing or loss of profit.
- 12) With this order the buyer renounces to all the different conditions eventually contained in the letters or notes done in writing or verbally by agents or collaborators of the seller. Any modification of the present conditions or additions of other shall be done in writing.
- 13) The Gorizia (Italy) competent law court shall have jurisdiction for any claim arising out or in connection with this agreement, except the faculty the seller has to apply to the court of the buyer.
- 14) The parties declare that all the printed clauses included in this order form have been carefully examined, that they accept them and that they specifically approve also the sections 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The parties furthermore declare to fully approve the retention of title as specified in this section 5.1.

This price list replaces all previous ones.

"La PADANA" reserves itself the right to change the above data without prior notice.

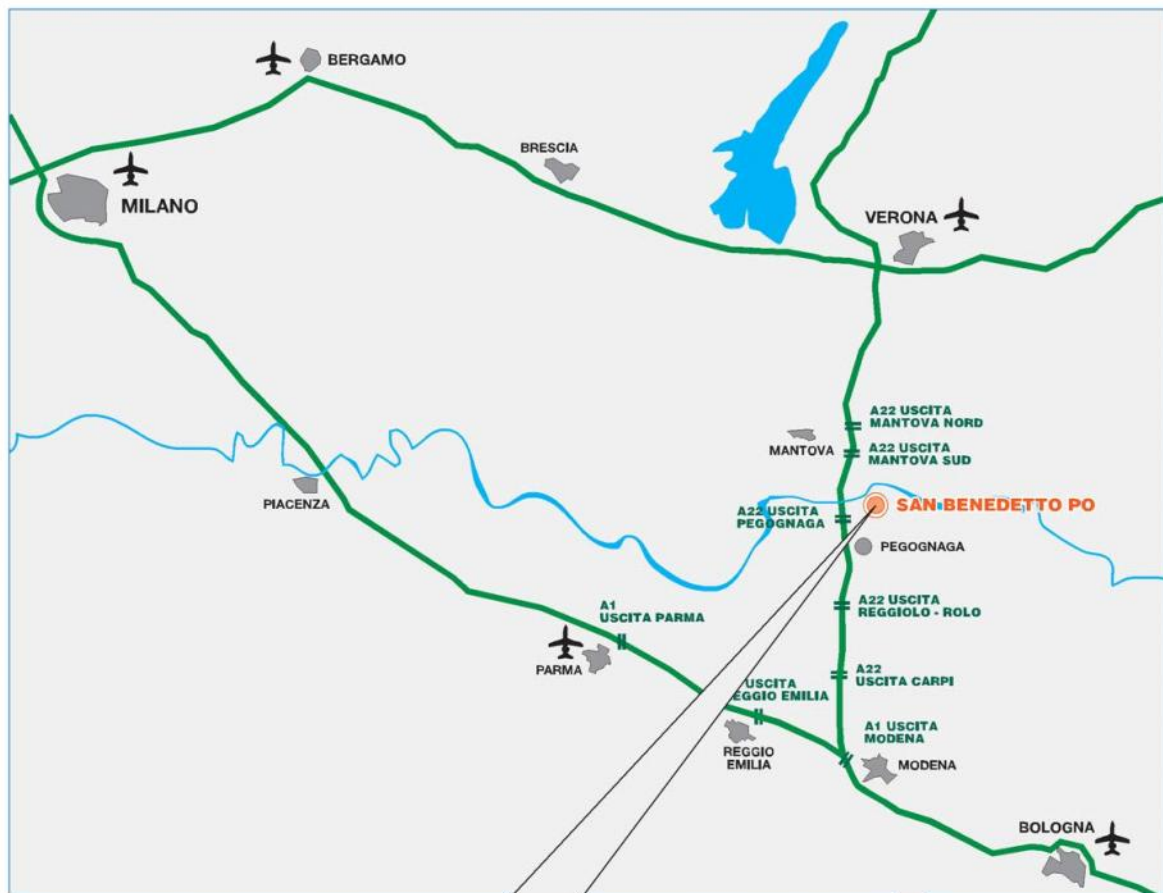



AF Compressors Solution

di Andrea Folloni

Sede fiscale: Via XXV aprile, 28 – Pegognaga (MN) - Italia

Show room: Via Maestri del Lavoro, 1 - 46027 San Benedetto Po (MN) – Italia

Partita IVA: 02511940203

Cell: +39 391 188479

Email: info@afcompressors.it

Email: sales@afcompressors.it

Web: www.af-compressorsolution.it