


## PUNTO FIJO DE 2 ARGOLLAS

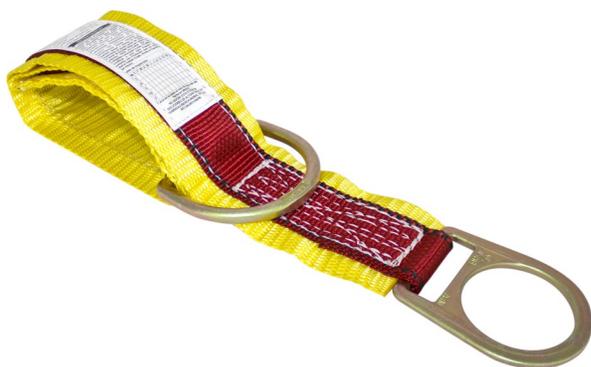

## CARACTERÍSTICAS:

Modelo	PF-101-09
Sistema	Contra caídas
Materiales:	
Banda	Poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho
Respaldo	Banda de poliéster de alta tenacidad de 3" de ancho
Anillo "D"	2, fabricados en acero
Mecanismo	Anclaje con Anillo "D"
Longitud	0.90mts
Peso del producto	0.650kgs / 1.43lbs
Capacidad	140kgs / 310lbs
Resistencia a la tensión	<b>Banda de 1 3/4":</b> 3,090kgs / 6,800lbs <b>Banda de 3":</b> 4,536kgs / 10,000lbs
Color	Rojo con amarillo
Otras longitudes	<b>PF-101-15:</b> 1.50mts
Norma	ANSI Z359.1

**NOTA:** Más longitudes disponibles sobre pedido

### ❖ DESCRIPCIÓN:

Punto Fijo de dos argollas en banda plana, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1 3/4" de ancho y respaldo de 3" de ancho, diseñado como dispositivo de anclaje que conecta de forma segura al amortiguador de impacto o cable de vida del trabajador con una estructura de anclaje capaz de resistir hasta 2,268kgs (5,000lbs) por trabajador conectado a ella. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

### ❖ INSPECCIÓN:

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

### ❖ MANTENIMIENTO:

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.