

● Cartón yeso, falso techo


● Drywall ceiling accessoires

● Gesso cartonado, Tectos

● Accessori cartongesso

● Plafond, plaques de plâtre

● Zubehör Gipskarton

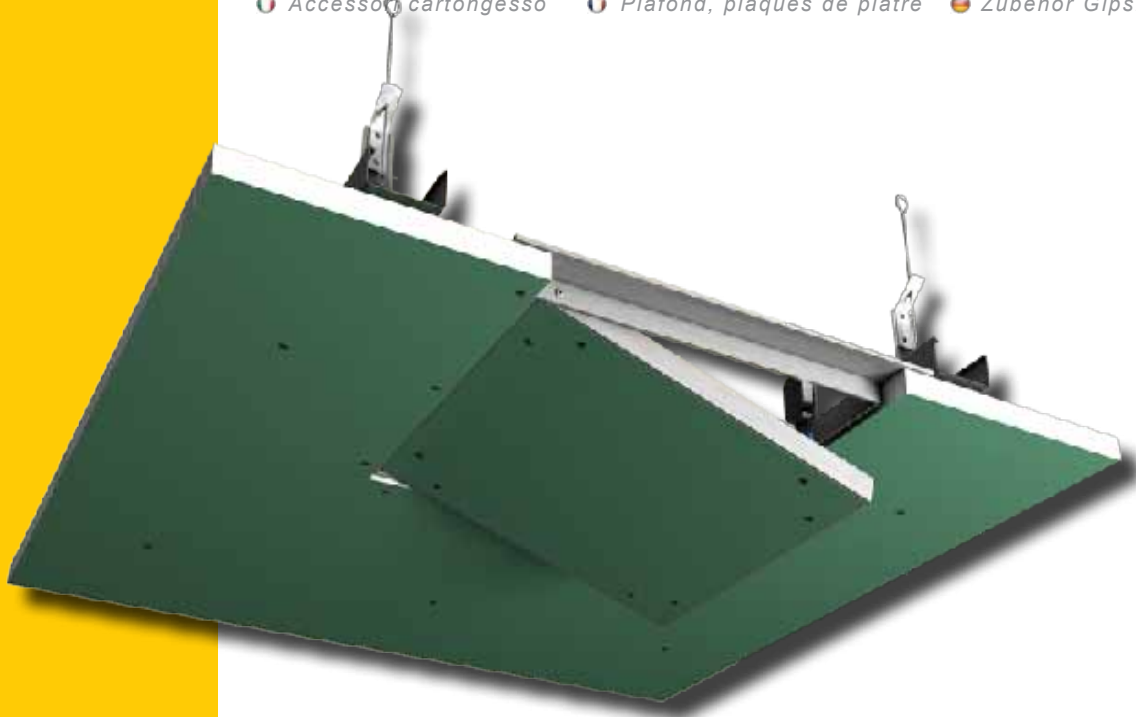


Trampilla de registro ECONOMY

Placas de yeso integrada idonea para recintos húmedos. Instalación en paredes y techos.

Placas de yeso integrada de 12,5 mm.

Certificado CE según norma DIN EN 520 : H2 y/o según norma DIN 18180

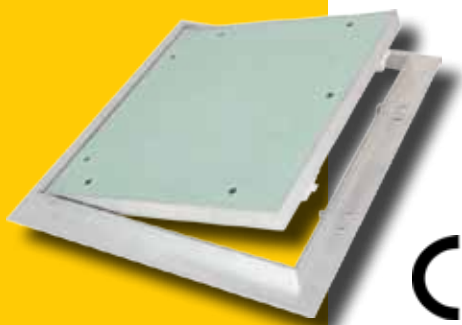

Trampillas de registro de aluminio. ECONOMY.


Trampilla de registro PREMIUM

Placas de yeso integrada idonea para recintos húmedos. Instalación en paredes y techos.

Junta de goma de alta calidad perfil en aluminio resistente a la torsión gran dimension de solape

Placas de yeso integrada de 15 mm.

Certificado CE según norma DIN EN 520 : H2 y/o según norma DIN 18180

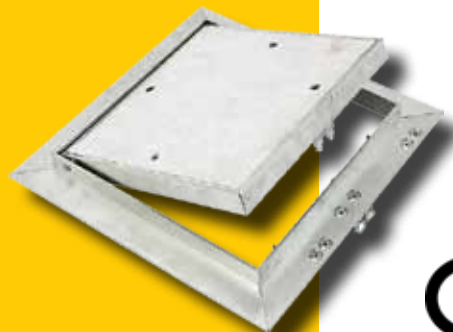


Trampillas de registro de aluminio. PREMIUM

Marco integrado con aislante ignífugo


Clasificación de resistencia al fuego RF30, RF60 o RF90 para el montaje en paredes no portantes con estructura metálica diseñadas como trasdosados con una resistencia al fuego RF60

Norma UNE-EN 13501-2

Ensayado realizado según norma DIN EN 1363-1

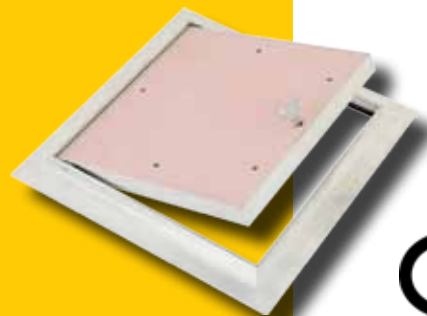

Trampillas con resistencia al fuego RF30/RF60/RF90

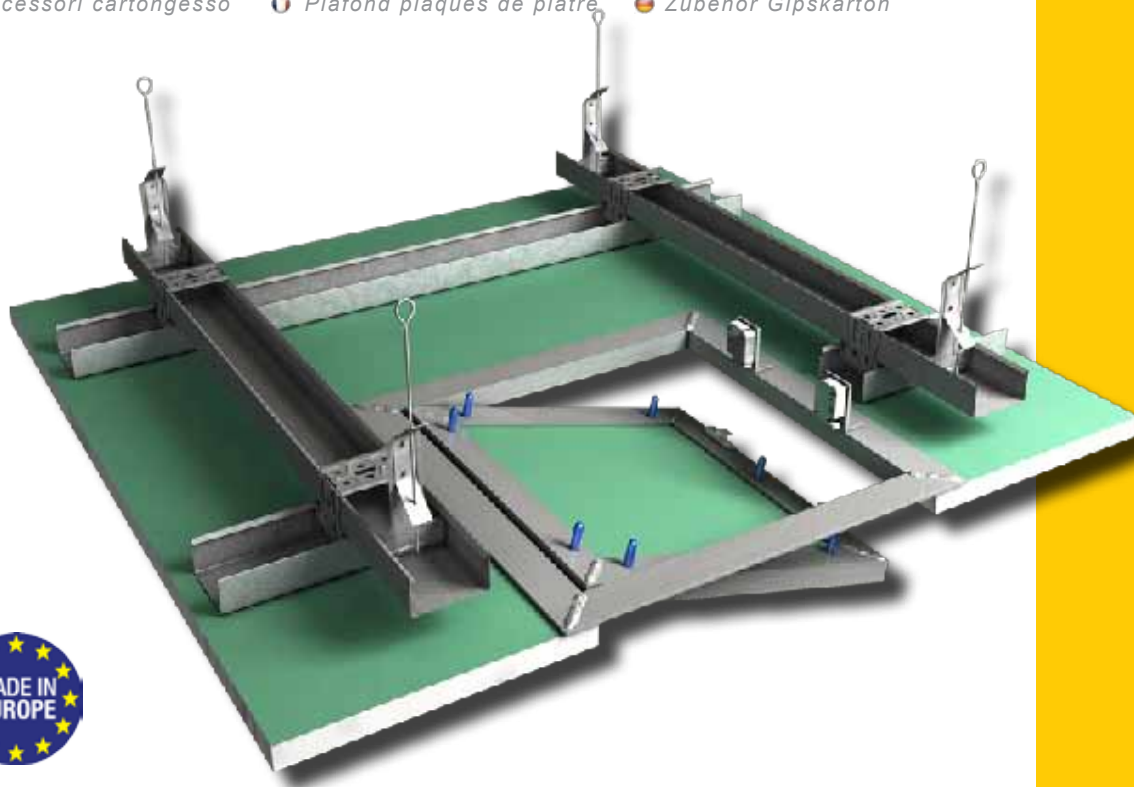


Trampilla de registro ECOLINE

Trampilla estanca fabricada en chapa de acero lacado blanco RAL 9016.

Sistema de fijación simple y práctico, para instalar en yeso laminado, escayola o construcción tradicional obra de ladrillo.



Trampillas de registro metálica. ECOLINE

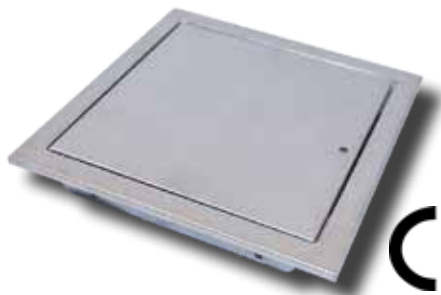


Trampilla de registro ECOLINE

Trampilla estanca fabricada en chapa de acero inoxidable.

Sistema de fijación simple y práctico, para instalar en yeso laminado, escayola o construcción tradicional obra de ladrillo.





Trampillas de registro acustica

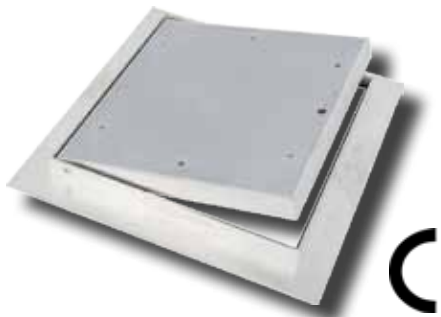

Trampilla de registro acustica.

Aumentan confort sonido, reduce la permeabilidad de sonidos no deseados y puede satisfacer la resistencia al fuego.

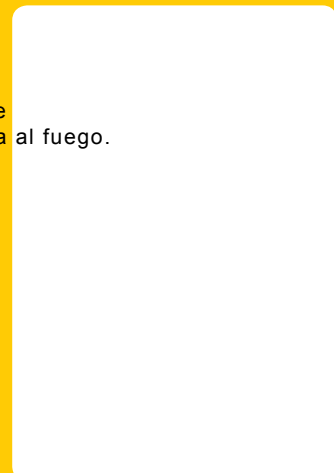

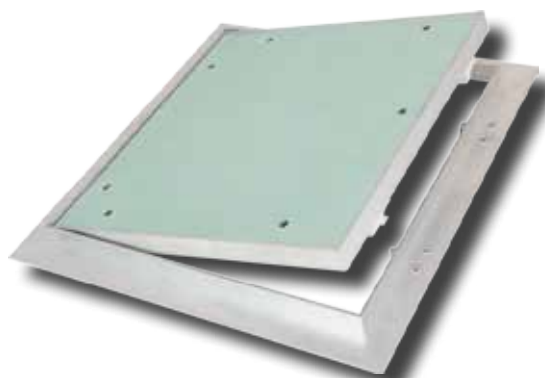

Trampillas de registro de aluminio. ECONOMY.



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52121	200x 200	12,5	Push-lock	2
C52122	300x 300	12,5	Push-lock	2
C52123	400x 400	12,5	Push-lock	2
C52124	500x 500	12,5	Push-lock	2
C52125	600x 600	12,5	Push-lock	2

Estanqueidad al humo ensayada según norma:
DIN EN 1634-3 : 2005-3
Estanqueidad al agua ensayada según norma:
EN 1027 : 2000-06
Estanqueidad al aire ensayada según norma:
EN 1026 : 2000-09



Trampillas de registro de aluminio. PREMIUM



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
C52126	200x 200	15	Push-lock	2
C52127	300x 300	15	Push-lock	2
C52128	400x 400	15	Push-lock	2
C52129	500x 500	15	Push-lock	2
C52130	600x 600	15	Push-lock	2


GARANTÍA FESIT



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

PRODUCTO BAJO PEDIDO



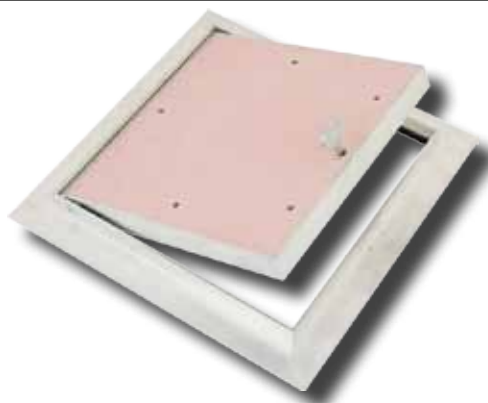


Producto certificado
Norma UNE-EN 13501-2



Trampillas de registro resistente al fuego EI60 (RF60).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF6502121	200x 200	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502122	300x 300	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6502123	400x 400	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6052124	500x 500	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2
RF6052125	600x 600	15+15+40	2x 10 mm x 2 mm	2

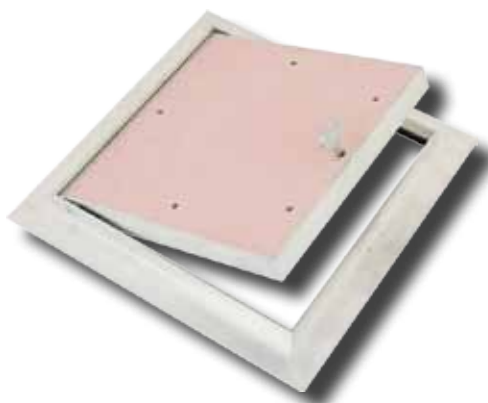

Producto certificado
Norma UNE-EN 13501-2



Trampillas de registro resistente al fuego EI30 (RF30).



Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	cinta intumescente Intumescent tape (mm)	unds caja Qty box
RF3502121	200x 200	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502122	300x 300	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3502123	400x 400	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3052124	500x 500	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2
RF3052125	600x 600	15+40	1x 10 mm x 2 mm	2

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas resistente al fuego EI120.
Under request Inspection door fire resistance EI 120

PRODUCTO BAJO PEDIDO

EI60 (RF60).
2 placas yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de

EI30 (RF30).
1 placa yeso con fibra de vidrio de 15 mm con lana de roca en el interior, de 100 Kg/m³ y de 40 mm de espesor. Barrera de protección humos y gases con cinta intumescente de

GARANTÍA FESIT



Estanqueidad al aire ensayada conforme RT2012.

Producto certificado
Norma UNE-EN 13829



Trampillas de registro de acero lacado ECOLINE. White COLOR.

Código Item	Medida Size (mm)	Color	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52131	200x 200	Blanco	Llave - Key	2
CA52132	300x 300	Blanco	Llave - Key	2
CA52133	400x 400	Blanco	Llave - Key	2
CA52134	500x 500	Blanco	Llave - Key	2
CA52135	600x 600	Blanco	Llave - Key	2



Trampillas de registro de acero lacado ECOLINE. White COLOR.

Código Item	Medida Size (mm)	Color	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52136	200x 200	Blanco	Push-lock	2
CA52137	300x 300	Blanco	Push-lock	2
CA52138	400x 400	Blanco	Push-lock	2
CA52139	500x 500	Blanco	Push-lock	2
CA52140	600x 600	Blanco	Push-lock	2



GARANTÍA FESIT



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.



Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega en cualquier color de la carta RAL.






Trampillas de registro de acero inoxidable. ECOLINE.

Producto certificado
Norma UNE-EN 13829



Código Item	Medida Size (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CAI52131	200x 200	Llave - Key	2
CAI52132	300x 300	Llave - Key	2
CAI52133	400x 400	Llave - Key	2
CAI52134	500x 500	Llave - Key	2
CAI52135	600x 600	Llave - Key	2

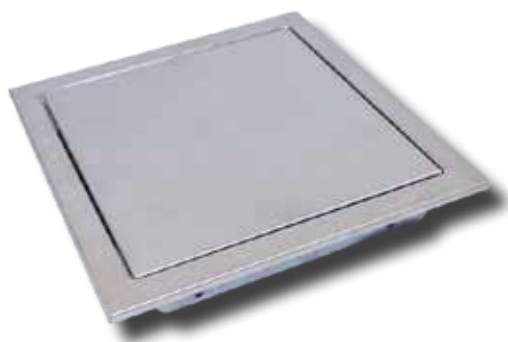

Trampillas de registro de acero inoxidable. ECOLINE.



Código Item	Medida Size (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CAI52136	200x 200	Push-lock	2
CAI52137	300x 300	Push-lock	2
CAI52138	400x 400	Push-lock	2
CAI52139	500x 500	Push-lock	2
CAI52140	600x 600	Push-lock	2



GARANTÍA FESIT



Aumentan confort sonido, reduce la permeabilidad de sonidos no deseados y puede satisfacer la resistencia al fuego.

Adecuado para interior o entre particiones.

Las puertas están hechas de perfiles de aluminio,



Trampillas de registro acustica. Atenuación 31 dB

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52141	200x 200	13-15	Llave - Key	2
CA52142	300x 300	13-15	Llave - Key	2
CA52143	400x 400	13-15	Llave - Key	2
CA52144	500x 500	13-15	Llave - Key	2
CA52145	600x 600	13-15	Llave - Key	2



Trampillas de registro acustica. Atenuación 34 dB

Código Item	Medida Size (mm)	Espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CA52146	200x 200	25	Push-lock	2
CA52147	300x 300	25	Push-lock	2
CA52148	400x 400	25	Push-lock	2
CA52149	500x 500	25	Push-lock	2
CA52150	600x 600	25	Push-lock	2



GARANTÍA FESIT







PRODUCTO BAJO PEDIDO

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.



PRODUCTO
BAJO PEDIDO



Trampillas de registro doble hoja.

Bajo pedido, se suministra con plazo de entrega corto trampillas fuera de medidas standard.

Adecuado para tamaños grandes. Puede ser producido con o sin la partición media.

Double-winged inspection doors. Suitable for bigger sizes. Could be produced with or without the middle partition



Trampillas de registro de para tabique de ladrillo.



Código Item	Medida Size (mm)	Para espesor Thickness (mm)	Cierre lock system	unds caja Qty box
CHI52136	200x 200	13-15	Push-lock	2
CHI52137	300x 300	13-15	Push-lock	2
CHI52138	400x 400	13-15	Push-lock	2
CHI52139	500x 500	13-15	Push-lock	2
CHI52140	600x 600	13-15	Push-lock	2

GARANTÍA FESIT



Fesit
FERRAMENTAS ESPECIALES